



Ürün Kataloğu

2026'da Su Pompası Sektöründe
Yenilikçi Liderlik

www.kentassupompalari.com



Su Pompaları

Fatih mahallesi, Ege Caddesi,
no 41/B, Gazimir / İzmir
info@ellesmereglobal.com
0 (232) 335 03 00



HAKKIMIZDA

Ellesmere Global, 2018 yılında su pompası ve basınçlı sistemler alanında güvenilir, kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana sektördeki teknolojik gelişmeleri ve pazar ihtiyaçlarını yakından takip ederek, farklı uygulama alanlarına yönelik doğru ürün ve sistem çözümleri sunmayı temel yaklaşım olarak benimsemiştir.

Firmamız; su pompaları, hidrofor sistemleri, genişme tankları, kontrol ekipmanları ve basınç artırıcı sistemler başta olmak üzere geniş bir ürün portföyüyle hizmet vermektedir. Üretim faaliyetinde bulunmaksızın, güçlü ve seçkin tedarikçi ağı sayesinde kalite standartları yüksek, güvenilir ürünleri müşterileriyle buluşturur. Proje bazlı çalışmalarda, doğru ürün seçimi ve sistem uyumluluğu konusunda teknik danışmanlık sağlayarak verimli ve uzun ömürlü çözümler sunar.

Müşteri memnuniyetini iş anlayışının merkezine alan Ellesmere Global; satış öncesi keşif, ürün seçimi, satış sonrası destek ve teknik yönlendirme süreçlerinde hızlı, şeffaf ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket eder. Uzun vadeli iş birlikleri kurmayı hedefleyen firmamız, güvenilirliği ve profesyonel yaklaşımıyla sektörde tercih edilen bir çözüm ortağı olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.

Misyonumuz

Su pompası sektöründe yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunarak; ulusal ve uluslararası pazarda tercih edilen, teknolojiyi yakından takip eden öncü bir marka olmak. Enerji verimliliği yüksek ve uzun ömürlü ürünlerimizle yaşam kalitesini artıran sistemler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Vizyonumuz

Müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz ederek; yüksek performanslı, dayanıklı ve verimli su pompası sistemleri üretmek. Üretimin her aşamasında kaliteyi esas alarak, modern teknolojiler ve uzman kadromuzla güvenilir çözümler sunmak ve sektörümüze katma değer sağlamak.

Müşteri Memnuniyeti


Müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerimizin merkezine alıyoruz. Satış öncesinden satış sonrasına kadar hızlı, şeffaf ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla uzun vadeli iş birlikleri kurmayı amaçlıyoruz. Geri bildirimleri gelişimin temel unsuru olarak görerek, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştiriyoruz.

Kalite Odaklılık


Kalite, üretim anlayışımızın vazgeçilmez unsurudur. Uluslararası standartlara uygun hammadde kullanımı, titiz üretim süreçleri ve kapsamlı test aşamaları ile güvenilir ürünler sunuyoruz. Sürekli iyileştirme yaklaşımımız sayesinde, yüksek verimlilik ve uzun ömürlü performansı garanti altına alıyoruz.



İÇERİKLER

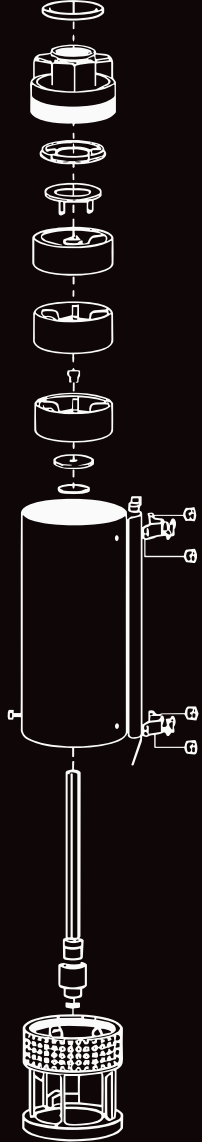

Hakkımızda	01	10m³ Ton Serisi Dalgıç Pompaları	56
E Serisi Smart Pompa	05	16m³ Ton Serisi Dalgıç Pompaları	57
GT Serisi Smart Pompa	07	4" Yağ Soğutmalı Dalgıç Motorları	59
QB Sürtme Fanlı Pompalar	09	3" Dalgıç Pompa	60
Jet Pompalar	11	4SK Serisi Sürtme Fanlı Dalgıç Pompa	61
Auto Jet Pompalar	13	SPA Dalgıç Pompa	63
Çelik Gövdeli Jet Pompalar	15	QDX Dalgıç Pompalar	65
CPM Santrifüj Pompalar	17	Çelik Gövdeli Basınç Arttırıcılar	66
HF Sulama Pompaları	20	Basınç Arttırıcılar	67
CP Çift Fanlı Pompalar	21	Sirkülasyon Pompaları	69
QC Mini Paket Hidrofor	23	Yatay Genleşme Tankları	70
WZB Mini Paket Hidrofor	25	Dikey Genleşme Tankları	71
Hidromatlar	27	Flatörler	72
Yatay Milli Su Pompaları	30	Basınç Şartelleri	73
Dik Milli Su Pompaları	31	Membranlar	74
V Serisi Foseptik Su Pompaları	37	Hidrofor Bağlantı Fleksleri	75
WQ Serisi Atık Su Pompaları	41	Manometre ve Beşyollu	76
WQG Serisi Atık Su Pompaları	43	Dalgıç Kontrol Panoları	77
KBZ Serisi Atık Su Pompaları	45	Kablo Seçim Tablosu	78
KBS Serisi Atık Su Pompaları	49	Su Borularındaki Sürtünme Kaybı Tablosu	79
Plastik Drenaj Pompaları	51	Garanti Kapsamı ve Süreçleri	80
4m³ Ton Serisi Dalgıç Pompaları	53	Hesap Numaraları	81
6m³ Ton Serisi Dalgıç Pompaları	54	Notlar	83
8m³ Ton Serisi Dalgıç Pompaları	55		

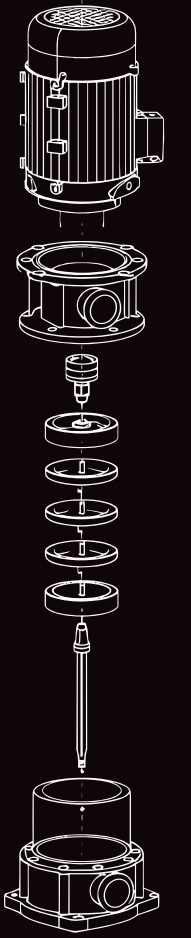

E SERİSİ SMART POMPALAR

Sessiz Çalışma

Gelişmiş motor yapısı sayesinde minimum gürültüyle çalışır. Ev ve ofis ortamlarında konforlu ve huzurlu bir kullanım sağlar.

Yüksek Sıcaklık Dayanıklılığı

Yüksek sıcaklıklara karşı özel olarak tasarlanmıştır. Uzun süreli kullanımda bile güvenli ve kararlı performans sunar.

Düşük Sıcaklık Koruması

Soğuk hava koşullarında bile pompa performansını korur. Donmaya karşı dayanıklıdır ve sorunsuz çalışmayı sürdürür.



Enerji Tasarrufu

Akıllı kontrol sistemiyle enerji tüketimini optimize eder. %40'a varan tasarruf sağlayarak çevre dostu bir çözüm sunar.



E SERİSİ SMART POMPA

Gerekli güç, birden fazla musluğun aynı anda kullanıldığı durumlarda bile sürekli ve dengeli bir su basıncını koruyacak şekilde yük değişimlerine göre otomatik olarak ayarlanırken, yüksek verimli kalıcı mıknatıs motor ve çok kademeli kendinden emişli santrifüj teknolojisi pompanın her koşulda güvenilir, istikrarlı ve verimli çalışmasını sağlar; bu sayede sistem, aynı güce sahip asenkron motorlara kıyasla %40'tan fazla enerji tasarrufu sunar ve uzun ömürlü, düşük gürültülü bir performans sağlar.

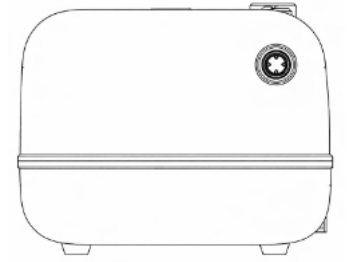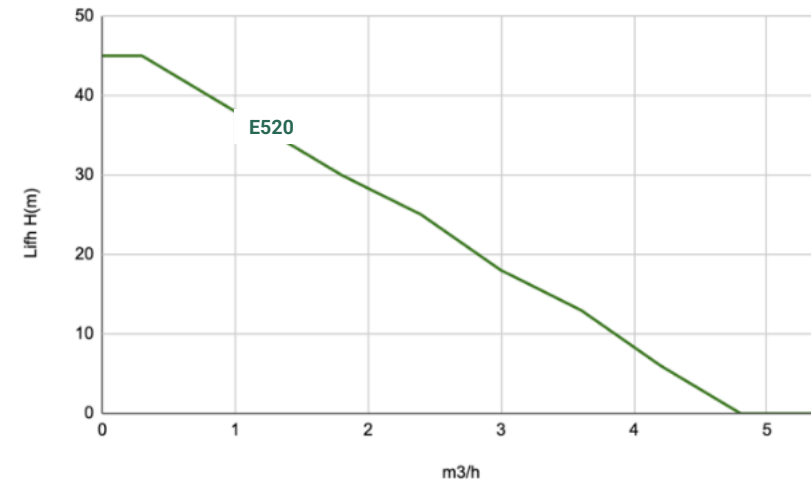

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ GÜCÜ	MAX İRTİFA (MT)	MAX AKIŞ (L/DK)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	KW				
E520	AP01	1"	1"	0.75	0.5	8	45	80	



GT SERİSİ SMART POMPALAR

Kalıcı Mıknatıs Frekans Dönüşümü

Değişken frekans teknolojisi sayesinde pompa, su basıncını sabit tutmak için voltajı otomatik olarak ayarlar.

Çoklu Koruma Sistemi

Aşırı ısınma, düşük voltaj, aşırı akım ve kuru çalışma gibi durumlara karşı çok katmanlı güvenlik koruması sunar.

Düşük Gürültülü Basınç Artırma



Gelişmiş motor yapısı ve titreşim azaltıcı sistemle sessiz çalışma sunar. Ev, ofis veya ticari ortamlarda konforlu kullanım için tasarlanmıştır.

Akıllı Çalışma

Akıllı sensörler ve otomatik basınç algılama ile kolay kullanım sağlar. Tek tuşla çalıştırma özelliğiyle pratik ve kullanıcı dostudur.

GT SERİSİ SMART POMPA

GT serisi çok kademeli santrifüj kalıcı mıknatıs değişken frekanslı pompa başlığı, dayanıklılık ve uzun süreli sorunsuz çalışma amacıyla, asidik ve alkaliye dayanıklı, korozyona karşı dirençli, kalınlaştırılmış paslanmaz çelikten üretilmiştir. Su kesildiğinde, mikro bilgisayar kontrol sistemi motoru yavaşlatmak için durumu otomatik olarak algılar ve güvenli şekilde kontrol eder. Akıllı sabit basınçlı su temini, yüksek verimlilik, enerji tasarrufu ve güç tasarrufu sağlayarak tüketicilerin günlük su ihtiyaçlarını karşılar.

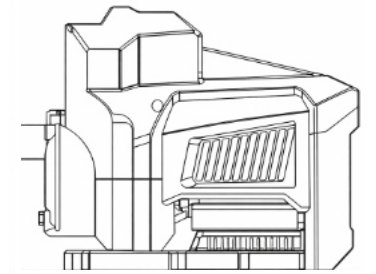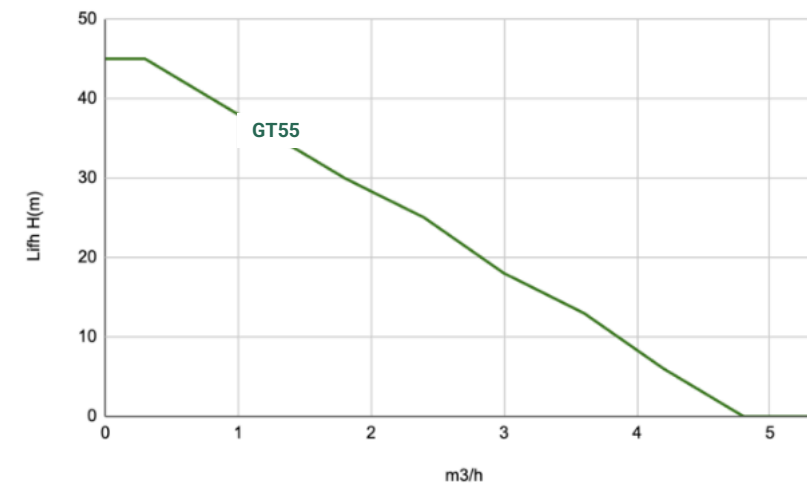

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ GÜCÜ	MAX İRTİFA (MT)	MAX AKIŞ (L/DK)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	KW				
GT55	AP02	1"	1"	0.9	0.68	8	56	90	


QB SÜRTME FANLI POMPALAR

Değişken frekans teknolojisi sayesinde pompa, su Qb60 pompalar; monofaze çalışmaya uygun, çevresel (periferik) tip su pompalarıdır.

Düşük debide yüksek basınç üretme kabiliyeti sayesinde daire içi su basıncı artırma, küçük depolardan su transferi ve bahçe sulama gibi evsel uygulamalarda kullanılır.

QB SÜRTME FANLI POMPALAR

QB, su pompaları alanında güçlü performansı ve dayanıklı yapısıyla tanınan bir markadır. Su temini, basınçlandırma ve sulama ihtiyaçları için özel olarak geliştirilen QB su pompaları, kaliteli malzeme yapısı ve güvenilir tasarımı sayesinde kullanıcılarına uzun ömürlü, etkili ve istikrarlı bir su çözümü sunar.

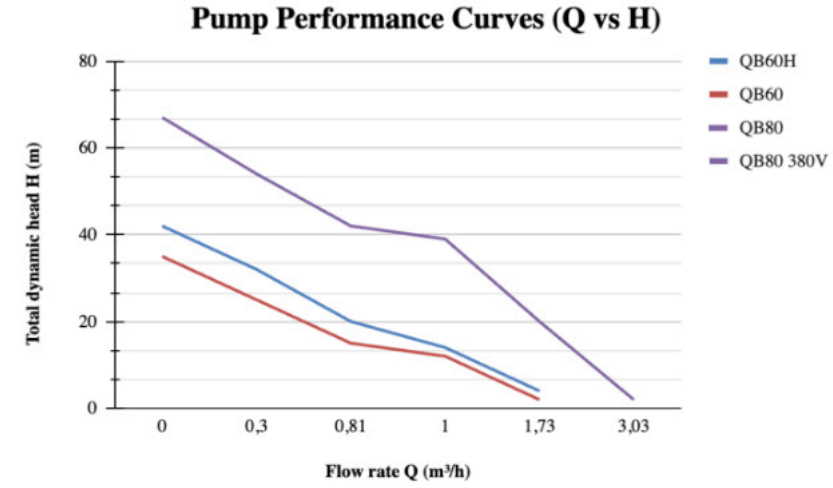

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.30	0.81	1	1.73	FİYAT
QB60H	SFP01	0.5	8	H/m	42	32	20	14	4	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.30	0.81	1	1.73	FİYAT
QB60	SFP02	0.5	8	H/m	35	25	15	12	2	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.30	0.81	1	1.73	3.03	FİYAT
QB80	SFP03	1	8	H/m	67	54	42	39	20	2	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.30	0.81	1	1.73	3.03	FİYAT
QB80 380V	SFP04	1	8	H/m	67	54	42	39	20	2	


JET POMPALAR

Kendinden emişli yapıya sahip, yüksek emiş kabiliyetiyle öne çıkan su pompası sistemleridir. Düşük ve orta derinlikteki kuyulardan su çekme, bahçe sulama, depo besleme ve evsel hidrofor uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

Güçlü basınç performansı sayesinde uzun hatlarda stabil su iletimi sağlar. Dayanıklı gövde yapısı ve sürekli çalışmaya uygun motoru ile güvenilir ve verimli bir çözüm sunar.

JET POMPALAR

Jet Pompalar, suyun yüksek verimli şekilde taşınması ve dağıtılması için tasarlanmış güçlü pompa sistemleridir. Özellikle evsel ve endüstriyel su ihtiyaçları için ideal olan bu pompalar, yüksek performanslı motorları ve etkili hidrolik tasarımları sayesinde suyun hızlı, istikrarlı ve verimli biçimde pompalanmasını sağlar; aynı zamanda güvenilir çalışma yapısıyla uzun süreli kullanım sunar.

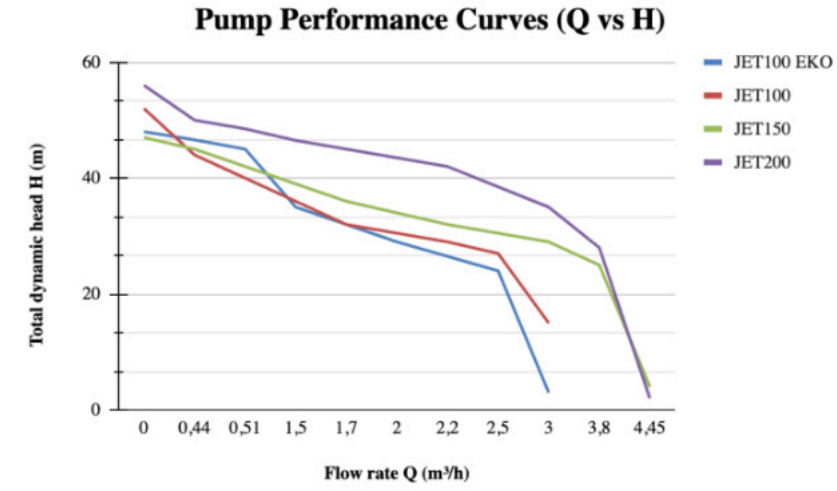

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.51	1.50	2.00	2.50	3.00	FİYAT
JET100 EKO	JP01	1	8	H/m	48	45	35	30	24	3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.44	1.70	2.20	2.50	3.00	FİYAT
JET100	JP02	1	9	H/m	52	44	32	29	27	15	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.44	2.2	3.00	3.8	4.45	FİYAT
JET150	JP03	1.5	9	H/m	47	45	32	29	25	4	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.44	2.2	3.00	3.8	4.45	FİYAT
JET200	JP04	2	9	H/m	56	50	42	35	28	2	



AUTO JET POMPALAR

Autojet pompalar; basınç şalteri ve genleşme tankı ile entegre çalışabilen, otomatik kontrollü kendinden emişli pompa sistemleridir. Eysel su temini, bahçe sulama ve küçük hidrofor uygulamalarında sabit su basıncı sağlar.

Kompakt tasarımı, kolay kurulumu ve güvenilir çalışma yapısı sayesinde pratik ve verimli bir çözüm sunar.

AUTO JET POMPALAR

AUTOJET 100 Su Pompası, üzerinde 24 litrelik su tankı bulunan kompakt bir hidrofor sistemidir. Evlerde, yazlıklarda ve küçük işletmelerde su basıncını artırmak için ideal bir çözümdür. Güçlü motor performansı sayesinde istikrarlı su akışı sağlar. dayanıklılığı, güçlü yapısı ve uzun ömrüyle güvenilir bir kullanım sunar. 24 litrelik entegre tankı sayesinde basıncı dengede tutar, kolay montaj ve bakım avantajıyla kullanıcı dostu bir çözüm oluşturur.

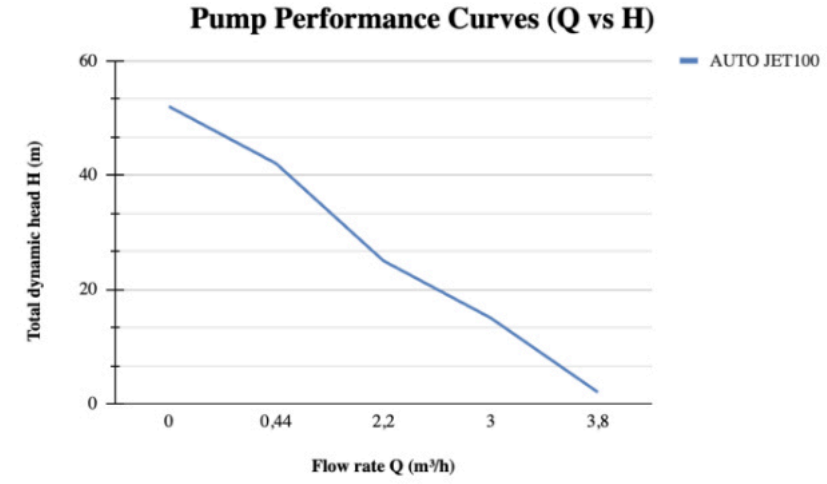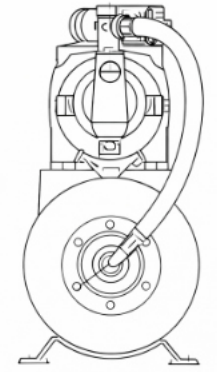

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ GÜCÜ	MAX İRTİFA (MT)	MAX AKIŞ (L/DK)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	KW				
AUTO-JET100	JP05	1"	1"	1	0.75	9	52	50	



ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALAR

Çelik gövdeli jet pompalar; paslanmaz veya dayanıklı çelik gövde yapısı sayesinde korozyona karşı yüksek direnç gösteren, uzun ömürlü su pompası sistemleridir.

Kendinden emişli yapılarıyla düşük ve orta derinlikteki kuyulardan su temini, hidrofor uygulamaları ve bahçe sulama sistemlerinde güvenle kullanılır.

ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALAR

SGJ800 Çelik Gövdeli Su Pompası, evsel su temini, bahçe sulama ve basınç artırma uygulamaları için güvenilir ve yüksek performanslı bir çözümdür. Dayanıklı paslanmaz çelik gövdesi uzun ömür ve korozyon direnci sağlarken, güçlü motoru sabit su basıncı sunar. Kolay montajı ve düşük bakım ihtiyacıyla kullanıcı dostu bir yapı sunar.

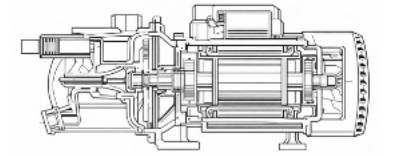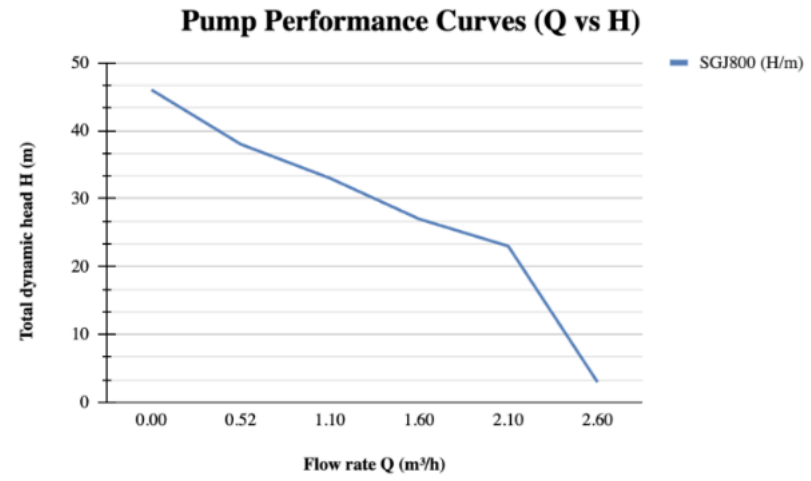


MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.52	1.10	1.60	2.10	2.60	FİYAT
SGJ800	JP06	1	9	H/m	46	38	33	27	23	3	

CPM SANTRİFÜJ POMPALAR



CPM pompalar; monofaze çalışmaya uygun, santrifüj tip su pompalarıdır. Yüksek debi gerektiren uygulamalarda verimli performans sunarak temiz su transferi, depo dolumu, bahçe sulama ve evsel su temin sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Sessiz çalışma karakteristiği, sağlam gövde yapısı ve sürekli çalışmaya uygun motoru sayesinde güvenilir ve uzun ömürlü bir çözüm sağlar.

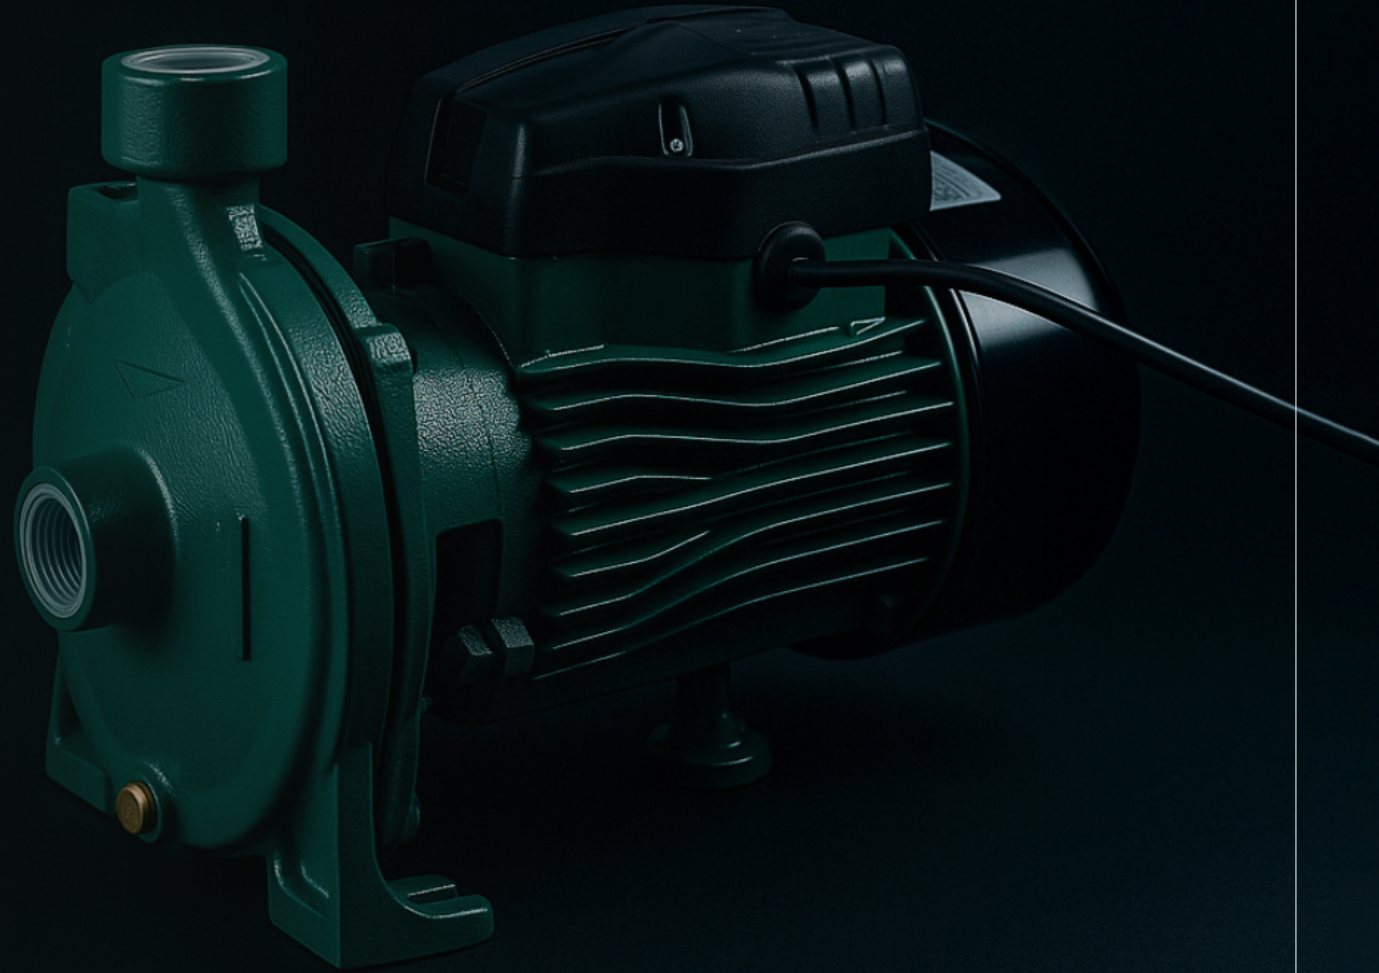

CPM SANTRİFÜJ POMPALAR

CPM158 Santrifüj Pompa, yüksek verimlilik ve güvenilir performans sunan kompakt bir yüzey pompasıdır. Evsel su temini, bahçe sulama, küçük endüstriyel uygulamalar ve basınç artırma sistemleri için idealdir. Dayanıklı gövde yapısı ve güçlü motoru sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. Sessiz çalışması, kolay montajı ve düşük bakım ihtiyacı ile kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Sabit debi ve güçlü basınç performansı, CPM158 güvenilir su transferi gerektiren her ortamda

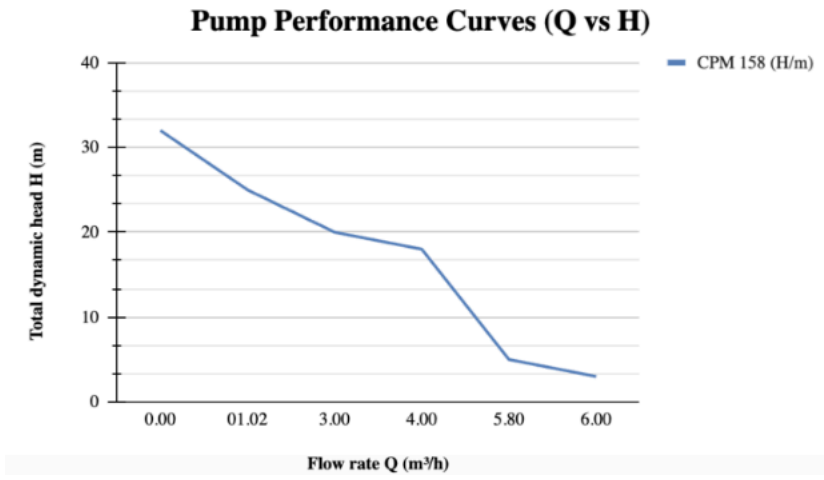


MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	1.02	3.00	4.00	5.80	6.00	FİYAT
CPM158	SP01	1	8	H/m	32	25	20	18	5	3	

HF SULAMA POMPALARI


HF Serisi Sulama Pompaları, yüksek su pompalanma kapasitesi sayesinde özellikle tarımsal sulama ve geniş alan su transferi uygulamaları için ideal bir çözümdür. Güçlü motor yapısı ve dayanıklı tasarımı sayesinde uzun süreli çalışmalarda yüksek verimlilik sağlar.

Sabit debi, yüksek basınç performansı ve dayanıklılığıyla profesyonel kullanıcıların tercih ettiği bir pompa grubudur. HF pompalar, yoğun su ihtiyacı olan sulama sistemlerinde güvenilir ve etkili bir performans sunar.

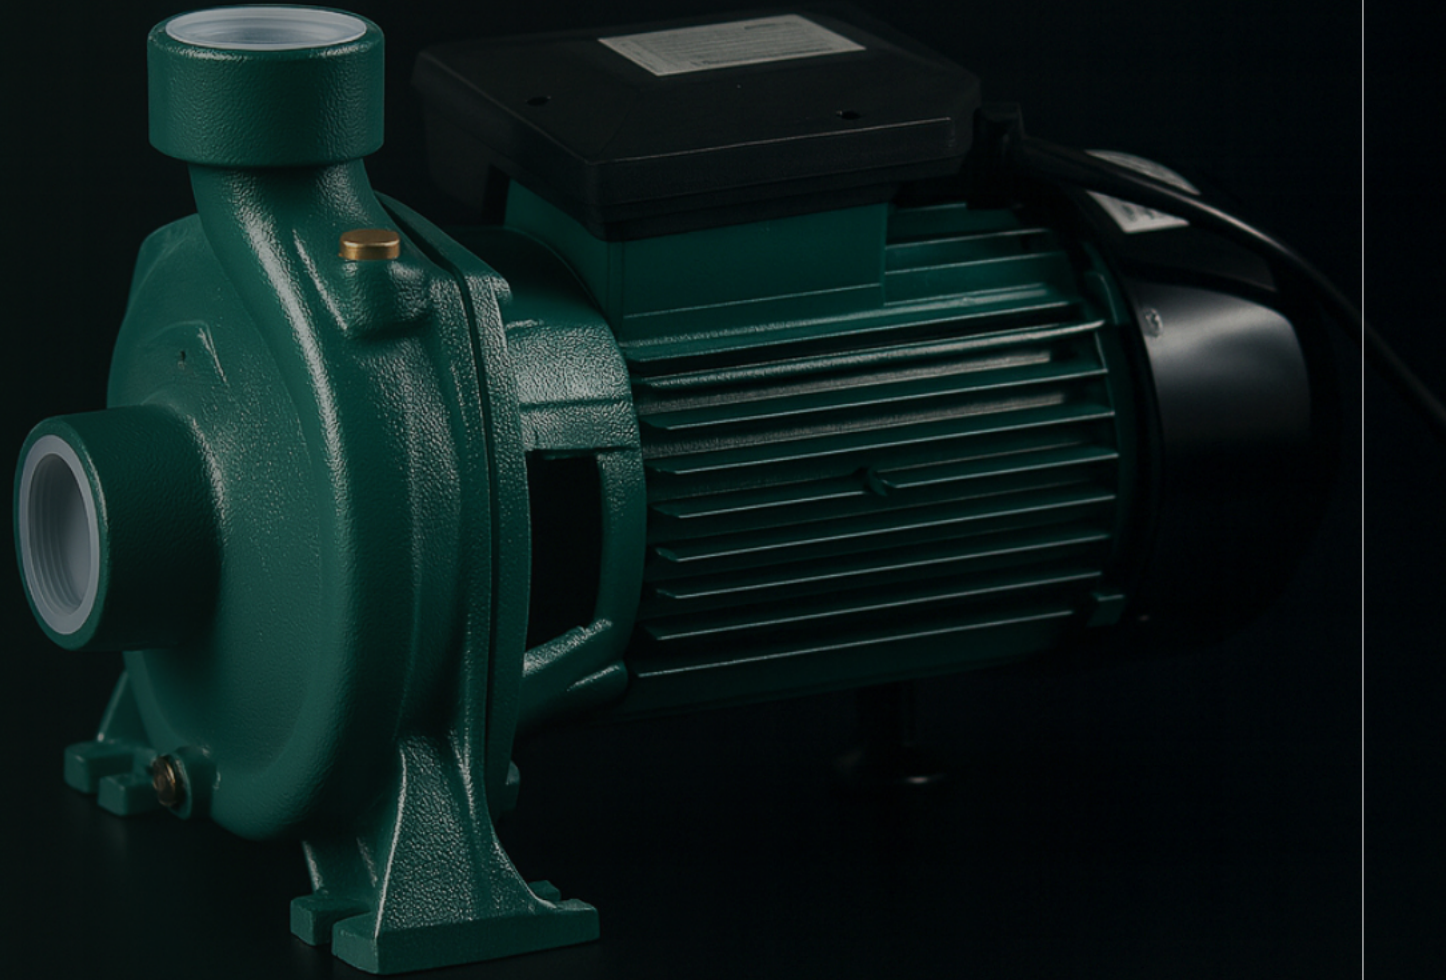

HF SULAMA POMPALARI

HF Sulama Pompaları, tarımsal ve bahçe sulama uygulamaları için tasarlanmış, yüksek debili ve dayanıklı pompa sistemleridir. Güçlü yapıları sayesinde güvenilir ve verimli performans sunar.

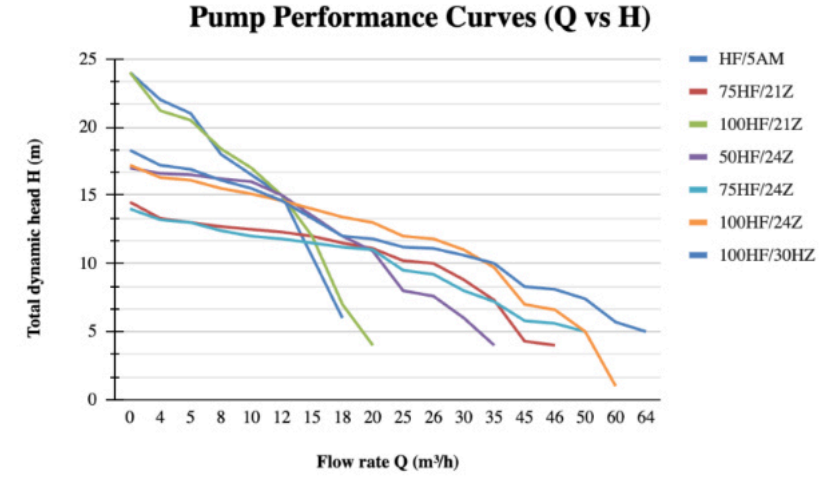

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	4.00	8.00	12.00	18.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
HF/5AM	SP02	2	8	2"	2"	H/m	24	22	18	15	6		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	5.00	15.00	26.00	46.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
75HF/21Z	SP03	2	9	3"	3"	H/m	14.5	13	12	10	4		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	10.00	15.00	18.00	20.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
100HF/21Z	SP04	2	9	4"	4"	H/m	24	17	12	7	4		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	10.00	18.00	25.00	35.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
50HF/24Z	SP05	3	9	2"	2"	H/m	17	16	12	8	4		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	10.00	20.00	30.00	50.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
75HF/24Z	SP06	3	9	3"	3"	H/m	14	12	11	8	5		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	15.00	30.00	45.00	60.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
100HF/24Z	SP07	3	9	4"	4"	H/m	17.2	14	11	7	1		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	10.00	18.00	35.00	64.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
100HF/30HZ	SP08	4	9	4"	4"	H/m	18.3	15.5	12	10	5		

CP ÇİFT FANLI POMPALAR

Çift kademeli pompalar; iki adet çarkın seri olarak çalışması sayesinde tek kademeli pompalara kıyasla daha yüksek basınç üreten santrifüj pompa sistemleridir.


Orta ve yüksek basınç gerektiren uygulamalarda, hidrofor sistemleri, su temini ve endüstriyel tesisatlarda tercih edilir.

CP ÇİFT FANLI POMPALAR

CP Serisi Çift Fanlı Pompalar, yüksek performans ve çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkar. Bu pompalar, hem tarımsal sulama sistemlerinde hem de bina ve tesisat uygulamalarında güvenle kullanılabilir. Çift fanlı yapısı, daha güçlü su basıncı ve yüksek verimlilik sağlar. Dayanıklı motor yapısı ve uzun ömürlü gövdesiyle CP serisi, sürekli çalışma koşullarında bile stabil performans sunar. Güç, dayanıklılık ve verimliliği bir arada arayan profesyonel kullanıcılar için ideal bir tercihtir.



Pump Performance Curves (Q vs H)

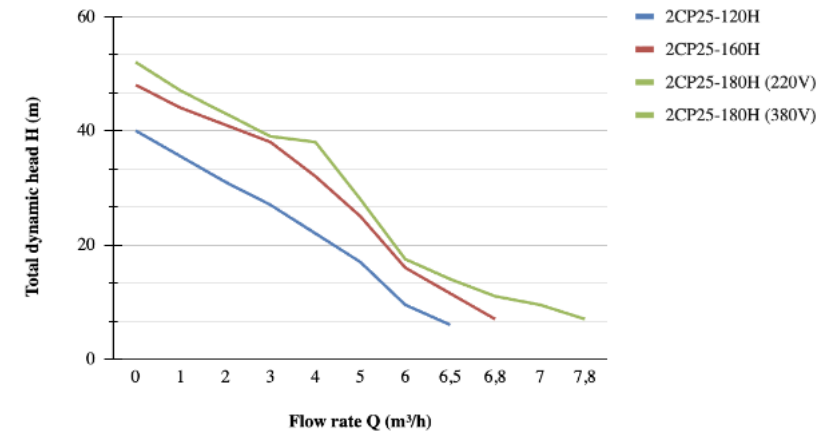

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	VOLTAJ	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.50	FİYAT
2CP25-120H	ÇP01	1.5	220	8	H/m	40	31	27	22	17	6	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	VOLTAJ	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	1.00	3.00	4.00	5.00	6.80	FİYAT
2CP25-160H	ÇP02	2	220	8	H/m	48	44	38	32	25	7	


MODEL	ÜRÜN KODU	HP	VOLTAJ	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	1.00	3.00	4.00	5.00	7.80	FİYAT
2CP25-180H	ÇP03	3	220	8	H/m	52	47	39	38	28	7	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	VOLTAJ	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	1.00	3.00	4.00	5.00	7.80	FİYAT
2CP25-180H	ÇP04	3	380	8	H/m	52	47	39	38	28	7	

QC MİNİ SMART PAKET


QC mini paket hidroforlar; kompakt tasarımıyla dar alanlarda kullanım için geliştirilmiş, otomatik basınç kontrollü su basınçlandırma sistemleridir. Entegre pompa, basınç şalteri ve genleşme tankı sayesinde su kullanımına bağlı olarak otomatik çalışır.

Daireler, yazlıklar ve küçük ölçekli uygulamalarda sabit ve konforlu su basıncı sağlayarak pratik, ekonomik ve güvenilir bir çözüm sunar.

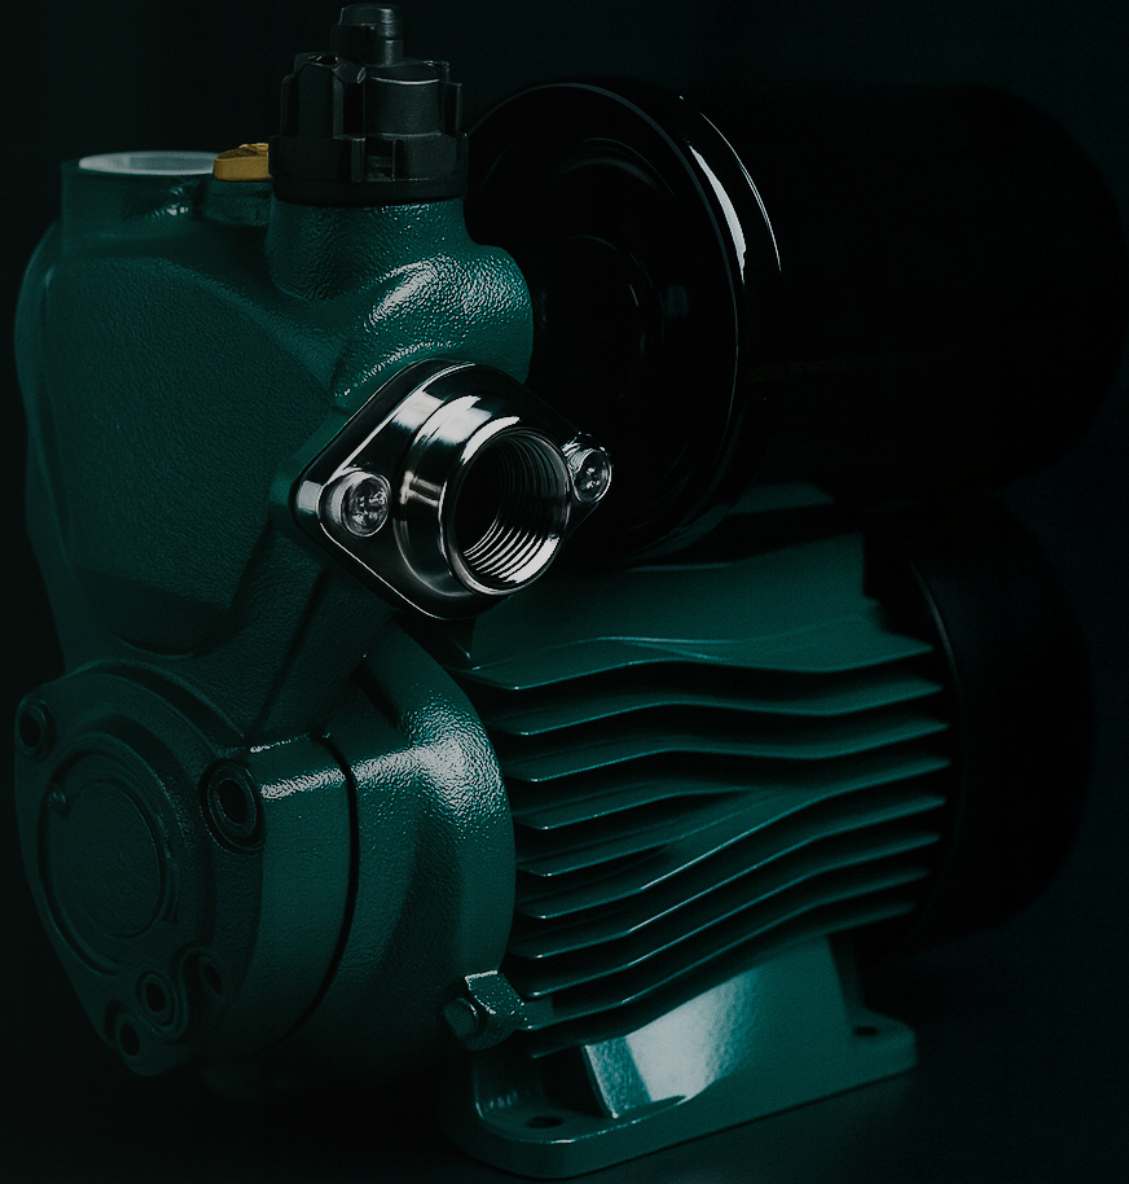

QC MİNİ PAKET HİDROFOR

Mini Paket Hidroforlar, kompakt tasarımları ve akıllı kontrol sistemleri sayesinde kullanım kolaylığı sunan modern su basınç sistemleridir. Bu akıllı pompalar, su bittiğinde otomatik olarak durma, ısı ve voltaj koruma, entegre filtre ve dayanıklı gövde yapısı gibi birçok gelişmiş özellikle donatılmıştır. Uzun ömürlü, enerji verimli ve bakımı kolay olan Mini Paket Hidroforlar, evsel kullanım, küçük tesisler ve bahçe sulama sistemleri için pratik ve güvenilir bir çözüm sağlar.

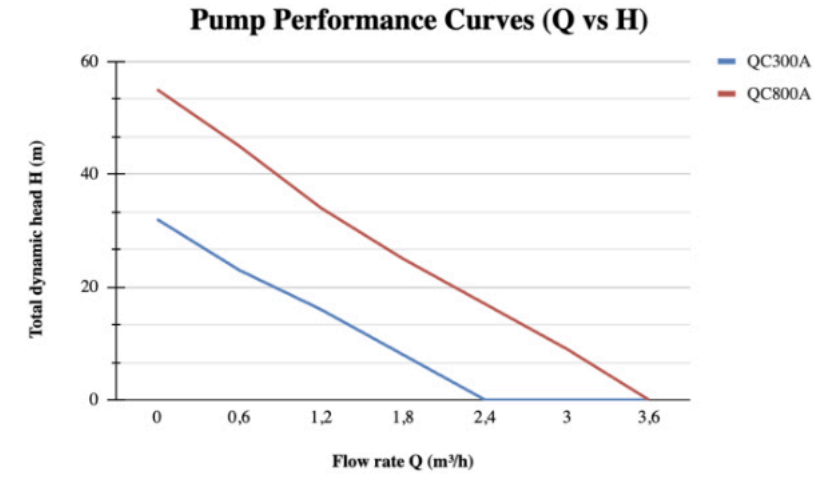

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ GÜCÜ	MAX İRTİFA (MT)	MAX AKIŞ (L/DK)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	KW				
QC300A	AP03	1"	1"	0.5	0.37	8	32	40	

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ GÜCÜ	MAX İRTİFA (MT)	MAX AKIŞ (L/DK)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	KW				
QC800A	AP04	1"	1"	1.1	0.80	8	55	64	


WZB MİNİ PAKET HİDROFORLAR

WZB mini paket hidroforlar; kendinden emişli jet pompa yapısına sahip, kompakt ve otomatik su basınçlandırma sistemleridir. Entegre basınç şalteri ve genişleme tankı ile su kullanımına göre otomatik devreye girip çıkar.

Evler, yazlıklar ve küçük bahçe uygulamalarında sabit ve güvenli su basıncı sağlayarak kolay kurulum ve verimli kullanım imkânı sunar.

WZB MİNİ PAKET HİDROFOR

Mini Paket Hidroforlar, kompakt yapısı ve yüksek performanslı motoru sayesinde evsel su basıncı artırma, bahçe sulama ve küçük tesislerde su temini için ideal bir çözümdür. Dayanıklı malzeme yapısı ve uzun ömürlü çalışma kapasitesi ile güvenilir performans sunar. Kolay montajı, düşük bakım ihtiyacı ve sabit basınç sağlayan dengeli çalışma sistemiyle kullanıcı dostudur. Pratik, ekonomik ve verimli çözüm arayan kullanıcılar için uygun bir hidrofor modelidir.

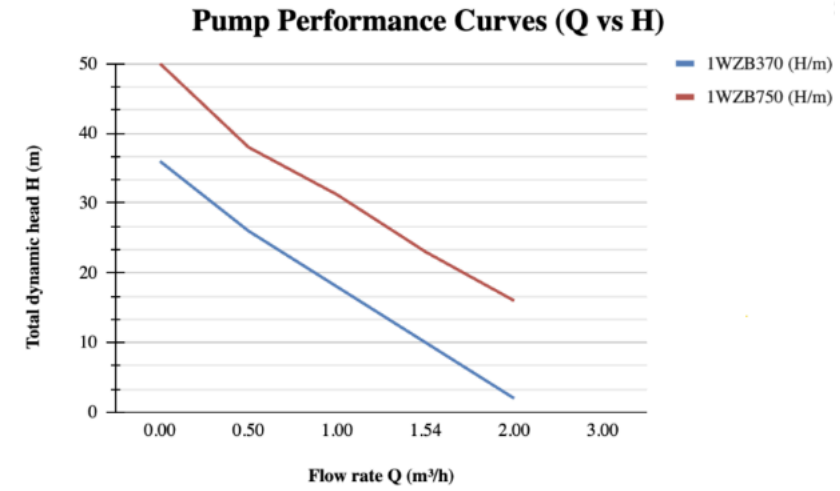

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.50	1.00	1.54	2.00	3.00	FİYAT
1WZB370	MH01	0.5	8	H/m	36	26	18	10	2		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.50	1.00	1.54	2.00	3.00	FİYAT
1WZB750	MH02	1	8	H/m	50	38	31.2	23	16	3.4	

SEVİYE KONTROL CİHAZLARI

Ürün tanımı

Seviye kontrol cihazları; sıvı seviyesini otomatik olarak izleyen ve belirlenen seviyelere göre pompa, vana veya alarm sistemlerini devreye alan kontrol ekipmanlarıdır.

Uygulama alanları

Su depoları, kuyular, binaların hidrofor sistemleri ve endüstriyel uygulamalarda taşma ve susuz çalışmayı önlemek amacıyla kullanılır.

HİDROMATLAR



DSK-2.2

TEKNİK PARAMETRELER	
Çalışma voltaj aralığı	220 V-240 V/110 V-120 V
Frekans	50/60 hz
Maksimum akım	10 A
Maksimum güç	1.1 kw
Başlangıç basınç ayarı	1,2 bar-1,5 bar- 2,2 bar
Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Yay çap	1"
Koruma sınıfı	IP65
Maksimum çalışma ısısı	60 santigrat
Ürün Kodu	AKS31
Fiyat	



DSK-18D

TEKNİK PARAMETRELER	
Çalışma voltaj aralığı	220 V-240 V/110 V-120 V
Frekans	50/60 hz
Maksimum akım	16 A
Maksimum güç	2.2 kw
Başlangıç basınç ayarı	1,2 bar-1,5 bar- 2,2 bar
Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Yay çap	1"
Koruma sınıfı	IP65
Maksimum çalışma ısısı	80 santigrat
Ürün Kodu	AKS32
Fiyat	


YATAY MİLLİ SU POMPALARI

Ürün tanımı

motoru ve pompa mili yatay ekseninde bulunan, bakım ve montajı kolay, geniş kullanım alanına sahip pompa sistemleridir.


Uygulama alanları

Temiz su temini, endüstriyel tesisler, sulama uygulamaları, binaların hidrofor sistemleri ve yangın tesisatlarında yaygın olarak tercih edilir.

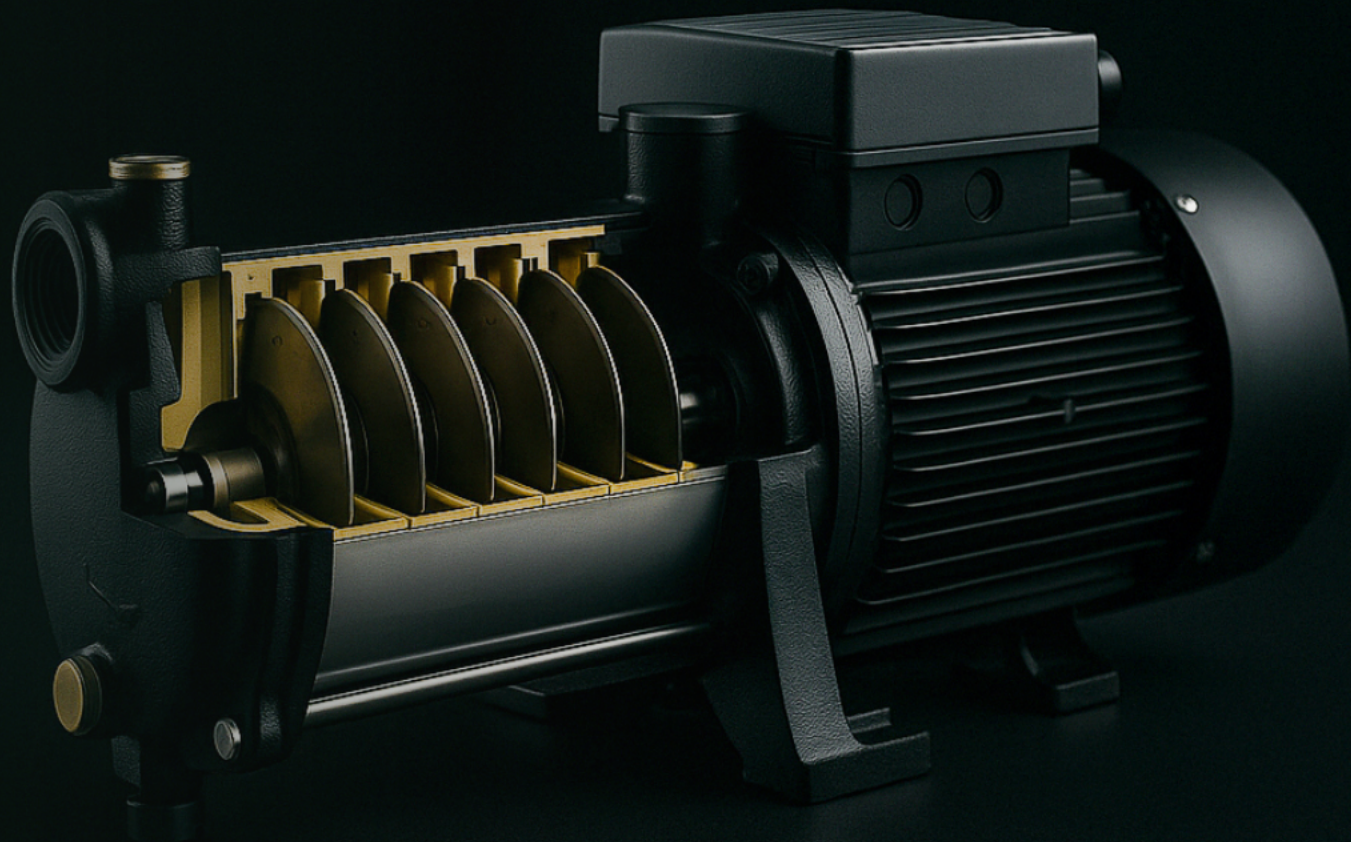

YATAY MİLLİ SU POMPALARI

Yatay Milli Pompalar, yüksek verimlilik, güvenilir performans ve kolay bakım özellikleriyle öne çıkan güçlü pompa sistemleridir. Genellikle endüstriyel tesislerde, tarımsal sulama sistemlerinde ve bina su temininde tercih edilir. Yatay mil tasarımı sayesinde titreşimi azaltır, sessiz ve dengeli çalışma sağlar. Dayanıklı gövde yapısı ve uzun ömürlü motor sistemi ile yoğun çalışma koşullarında bile yüksek performans sunar. Sabit debi, güçlü basınç ve kolay servis imkânı ile profesyonel kullanımlar için ideal bir çözümdür.

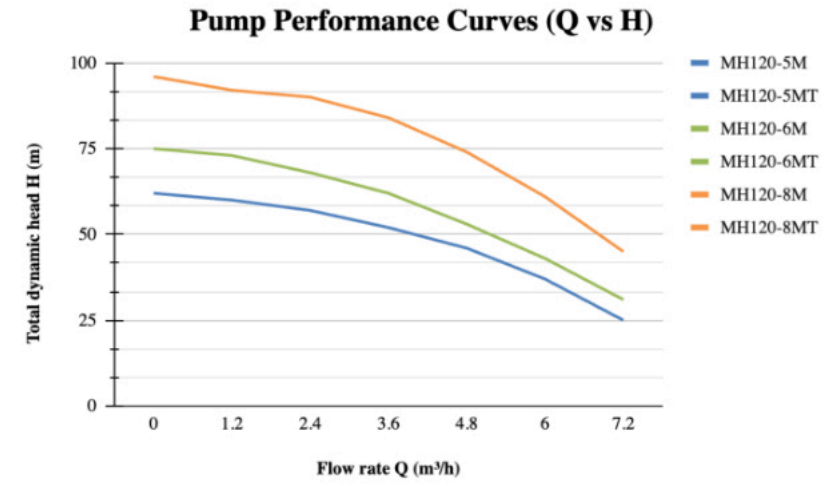

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	20	40	60	80	100	120	İNÇ	İNÇ			
MH120-5M	KP01	1.5	220	62	60	57	52	46	37	25	1.25"	1"	4-6	10-15	
MH120-5MT	KP02	1.5	380	62	60	57	52	46	37	25	1.25"	1"	4-6	10-15	
MH120-6M	KP03	2	220	75	73	68	62	53	43	31	1.25"	1"	6-8	15-20	
MH120-6MT	KP04	2	380	75	73	68	62	53	43	31	1.25"	1"	6-8	15-20	
MH120-8M	KP05	3	220	96	92	90	84	74	61	45	1.25"	1.25"	8-10	15-20	
MH120-8MT	KP06	3	380	96	92	90	84	74	61	45	1.25"	1.25"	8-10	15-20	



DİK MİLLİ SU POMPALARI


Ürün tanımı

Dik milli su pompaları; motoru ve pompa mili aynı ekseninde yer alan, yüksek debi ve basınç gerektiren uygulamalarda kullanılan, yerden tasarruf sağlayan ve sürekli çalışmaya uygun pompa sistemleridir.

Çok amaçlı kullanım

Temiz su temini, yangın sistemleri, endüstriyel tesisler, sulama uygulamaları ve binaların hidrofor sistemlerinde yaygın olarak tercih edilir.

DİK MİLLİ SU POMPALARI

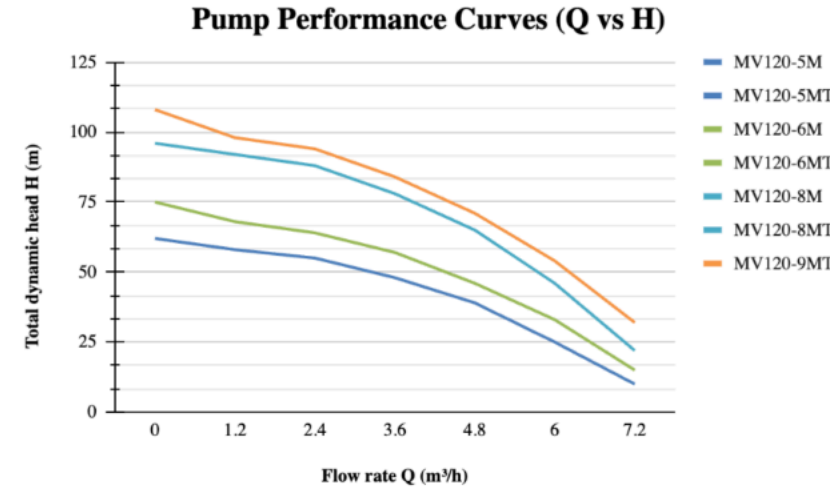


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	20	40	60	80	100	120	İNÇ	İNÇ			
MV120-5M	KP07	1.5	220	62	58	55	48	39	25	10	1.25"	1"	4-6	10-15	
MV120-5MT	KP08	1.5	380	62	58	55	48	39	25	10	1.25"	1"	4-6	10-15	
MV120-6M	KP09	2	220	75	68	64	57	46	33	15	1.25"	1"	6-8	15-20	
MV120-6MT	KP10	2	380	75	68	64	57	46	33	15	1.25"	1"	6-8	15-20	
MV120-8M	KP11	3	220	96	92	88	78	65	46	22	1.25"	1.25"	8-10	15-20	
MV120-8MT	KP12	3	380	96	92	88	78	65	46	22	1.25"	1.25"	8-10	15-20	
MV120-9MT	KP13	4	380	108	98	94	84	71	54	32	1.50"	1.25"	10-12	20-25	

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	20	40	60	80	100	120	İNÇ	İNÇ			
1MV120-5M	TKP01	1.5	220	62	58	55	48	39	25	10	1.25"	1"	4-6	10-15	
1MV120-5MT	TKP02	1.5	380	62	58	55	48	39	25	10	1.25"	1"	4-6	10-15	
1MV120-6M	TKP03	2	220	75	68	64	57	46	33	15	1.25"	1"	6-8	15-20	
1MV120-6MT	TKP04	2	380	75	68	64	57	46	33	15	1.25"	1"	6-8	15-20	
1MV120-8M	TKP05	3	220	96	92	88	78	65	46	22	1.25"	1.25"	8-10	15-20	
1MV120-8MT	TKP06	3	380	96	92	88	78	65	46	22	1.25"	1.25"	8-10	15-20	
1MV120-9MT	TKP07	4	380	108	98	94	84	71	54	32	1.50"	1.25"	10-12	20-25	

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	20	40	60	80	100	120	İNÇ	İNÇ			
2MV120-5M	TKP08	1.5	220	62	58	55	48	39	25	10	1.25"	1"	4-6	20-30	
2MV120-5MT	TKP09	1.5	380	62	58	55	48	39	25	10	1.25"	1"	4-6	20-30	
2MV120-6M	TKP10	2	220	75	68	64	57	46	33	15	1.25"	1"	6-8	20-30	
2MV120-6MT	TKP11	2	380	75	68	64	57	46	33	15	1.25"	1"	6-8	20-30	
2MV120-8M	TKP12	3	220	96	92	88	78	65	46	22	1.25"	1.25"	8-10	20-30	
2MV120-8MT	TKP13	3	380	96	92	88	78	65	46	22	1.25"	1.25"	8-10	20-30	
2MV120-9MT	TKP14	4	380	108	98	94	84	71	54	32	1.50"	1.25"	10-12	20-30	

DIK MİLLİ SU POMPALARI

Dik milli pompalar, yüksek katlı binaların hidrofor sistemlerinde güvenilir su basıncı sağlamak için kullanılan verimli pompalardır. Dikey yapıları dar alanlarda montaj kolaylığı sunar; sessiz çalışmaları ve dayanıklı malzemeleriyle uzun ömürlüdür. Sürekli ve dengeli su basıncı gereken konut, otel, iş merkezi ve endüstriyel tesislerde tercih edilir, verimli motorları ve kolay bakımıyla modern su sistemlerinin vazgeçilmezidir.

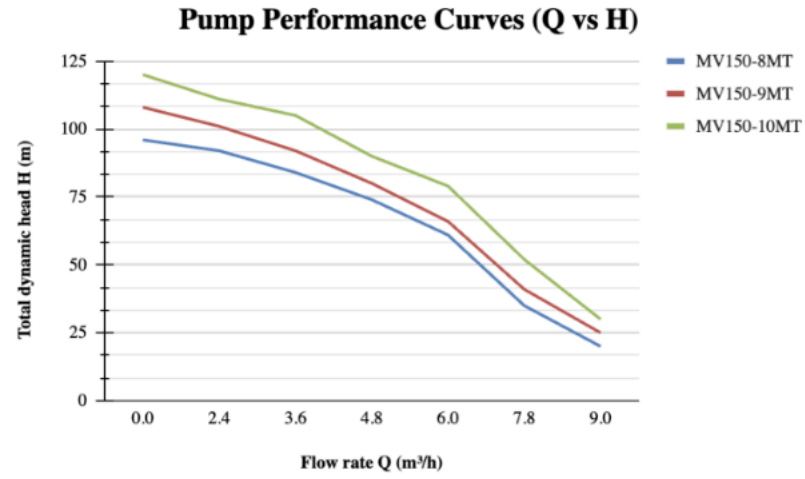


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	2.4	3.6	4.8	6	7.8	9	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	40	60	80	100	130	150	İNÇ	İNÇ			
MV150-8MT	KP14	3	380	96	92	84	74	61	35	20	1.25"	1.25"	8-10	20-30	
MV150-9MT	KP15	4	380	108	101	92	80	66	41	25	1.50"	1.25"	10-12	20-30	
MV150-10MT	KP16	5.5	380	120	111	105	90	79	52	30	1.50"	1.25"	12-14	20-30	

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	2.4	3.6	4.8	6	7.8	9	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	40	60	80	100	130	150	İNÇ	İNÇ			
1MV150-8MT	TKP15	3	380	96	92	84	74	61	35	20	1.25"	1.25"	8-10	20-30	
1MV150-9MT	TKP16	4	380	108	101	92	80	66	41	25	1.25"	1.25"	10-12	20-30	
1MV150-10MT	TKP17	5.5	380	120	111	105	90	79	52	30	1.25"	1.25"	12-14	20-30	

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	2.4	3.6	4.8	6	7.8	9	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	40	60	80	100	130	150	İNÇ	İNÇ			
2MV150-8MT	TKP18	3	380	96	92	84	74	61	35	20	1.25"	1.25"	8-10	40-60	
2MV150-9MT	TKP19	4	380	108	101	92	80	66	41	25	1.25"	1.25"	10-12	40-60	
2MV150-10MT	TKP20	5.5	380	120	111	105	90	79	52	30	1.25"	1.25"	12-14	40-60	

DIK MİLLİ SU POMPALARI

Dik milli pompalar, yüksek katlı binaların hidrofor sistemlerinde güvenilir su basıncı sağlamak için kullanılan verimli pompalardır. Dikey yapıları dar alanlarda montaj kolaylığı sunar; sessiz çalışmaları ve dayanıklı malzemeleriyle uzun ömürlüdür. Sürekli ve dengeli su basıncı gereken konut, otel, iş merkezi ve endüstriyel tesislerde tercih edilir, verimli motorları ve kolay bakımıyla modern su sistemlerinin vazgeçilmezidir.

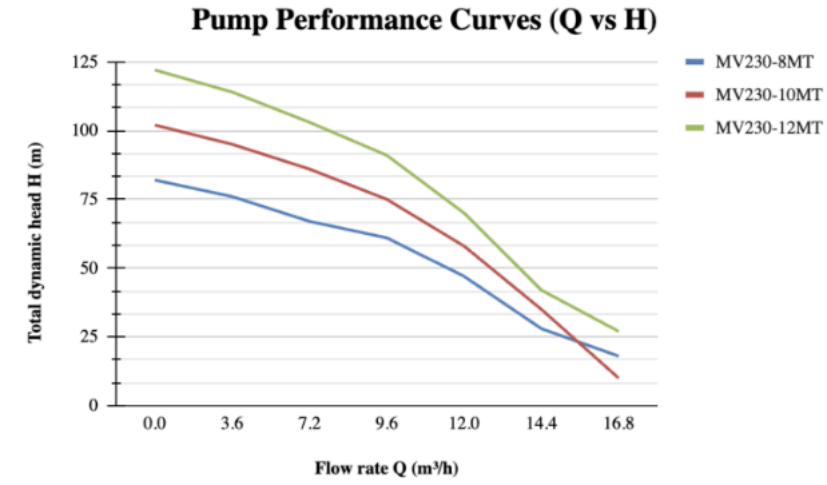


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	3.6	7.2	9.6	12	14.4	16.8	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	60	120	160	200	240	280	İNÇ	İNÇ			
MV230-8MT	KP17	4	380	82	76	67	61	47	28	18	1.25"	1.25"	6-8	40-60	
MV230-10MT	KP18	5.5	380	102	95	86	75	58	35	10	1.50"	1.25"	8-10	40-60	
MV230-12MT	KP19	7.5	380	122	114	103	91	70	42	27	1.50"	1.25"	10-12	40-60	

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	3.6	7.2	9.6	12	14.4	16.8	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	60	120	160	200	240	280	İNÇ	İNÇ			
1MV230-8MT	TKP21	4	380	82	76	67	61	47	28	18	1.25"	1.25"	6-8	40-60	
1MV230-10MT	TKP22	5.5	380	102	95	86	75	58	35	10	1.50"	1.25"	8-10	40-60	
1MV230-12MT	TKP23	7.5	380	122	114	103	91	70	42	27	1.50"	1.25"	10-12	40-60	

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	3.6	7.2	9.6	12	14.4	16.8	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	60	120	160	200	240	280	İNÇ	İNÇ			
2MV230-8MT	TKP24	4	380	82	76	67	61	47	28	18	1.25"	1.25"	6-8	80-120	
2MV230-10MT	TKP25	5.5	380	102	95	86	75	58	35	10	1.50"	1.25"	8-10	80-120	
2MV230-12MT	TKP26	7.5	380	122	114	103	91	70	42	27	1.50"	1.25"	10-12	80-120	

DIK MİLLİ SU POMPALARI

Dik milli pompalar, yüksek katlı binaların hidrofor sistemlerinde güvenilir su basıncı sağlamak için kullanılan verimli pompalardır. Dikey yapıları dar alanlarda montaj kolaylığı sunar; sessiz çalışmaları ve dayanıklı malzemeleriyle uzun ömürlüdür. Sürekli ve dengeli su basıncı gereken konut, otel, iş merkezi ve endüstriyel tesislerde tercih edilir, verimli motorları ve kolay bakımıyla modern su sistemlerinin vazgeçilmezidir.

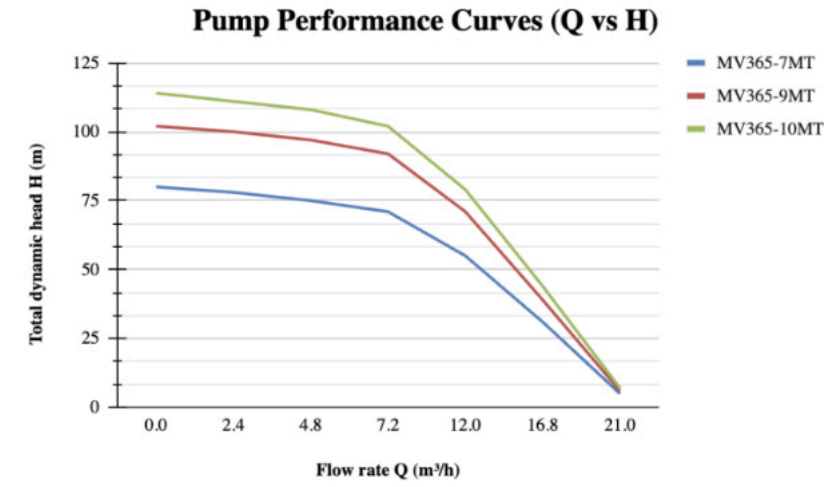


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	2.4	4.8	7.2	12	16.8	21	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	40	60	80	100	130	150	İNÇ	İNÇ			
MV365-7MT	KP20	5.5	380	80	78	75	71	55	31	5	2"	2"	6-8	50-70	
MV365-9MT	KP21	7.5	380	102	100	97	92	71	39	6	2"	2"	8-10	50-70	
MV365-10MT	KP22	10	380	114	111	108	102	79	44	7	2"	2"	10-12	50-70	

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	2.4	4.8	7.2	12	16.8	21	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	40	60	80	100	130	150	İNÇ	İNÇ			
1MV365-7MT	TKP27	5.5	380	80	78	75	71	55	31	5	2"	2"	6-8	50-70	
1MV365-9MT	TKP28	7.5	380	102	100	97	92	71	39	6	2"	2"	8-10	50-70	
1MV365-10MT	TKP29	10	380	114	111	108	102	79	44	7	2"	2"	10-12	50-70	

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	2.4	4.8	7.2	12	16.8	21	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	40	60	80	100	130	150	İNÇ	İNÇ			
2MV365-7MT	TKP30	5.5	380	80	78	75	71	55	31	5	2"	2"	6-8	100-140	
2MV365-9MT	TKP31	7.5	380	102	100	97	92	71	39	6	2"	2"	8-10	100-140	
2MV365-10MT	TKP32	10	380	114	111	108	102	79	44	7	2"	2"	10-12	100-140	

DİKEY PATLATILMIŞ (EXPLODED) DİYAGRAM

1	Bağlantı flanşı	Dökme demir
2	Ön kapak:	PPO GNF-20
3	Bağlantı cıvatası:	Nikel kaplamalı çelik
4	Mekanik salmastra:	Seramik/grafit-NBR, AISI 304 (Özel mekanik salmastra talep üzerine)
5	Doldurma ve tahliye tapaları:	Pirinç
6	Somun:	AISI 304 paslanmaz çelik
7	Difüzör:	PPO GNF-20
8	Çark:	PPO GNF-20 / AISI 304 paslanmaz çelik Aşınma direncini ve servis ömrünü artırmak için çarka paslanmaz çelik mil burcu entegre edilmiştir.
9	Gövde O-ringi:	EPDM
10	Mil:	AISI 304

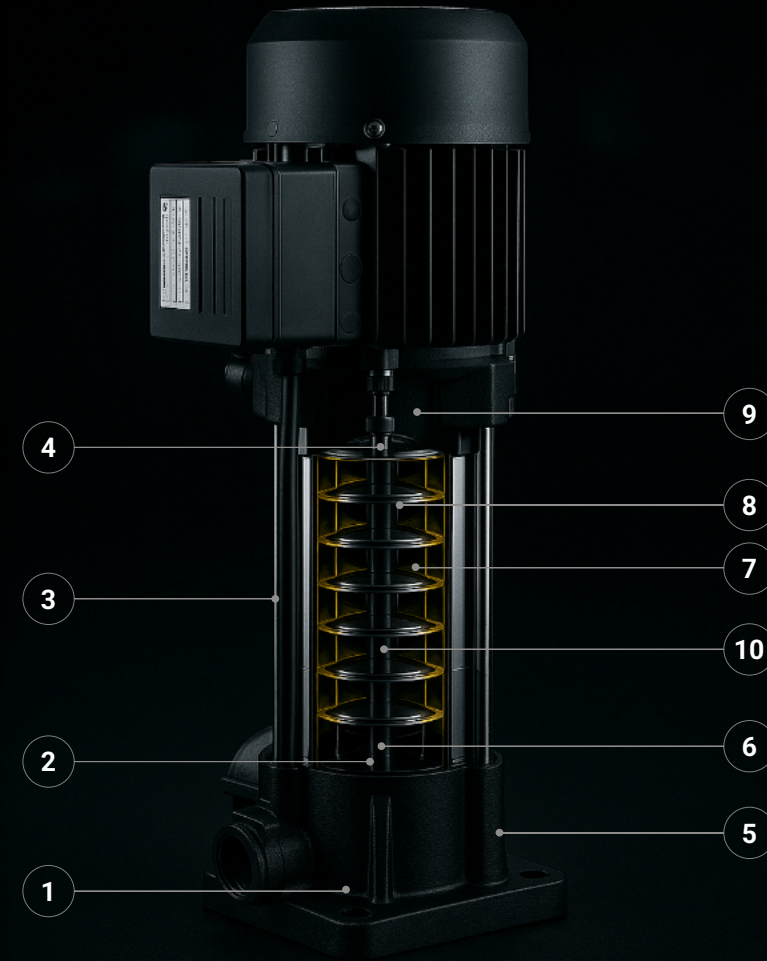

V SERİSİ FOSEPTİK SU POMPALARI

V Serisi foseptik su pompası, atık ve kirli suların tahliyesinde kullanılan güçlü ve dayanıklı bir dalgıç pompadır. Döküm gövdesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar, vorteks çark sistemiyle tıkanma riskini azaltarak katı partikülleri kolayca geçirir.

Seviye flatörü ve termik koruma özellikleriyle güvenli çalışma sunar. Foseptik çukurları, bodrumlar, rögarlar ve arıtma sistemleri gibi alanlarda verimli şekilde kullanılabilir. Ayrıca kolay kurulumu ve sessiz çalışmasıyla pratik bir kullanım imkânı sağlar.



V SERİSİ FOSEPTİK SU POMPALARI

V Serisi foseptik su pompası, atık ve kirli suların tahliyesinde kullanılan güçlü ve dayanıklı bir dalgıç pompadır. Döküm gövdesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar, vorteks çark sistemiyle tıkanma riskini azaltarak katı partikülleri kolayca geçirir. Seviye flatörü ve termik koruma özellikleriyle güvenli çalışma sunar. Foseptik çukurları, bodrumlar, rögarlar ve arıtma sistemleri gibi alanlarda verimli şekilde kullanılabilir. Ayrıca kolay kurulumu ve sessiz çalışmasıyla pratik bir kullanım imkânı sağlar.



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	2.00	4.05	4.52	5.02	FİYAT
V250F	ASP01	0.37	1.5"	220	6	VAR	YOK	H/m	8.5	7.1	5.8	5.5	5.2	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	2.00	4.05	8.00	12.40	FİYAT
V550F	ASP02	0.75	2"	220	6	VAR	YOK	H/m	8.5	7.8	6.7	4.5	2.3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	4.00	8.05	10.52	14.02	FİYAT
V750F	ASP03	1	2"	220	6	VAR	YOK	H/m	10	7.6	5.5	4.4	2.3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	6.09	10.23	16.00	20.00	FİYAT
V1100F	ASP04	1.5	2"	220	6	VAR	YOK	H/m	15.7	13.4	11.3	7.4	4.1	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	6.18	14.15	18.11	20.38	FİYAT
V1500F	ASP05	2	2"	220	6	VAR	YOK	H/m	16.6	14.4	10.1	6.9	4.3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	10.10	15.12	26.39	38.00	FİYAT
V2200F	ASP06	3	2"	220	6	VAR	YOK	H/m	14.5	10.8	9.6	6.4	1.9	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	10.10	15.12	26.39	38.00	FİYAT
V2250F-T	ASP07	3	2"	380	6	YOK	YOK	H/m	14.5	10.8	9.6	6.4	1.9	

V SERİSİ FOSEPTİK SU POMPALARI

V Serisi foseptik su pompası, atık ve kirli suların tahliyesinde kullanılan güçlü ve dayanıklı bir dalgıç pompadır. Döküm gövdesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar, vorteks çark sistemiyle tıkanma riskini azaltarak katı partikülleri kolayca geçirir.

Seviye flatörü ve termik koruma özellikleriyle güvenli çalışma sunar. Foseptik çukurları, bodrumlar, rögarlar ve arıtma sistemleri gibi alanlarda verimli şekilde kullanılabilir. Ayrıca kolay kurulumu ve sessiz çalışmasıyla pratik bir kullanım imkânı sağlar.



V SERİSİ FOSEPTİK SU POMPALARI

V Serisi foseptik su pompası, atık ve kirli suların tahliyesinde kullanılan güçlü ve dayanıklı bir dalgıç pompadır. Döküm gövdesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar, vorteks çark sistemiyle tıkanma riskini azaltarak katı partikülleri kolayca geçirir. Seviye flatörü ve termik koruma özellikleriyle güvenli çalışma sunar. Foseptik çukurları, bodrumlar, rögarlar ve arıtma sistemleri gibi alanlarda verimli şekilde kullanılabilir. Ayrıca kolay kurulumu ve sessiz çalışmasıyla pratik bir kullanım imkânı sağlar.



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	2.00	5.90	10.10	14.70	FİYAT
V1100DF	ASP08	1.5	2"	220	6	VAR	VAR	H/m	9.6	8.8	7.0	5.5	3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	2.00	5.90	10.10	14.70	FİYAT
V1100DF-T	ASP09	1.5	2"	380	6	YOK	VAR	H/m	9.6	8.8	7.0	5.5	3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	4.10	10.10	16.00	20.00	FİYAT
V1500DF	ASP10	2	2"	220	6	VAR	VAR	H/m	14	12.7	10	7	5	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	4.10	10.10	16.00	20.00	FİYAT
V1500DF-T	ASP11	2	2"	380	6	YOK	VAR	H/m	14	12.7	10	7	5	

WQ SERİSİ ATIK SU POMPALARI

WQ Serisi atık su pompası, yoğun kirli su ve foseptik uygulamaları için geliştirilmiş güçlü bir dalgıç pompadır. Sağlam döküm gövdesi uzun ömürlü kullanım sunarken, özel tasarımı çark yapısı sayesinde katı partikülleri ve lifli maddeleri tıkanmadan tahliye eder.

Güvenli çalışma için seviye flatörü ve motor koruma sistemiyle donatılmıştır. Endüstriyel tesislerde, rögar ve foseptik çukurlarında, arıtma sistemlerinde ve sel suyu tahliyesinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Sessiz çalışma performansı ve kolay kurulumu sayesinde zorlu atık su koşullarında güvenilir bir çözüm sağlar.



WQ SERİSİ ATIK SU POMPALARI

WQ Serisi atık su pompası, yoğun kirli su ve foseptik uygulamaları için geliştirilmiş güçlü bir dalgıç pompadır. Sağlam döküm gövdesi uzun ömürlü kullanım sunarken, özel tasarımı çark yapısı sayesinde katı partikülleri ve lifli maddeleri tıkanmadan tahliye eder. Güvenli çalışma için seviye flatörü ve motor koruma sistemiyle donatılmıştır. Endüstriyel tesislerde, rögar ve foseptik çukurlarında, arıtma sistemlerinde ve sel suyu tahliyesinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Sessiz çalışma performansı ve kolay kurulumu sayesinde zorlu atık su koşullarında güvenilir bir çözüm sağlar.



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	20.00	30.00	50.00	70.00	FİYAT
80WQ40-15-4	ASP12	5.5	3"	380	7	H/m	24	21	20	14	3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	20.00	40.00	60.00	85.00	FİYAT
100WQ65-15-5.5	ASP13	7.5	4"	380	7	H/m	28	25	22	17	3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	30.00	60.00	90.00	120.00	FİYAT
100WQ80-15-7.5	ASP14	10	4"	380	7	H/m	29	25	21	14	4	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	20.00	50.00	80.00	125.00	FİYAT
100WQ60-30-11	ASP15	15	4"	380	7	H/m	33	29	25	23	5	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	50.00	100.00	150.00	200.00	FİYAT
150WQ130-20-15	ASP16	20	6"	380	7	H/m	36	30	26	19	5	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	60.00	100.00	125.00	170.00	FİYAT
100WQ80-35-18.5	ASP17	25	4"	380	7	H/m	52	41	34	28	10	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	60.00	120.00	180.00	250.00	FİYAT
200WQ250-25-22	ASP18	30	8"	380	7	H/m	40	30	27	23	4	

WQG SERİSİ ATIK SU POMPALARI

WQG Serisi atık su pompası, bıçaklı (parçalayıcı) yapısı sayesinde lifli ve katı atıkları öğütürerek tıkanmadan tahliye edebilen güçlü bir dalgıç pompadır. Dayanıklı döküm gövdesi uzun ömürlü kullanım sunarken, kesici bıçak sistemi özellikle foseptik çukurları, rögarlar, arıtma tesisleri ve hayvancılık işletmelerindeki yoğun atık sular için yüksek verimlilik sağlar.

Güvenli çalışma için motor koruma sistemi ve seviye flatörü ile donatılmıştır. Sessiz ve titreşimsiz çalışması, kolay kurulumu ve bakım gerektirmeyen yapısıyla WQG Serisi, zorlu atık su uygulamalarında güvenilir ve etkili bir çözüm sunar.



WQG SERİSİ ATIK SU POMPALARI

WQG Serisi atık su pompası, bıçaklı (parçalayıcı) yapısı sayesinde lifli ve katı atıkları öğütürerek tıkanmadan tahliye edebilen güçlü bir dalgıç pompadır. Dayanıklı döküm gövdesi uzun ömürlü kullanım sunarken, kesici bıçak sistemi özellikle foseptik çukurları, rögarlar, arıtma tesisleri ve hayvancılık işletmelerindeki yoğun atık sular için yüksek verimlilik sağlar. Güvenli çalışma için motor koruma sistemi ve seviye flatörü ile donatılmıştır. Sessiz ve titreşimsiz çalışması, kolay kurulumu ve bakım gerektirmeyen yapısıyla WQG Serisi, zorlu atık su uygulamalarında güvenilir ve etkili bir çözüm sunar.



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	20.00	35.00	50.00	55.00	FİYAT
80WQG30-10-2.2	ASP19	3	3"	220	7	VAR	H/m	23	17	10	7	3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	20.00	35.00	50.00	55.00	FİYAT
80WQG30-10-2.2	ASP19T	3	3"	380	7	VAR	H/m	23	17	10	7	3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	25.00	40.00	50.00	60.00	FİYAT
80WQG35-14-3	ASP20	4	3"	380	7	VAR	H/m	24	15	11	7	4	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	30.00	60.00	80.00	100.00	FİYAT
80WQG40-15-4	ASP21	5.5	3"	380	7	VAR	H/m	27	20	13	7	4	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	30.00	60.00	80.00	110.00	FİYAT
100WQG65-15-5.5	ASP22	7.5	4"	380	7	VAR	H/m	27	18	14	9	4	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	40.00	70.00	100.00	125.00	FİYAT
100WQG80-15-7.5	ASP23	10	4"	380	7	VAR	H/m	27	19	15	8	4	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	40.00	70.00	100.00	135.00	FİYAT
100WQG120-20-11	ASP24	15	4"	380	7	VAR	H/m	34	26	22	13	4	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	50.00	100.00	150.00	200.00	FİYAT
150WQG130-20-15	ASP25	20	6"	380	7	VAR	H/m	48	41	30	19	4	

KBZ SERİSİ ATIK SU POMPALARI

KBZ Serisi atık su pompası, bıçaklı (parçalayıcı) yapısı sayesinde lifli ve katı atıkları öğütürerek tıkanmadan tahliye edebilen güçlü bir dalgıç pompadır. Dayanıklı döküm gövdesi uzun ömürlü kullanım sunarken, kesici bıçak sistemi özellikle foseptik çukurları, rögarlar, arıtma tesisleri ve hayvancılık işletmelerindeki yoğun atık sular için yüksek verimlilik sağlar.

Güvenli çalışma için motor koruma sistemi ve seviye flatörü ile donatılmıştır. Sessiz ve titreşimsiz çalışması, kolay kurulumu ve bakım gerektirmeyen yapısıyla WQG Serisi, zorlu atık su uygulamalarında güvenilir ve etkili bir çözüm sunar.



KBZ SERİSİ ATIK SU POMPALARI

KBZ Pompaları, su ve benzeri akışkanların transferi için geliştirilmiş, yüksek verimli ve dayanıklı pompa çözümleridir. Güçlü motor yapısı ve optimize edilmiş hidrolik tasarımı sayesinde yüksek debi ve basma yüksekliği sağlar. Korozyona dayanıklı malzemelerden üretilmiş gövde yapısı, zorlu endüstriyel koşullarda uzun süreli ve güvenilir çalışma imkânı sunar. Termal koruma ve sızdırmazlık sistemleri ile güvenli işletme sağlanırken, enerji verimliliği odaklı tasarımı sayesinde düşük enerji tüketimi elde edilir.



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ2-2.2	ASP19	3	2"	380	3,5	8	15	8.5	26	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ3-2.2	ASP20	3	3"	380	5.0	8	8.5	8.5	19	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ2-3.7	ASP21	5	2"	380	7.7	8	33	8.5	34	


MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ3-5.5	ASP22	7.5	3"	380	11.4	8	75	8.5	34	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ4-5.5	ASP23	7.5	4"	380	11.4	8	105	23	23	



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ4-7.5	ASP24	10	4"	380	15	8	84	11.5	40	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ4-11	ASP25	15	4"	380	22	8	84	11.5	48,5	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ4-15	ASP25	20	4"	380	29.5	8	84	11.5	56	

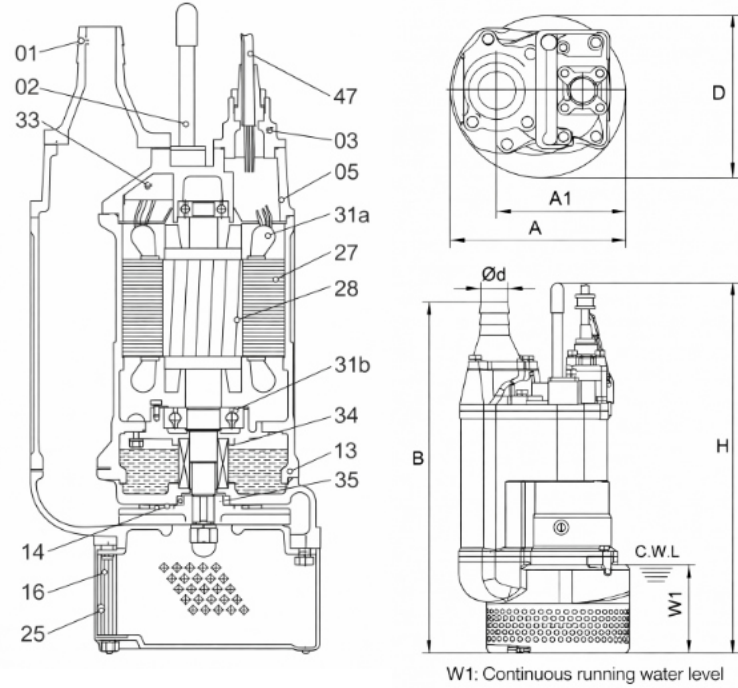

ÜRÜN NO	PARÇA ADI	MALZEME
01	Hortum bağlantısı	Dökme demir
02	Taşıma kolu	Kauçuk & çelik
05	Üst kapak	Dökme demir
11	Motor gövdesi	Dökme demir
13	Pompa gövdesi	Dökme demir
14	Çark	Yüksek krom alaşımı
16	Giriş plakası	Sfero döküm
25	Filtre	Çelik
27	Stator	
28	Rotor	Mil: AISI 420 SS
31a	Rulman	Bilyalı rulman
31b	Rulman	Bilyalı rulman
33	Motor koruyucu	
34	Mekanik salmastra	SiC/SiC/Karbon-SiC (< 2.2 kW) SiC/SiC/SiC (≥ 3.7 kW)
35	Yağ keçesi	
47	Kablo	

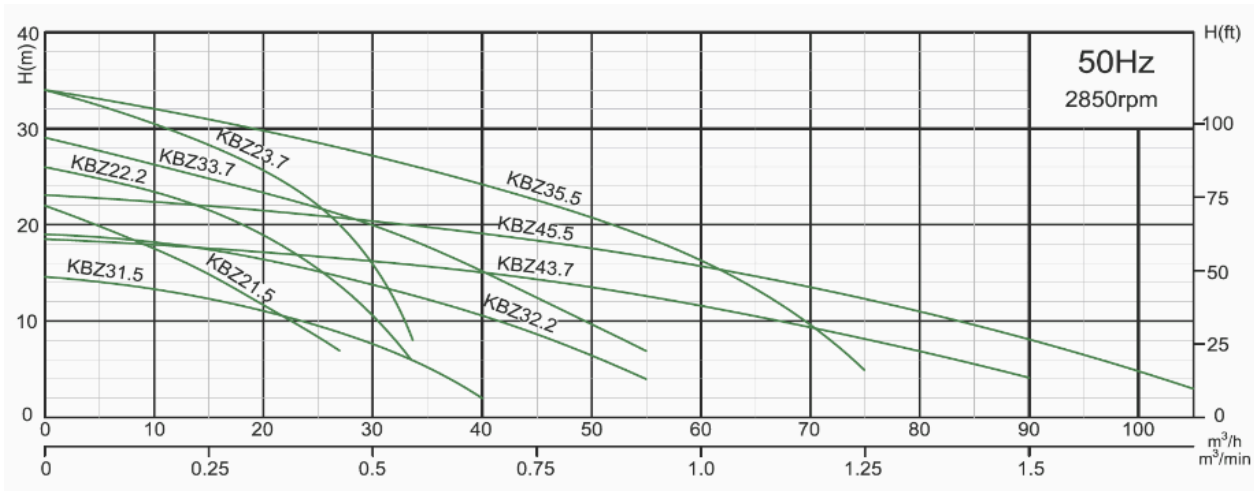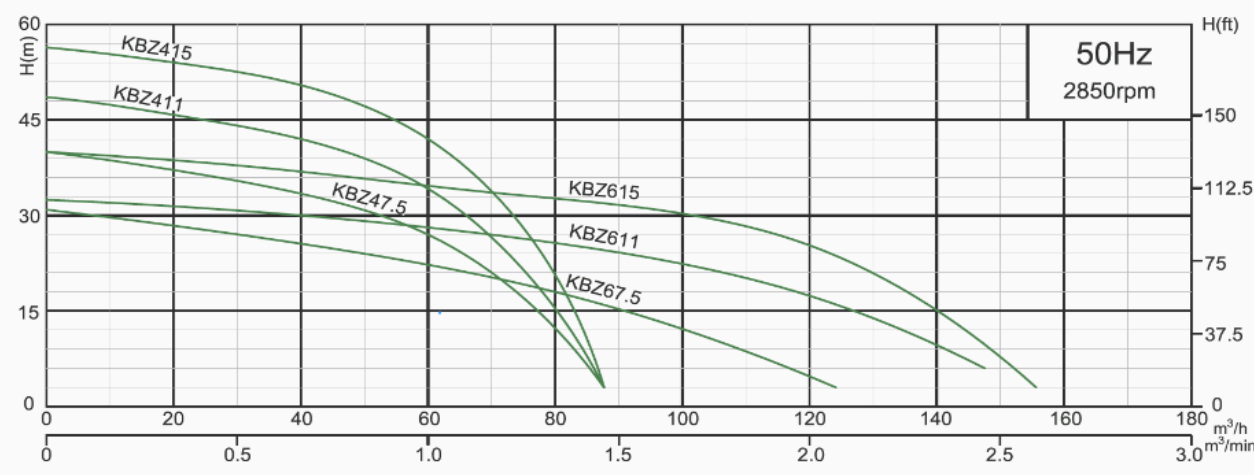

KBZ SERİSİ ATIK SU POMPALARI

Motor ve pompa gövdesi, zorlu çalışma koşullarında uzun ömürlü dayanıklılık için sağlam dökme demirden üretilmiştir.

Yüksek basınca dayanıklı mekanik salmastra sayesinde maksimum daldırma derinliği önemli ölçüde artırılmıştır.

Yüksek krom alaşımlı yarı açık çarkın, sfero döküm aşınma plakası ile uyumu üstün dayanıklılık sağlar.

Motor gövdesinin bir parçası olarak döküm çıkış kanalı sayesinde etkili motor soğutması sağlanır ve üstten çıkış tasarımı ile alan tasarrufu sunar.

Çıkış çapı 50 mm (2") ile 150 mm (6") arasındadır; motor gücü 1,5 kW (2 HP) ile 15 kW (20 HP) aralığındadır.

Hermetik olarak kapatılmış motor, 15 kW altındaki güçler için dahili termal koruma ile donatılmıştır.



Teknik Özellikler

Kapasite:	160 m³/saate kadar
Basma yüksekliği:	57 metreye kadar
Güç:	1,5 kW (2 HP) – 15 kW (20 HP)
Güç kaynağı:	Üç faz 400 V ± %10, 50 Hz 380 V ± %10, 60 Hz
Yalıtım sınıfı:	F
Koruma sınıfı:	IP68
Kablo uzunluğu:	8m
Su sıcaklığı:	40 °C'ye kadar
Maks. daldırma derinliği:	25m

Uygulama Alanları

İnşaat mühendisliği
Madenler, taş ocakları, kömür cevheri ve çamurlar
Atık su arıtma tesisleri
Genel pompalama uygulamaları

KBS SERİSİ ATIK SU POMPALARI

KBS Serisi atık su pompası, bıçaklı (parçalayıcı) yapısı sayesinde lifli ve katı atıkları öğütürerek tıkanmadan tahliye edebilen güçlü bir dalgıç pompadır. Dayanıklı döküm gövdesi uzun ömürlü kullanım sunarken, kesici bıçak sistemi özellikle foseptik çukurları, rögarlar, arıtma tesisleri ve hayvancılık işletmelerindeki yoğun atık sular için yüksek verimlilik sağlar.

Güvenli çalışma için motor koruma sistemi ve seviye flatörü ile donatılmıştır. Sessiz ve titreşimsiz çalışması, kolay kurulumu ve bakım gerektirmeyen yapısıyla WQG Serisi, zorlu atık su uygulamalarında güvenilir ve etkili bir çözüm sunar.



KBS SERİSİ ATIK SU POMPALARI

KBS Serisi, endüstriyel ve ticari uygulamalarda yüksek performans gerektiren akışkan transferi için tasarlanmış, dayanıklı ve verimli pompa çözümleridir. Gelişmiş hidrolik tasarımı sayesinde yüksek debi ve optimum basma yüksekliği sunarken, sağlam gövde yapısı ile uzun ömürlü kullanım sağlar. Aşınmaya ve korozyona dayanıklı malzemelerden üretilmiş bileşenleri, zorlu çalışma koşullarında güvenilir performans sunar. Motor koruma sistemleri ve sızdırmazlık elemanları ile emniyetli işletme sağlanırken, enerji verimliliği odaklı tasarımı sayesinde düşük işletme maliyetleri elde edilir. Kolay montaj ve bakım avantajı sunan KBS Serisi, sürekli ve yoğun kullanım gerektiren uygulamalar için ideal bir tercihtir.



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
80KBS44	ASP19	5.5	3"	380	10,2	8	99	30	14.8	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
100KBS46	ASP20	8	4"	380	13.8	8	144	30	17	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
150KBS49	ASP21	12	6"	380	19.5	8	192	30	21	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
200KBS415	ASP22	20	8"	380	30	8	372	30	22	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI(MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
200KBS422	ASP23	30	8"	380	42	8	360	30	32	

PLASTİK DRENAJ POMPALARI

Plastik drenajlı su pompaları, temiz veya hafif kirli suların tahliyesi için tasarlanmış hafif, pratik ve taşınabilir dalgıç pompalardır. Dayanıklı plastik gövdesi korozyona karşı dirençli olup uzun ömürlü kullanım sağlar.

Kompakt yapısı sayesinde bodrum, depo, su birikintisi, havuz ve yağmur suyu tahliyesi gibi alanlarda kolaylıkla kullanılabilir. Sessiz çalışması ve otomatik seviye flatörü ile güvenli kullanım sunar. Hafif tasarımı sayesinde kolay taşınabilir ve bakım gerektirmeyen yapısıyla evsel ve hafif endüstriyel uygulamalarda ideal bir çözümdür.



PLASTİK DRENAJ POMPALARI

Plastik Drenaj Pompaları, temiz ve hafif kirli suların güvenli ve verimli şekilde tahliyesi için tasarlanmıştır. Korozyona dayanıklı plastik gövde yapısı sayesinde nemli ve agresif ortamlarda uzun ömürlü kullanım sunar. Hafif ve kompakt tasarımı, dar alanlarda kolay montaj ve pratik kullanım imkânı sağlar.



MODEL	ÜRÜN KODU	KABLO (MT)	GÜÇ	MAX AKIŞ GÜCÜ (L/H)	MAX İRTİFA (M)	FİYAT
			WATT			
CSP400D-5(B)	ASP26	10	400	7300	5	
CSP750D-5(B)	ASP27	10	750	11500	8	

Optimize edilmiş hidrolik tasarımı ile yüksek verim ve sessiz çalışma elde edilir. Termal korumalı motor yapısı ve güvenilir sızdırmazlık sistemi sayesinde emniyetli işletme sağlanır. Düşük enerji tüketimi ve bakım gerektirmeyen yapısı ile ekonomik bir drenaj çözümü sunar.




MODEL	ÜRÜN KODU	KABLO (MT)	GÜÇ	MAX AKIŞ GÜCÜ (L/H)	MAX İRTİFA (M)	FİYAT
			WATT			
CSP400C-15	ASP28	10	400	12500	7	
CSP750C-15	ASP29	10	750	15000	8	


4" DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI

Derin kuyu dalgıç pompaları, yeraltı sularının yüksek derinliklerden güvenli ve verimli şekilde çıkarılması için tasarlanmış güçlü pompalardır. Paslanmaz çelik gövdesi korozyona karşı dayanıklılık sağlar ve uzun ömürlü kullanım sunar. Çok kademeli çark sistemi sayesinde yüksek basınç ve debi elde edilerek suyun derin kuyulardan kolayca yüzeye taşınması sağlanır.

Genellikle tarımsal sulama, içme suyu temini, endüstriyel sistemler ve su depolarının doldurulması gibi uygulamalarda kullanılır. Sessiz çalışması, enerji verimliliği ve güvenilir yapısıyla sürekli su ihtiyacını karşılamak için ideal bir çözümdür.

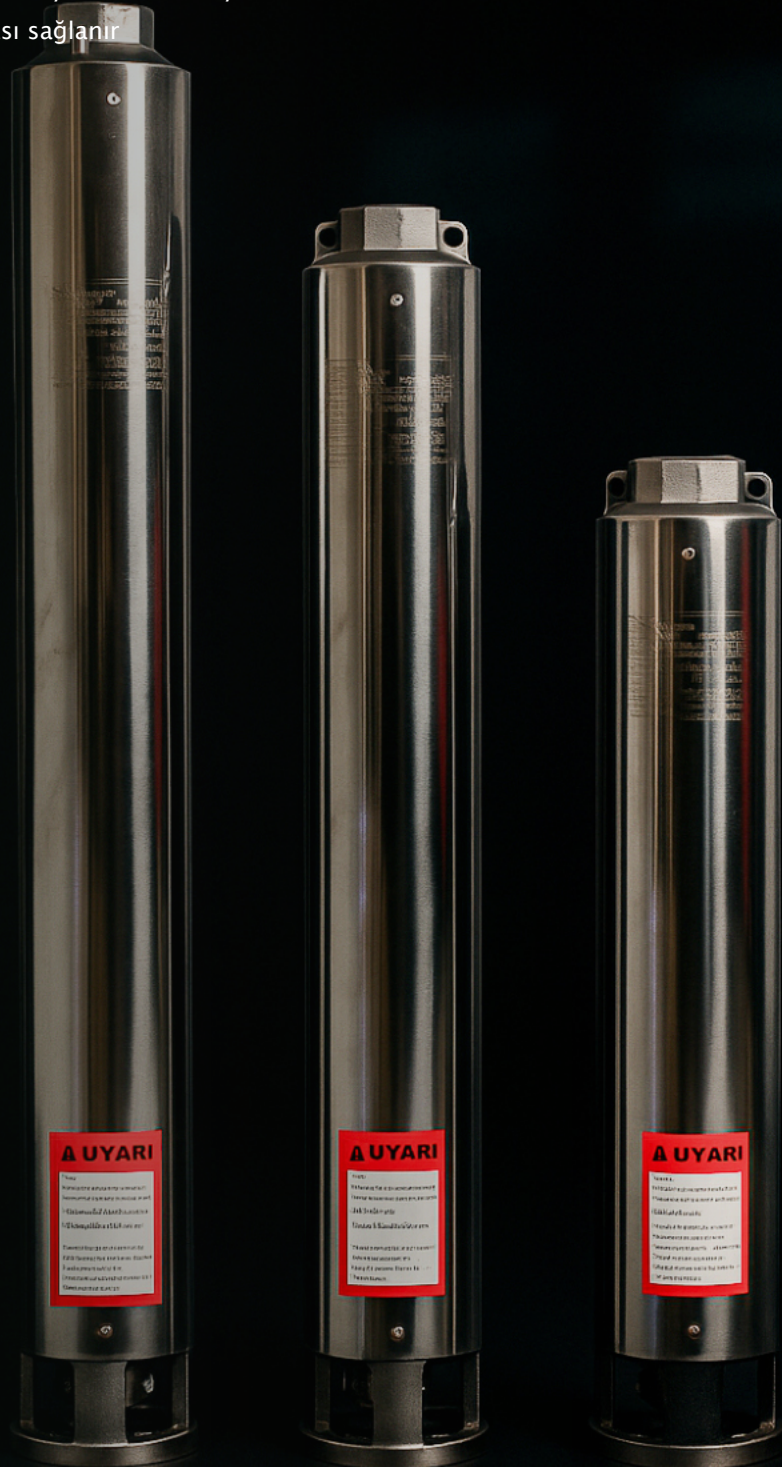


4m³ TON SERİSİ DALGIÇ POMPALARI

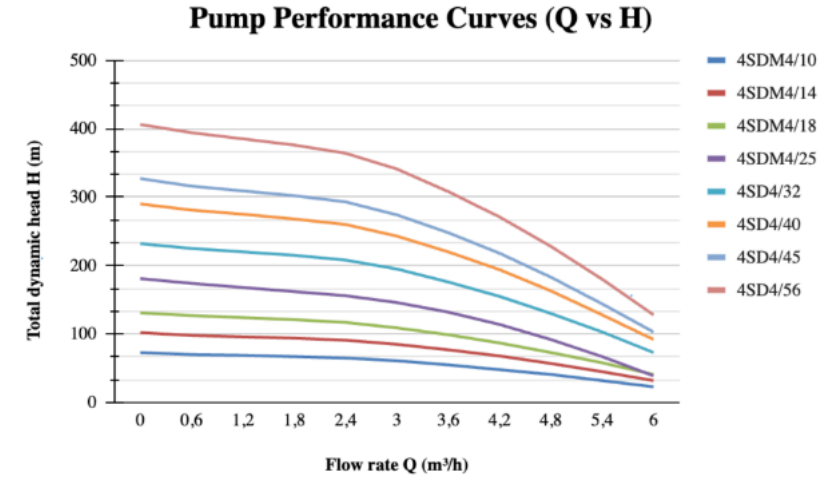


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	FİYAT
		HP	(V)													
4SDM4/10	DKDP01	1	220	H/m	73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23	
4SDM4/14	DKDP02	1.5	220	H/m	102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32	
4SDM4/18	DKDP03	2	220	H/m	131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41	
4SDM4/25	DKDP04	3	220	H/m	181	174	168	162	156	146	132	114	92	67	39	
4SD4/32	DKDP05	4	380	H/m	232	225	220	215	208	195	176	155	130	103	73	
4SD4/40	DKDP06	5,5	380	H/m	290	281	275	268	260	243	220	194	163	128	92	
4SD4/45	DKDP07	7,5	380	H/m	327	316	309	302	293	274	248	218	183	144	103	
4SD4/56	DKDP08	10	380	H/m	406	394	385	376	364	341	308	271	228	180	128	

6m³ TON SERİSİ DALGIÇ POMPALARI

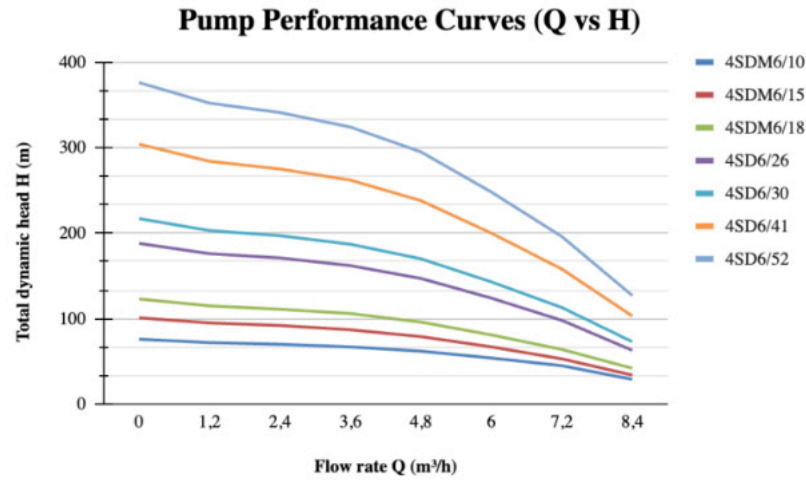


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	FİYAT
		HP	(V)		0	20	40	60	80	100	120	140	
4SDM6/10	DKDP09	1,5	220	H/m	76	72	70	67	62	54	45	29	
4SDM6/15	DKDP10	2	220	H/m	101	95	92	87	79	67	53	34	
4SDM6/18	DKDP11	3	220	H/m	123	115	111	106	96	81	64	42	
4SD6/26	DKDP12	4	380	H/m	188	176	171	162	147	124	98	63	
4SD6/30	DKDP13	5,5	380	H/m	217	203	197	187	170	143	113	73	
4SD6/41	DKDP14	7,5	380	H/m	304	284	275	262	238	200	158	103	
4SD6/52	DKDP15	10	380	H/m	376	352	341	324	295	248	196	127	

8m³ TON SERİSİ DALGIÇ POMPALARI

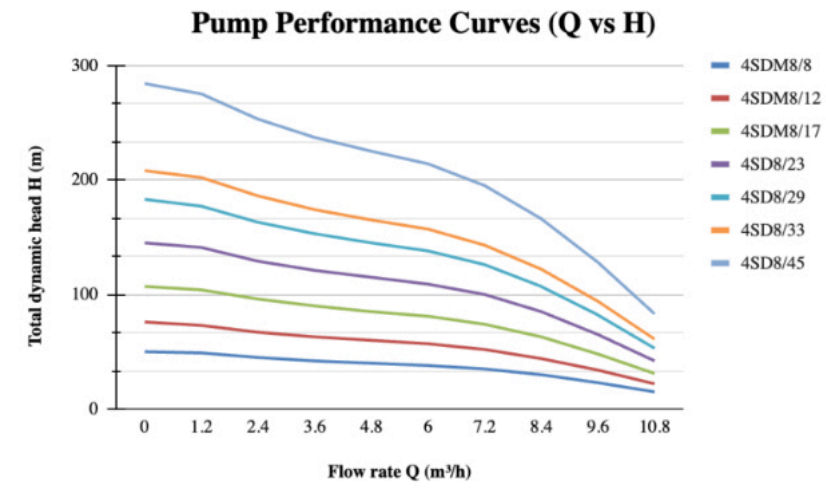


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	FİYAT
		HP	(V)		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
4SDM8/8	DKDP16	1.5	220	H/m	50	49	45	42	40	38	35	30	23	15	
4SDM8/12	DKDP17	2	220	H/m	76	73	67	63	60	57	52	44	34	22	
4SDM8/17	DKDP18	3	220	H/m	107	104	96	90	85	81	74	63	48	31	
4SD8/23	DKDP19	4	380	H/m	145	141	129	121	115	109	100	85	65	42	
4SD8/29	DKDP20	5.5	380	H/m	183	177	163	153	145	138	126	107	82	53	
4SD8/33	DKDP21	7.5	380	H/m	208	202	186	174	165	157	143	122	94	61	
4SD8/45	DKDP22	10	380	H/m	284	275	253	237	225	214	195	166	128	83	

10m³ TON SERİSİ DALGIÇ POMPALARI

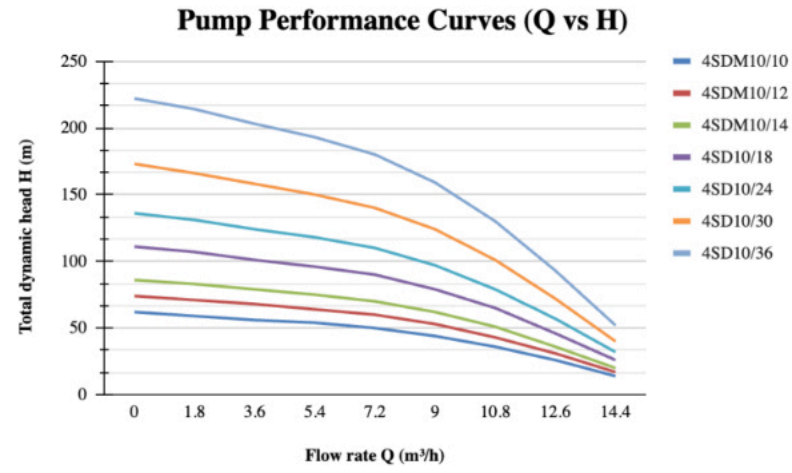

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³/h										FİYAT
		HP	(V)		0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	
4SDM10/10	DKDP23	2	220	H/m	62	59	56	54	50	44	36	26	14	
4SDM10/12	DKDP24	3	220	H/m	74	71	68	64	60	53	43	31	17	
4SDM10/14	DKDP25	3	220	H/m	86	83	79	75	70	62	51	36	20	
4SD10/18	DKDP26	4	380	H/m	111	107	101	96	90	79	65	46	26	
4SD10/24	DKDP27	5.5	380	H/m	136	131	124	118	110	97	79	57	32	
4SD10/30	DKDP28	7.5	380	H/m	173	166	158	150	140	124	101	72	40	
4SD10/36	DKDP29	10	380	H/m	222	214	203	193	180	159	130	93	52	

16m³ TON SERİSİ DALGIÇ POMPALARI

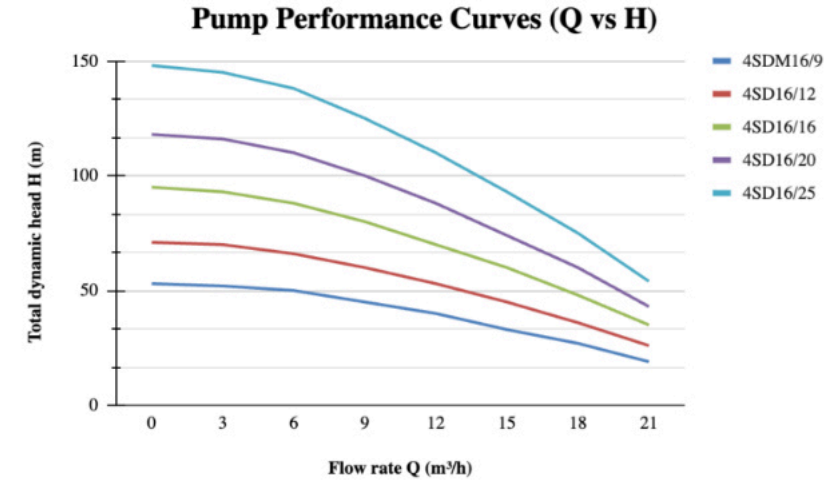

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	FİYAT
		HP	(V)	L/min	0	50	100	150	200	250	300	350	
4SDM16/9	DKDP30	3	220	H/m	53	52	50	45	40	33	27	19	
4SD16/12	DKDP31	4	380	H/m	71	70	66	60	53	45	36	26	
4SD16/16	DKDP32	5.5	380	H/m	95	93	88	80	70	60	48	35	
4SD16/20	DKDP33	7.5	380	H/m	118	116	110	100	88	74	60	43	
4SD16/25	DKDP34	10	380	H/m	148	145	138	125	110	93	75	54	

4" DERİN KUYU DALGIÇ MOTORLARI

Yağ bazlı derin kuyu dalgıç pompalarının motor kısmı, paslanmaz çelik gövde ile çevrelenmiş olup suya ve korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlar. Motor haznesi tamamen yağ dolu olup, bu yağ hem motorun soğutulmasını hem de yatakların sürekli yağlanmasını sağlar, böylece uzun ömürlü ve güvenli çalışma mümkün olur.

Hermetik olarak kapatılmış yapısı sayesinde su sızdırmazlığı sağlanır ve motorun iç kısmı dış etkenlerden korunur. Ayrıca termik koruma sistemi motoru aşırı ısınmaya karşı korur. Yüksek kalkış torku, sessiz çalışma ve düşük enerji tüketimi ile ağır koşullarda bile güvenilir performans sunar.



4" YAĞ SOĞUTMALARI DALGIÇ MOTORLARI

4" yağ soğutmalı dalgıç motorlar, dalgıç pompa sistemlerinde güvenilir ve verimli güç sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Sondaj kuyularında ve sürekli çalışma gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Yağ soğutmalı motor yapısı sayesinde etkili ısı dağılımı sağlar ve motorun uzun süre stabil çalışmasına katkıda bulunur. Dayanıklı gövde yapısı ile zorlu çalışma koşullarına uyum sağlarken, kompakt tasarımı sayesinde farklı dalgıç pompa modelleri ile kolay entegrasyon imkânı sunar.





MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		KABLO UZUNLUĞU (MT)	FİYAT
		HP	(V)		
4SDM750S	DKDM01	1	220	2	
4SDM1100S	DKDM02	1.5	220	2	
4SDM1500S	DKDM03	2	220	2	
4SDM2200S	DKDM04	3	220	2	
4SD750T	DKDM05	1	380	2	
4SD1100T	DKDM06	1.5	380	2	
4SD1500T	DKDM07	2	380	2	
4SD2200T	DKDM08	3	380	2	
4SD3000T	DKDM09	4	380	2	
4SD4000T	DKDM10	5.5	380	2	
4SD5500T	DKDM11	7.5	380	2	
4SD7500T	DKDM12	10	380	2	

3" DALGIÇ POMPA

3" dalgıç pompalar, dar çaplı sondaj kuyularından temiz su temini için tasarlanmıştır. Konutlar, yazlıklar, tarım sulama sistemleri ve küçük ölçekli tesislerde güvenle kullanılır.


Kompakt yapısı sayesinde dar alanlara kolayca monte edilir. Paslanmaz çelik gövdesi uzun ömür ve yüksek korozyon direnci sağlar. Enerji verimli motoru ile sürekli ve dengeli performans sunar.

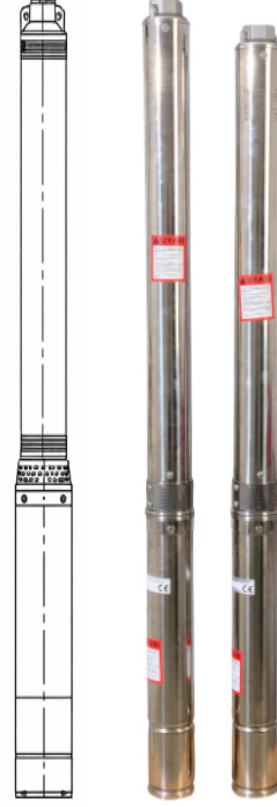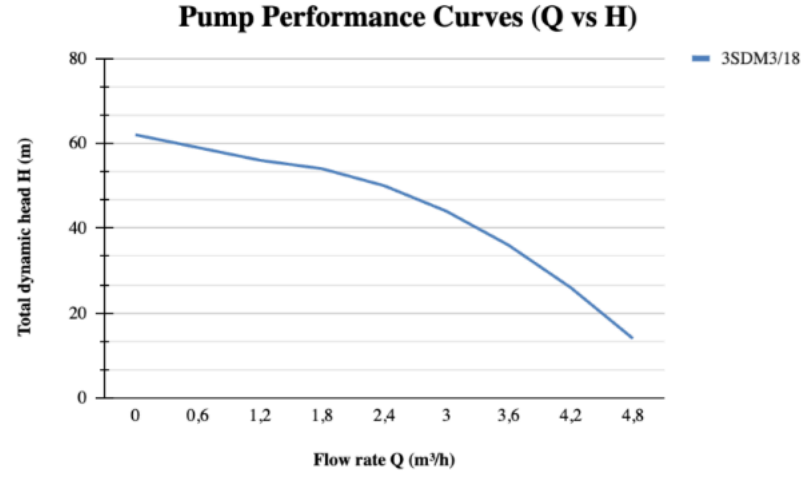

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³/h										FİYAT
		HP	(V)		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	
3SDM3/18	DKDT01	1	220	H/m	62	59	56	54	50	44	36	26	14	

4SK SERİSİ SÜRTME FANLI DALGIÇ POMPA

4SK serisi sürtme fanlı dalgıç pompalar, derin kuyulardan temiz su temini için tasarlanmıştır. Yüksek basma yüksekliği gerektiren uygulamalarda konutlar, tarım sulama sistemleri ve endüstriyel kullanımlar için uygundur. Sürtme fanlı motor yapısı sayesinde etkili soğutma sağlar ve uzun süreli, güvenilir çalışma sunar.

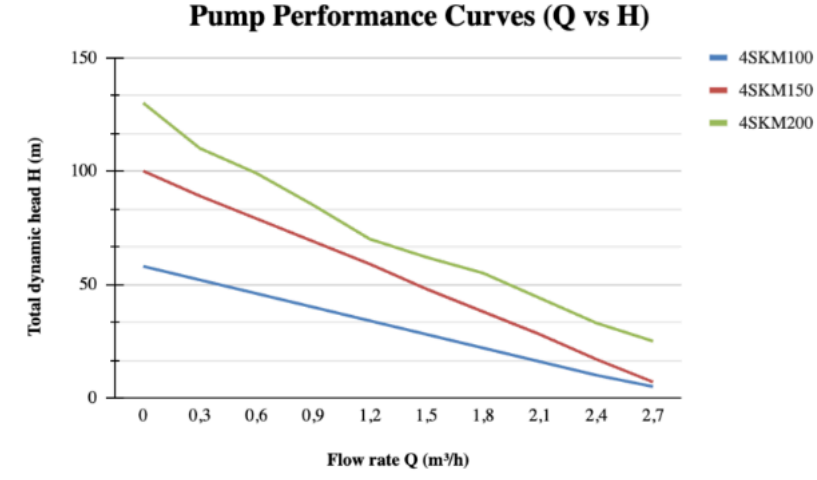

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	FİYAT
		HP	(V)		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
4SKM100	DKDT02	1	220	H/m	58	52	46	40	34	28	22	16	10	5	
4SKM150	DKDT03	1.5	220	H/m	100	89	79	69	59	48	38	28	17	7	
4SKM200	DKDT04	2	220	H/m	130	110	99	85	70	62	55	44	33	25	

SPA DALGIÇ POMPA

Spa dalgıç pompaları; spa, jakuzi ve havuz sistemlerinde suyun sirkülasyonunu sağlamak üzere tasarlanmış, sessiz ve yüksek debili pompa çözümleridir. Su altında çalışmaya uygun yapıları sayesinde titreşimsiz ve güvenli performans sunar.

Dayanıklı malzeme yapısı, sürekli çalışmaya uygun motoru ve stabil akış karakteristiği ile konforlu ve verimli bir kullanım sağlar.



SPA DALGIÇ POMPA

SPA dalgıç pompalar, spa ve havuz sistemlerinin yanı sıra sığ kuyulardan temiz su temini için tasarlanmıştır. Tamamen su altında çalışmaya uygun yapısı sayesinde güvenli ve stabil performans sunar.

Yüksek debili akış kapasitesi ve sessiz çalışma özelliği ile sürekli kullanıma uygundur. Dayanıklı gövde yapısı, uzun ömürlü motoru ve verimli çalışma prensibi sayesinde su transferi gerektiren uygulamalarda etkili bir çözüm sağlar. Kompakt tasarımı ile kolay montaj ve pratik kullanım imkânı sunar.



MODEL	ÜRÜN KODU	DIŞ CAP	GÜÇ		ÇIKIŞ (İNÇ)	MAX AKIŞ GÜCÜ (L/M)	MAX İRTİFA (M)	FİYAT
		MM	KW	HP				
SPA6-32-1.5	KKP01	40, 32, 25	1.5	2	2"	216	42	



QDX DALGIÇ POMPALAR

QDX açık kuyu dalgıç pompalar; açık kaynaklardan ve düşük derinlikli kuyulardan suyun hızlı ve kesintisiz şekilde çekilmesi için tasarlanmış dalgıç pompa çözümleridir.

Sızdırmaz motor yapısı sayesinde su altında güvenli çalışma sağlar. Yüksek debi kapasitesi ile sulama, su tahliye ve depo besleme uygulamalarında etkili performans sunar.

QDX DALGIÇ POMPALAR

QDX açık kuyu dalgıç pompalar, sıg ve açık kuyulardan temiz su temini için tasarlanmış, tamamen su altında çalışmaya uygun pompa sistemleridir. Bahçe sulama, depo dolumu ve genel su transferi uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

Yüksek debi kapasitesi sayesinde hızlı ve verimli su akışı sağlar. Kompakt ve hafif yapısı montaj kolaylığı sunarken, sessiz çalışma özelliği konforlu kullanım imkânı verir. Sürekli çalışmaya uygun dayanıklı motoru ve sağlam gövde yapısı ile uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.



MODEL	ÜRÜN KODU	ÇIKIŞ	GÜÇ		MAX AKIŞ GÜCÜ (L/M)	MAX İRTİFA (M)	FİYAT
		İNÇ	HP	GÜÇ (KW)			
QDX-1.5-17-0.37	KKP02	1"	0.5	0.37	120	17	
QDX-1.5-32-0.75	KKP03	1"	1	0.75	150	32	

ÇELİK GÖVDELİ BASINÇ ARTTIRICILAR

Çelik gövdeli basınç arttırıcılar, tesisat sistemlerinde sabit ve dengeli su basıncı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Konutlarda, merkezi sıcak su sistemlerinde ve güneş enerjili su tesisatlarında yaygın olarak tercih edilir.

Yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı çelik gövdesi, zorlu çalışma koşullarında güvenilir performans sunar. Korozyona dayanıklı yapısı hijyen avantajı sağlarken, uzun ömürlü kullanım imkânı verir. Otomatik kontrol sistemi sayesinde enerji verimli çalışır, su basıncını dengeler ve tesisatın güvenli şekilde işletilmesine katkıda bulunur.



MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX AKIŞ (L/M)	MAX İRTİFA (M)	KOLİ ADETİ	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	(W)	GÜÇ (V)				
DC15-18	BAP01	1/2	1/2	85	24	35	18	8	

BASINÇ ARTTIRICILAR

Sıcak su tesisatlarında yetersiz basıncı yükseltmek ve kullanım noktalarında sabit, konforlu su basıncı sağlamak amacıyla kullanılan özel pompa sistemleridir. Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerle üretilir ve binaların merkezi sıcak su sistemleri, oteller, evlerde kullanılır. Otomatik kontrol özellikleri sayesinde ihtiyaca göre devreye girerek enerji verimliliği sağlar, tesisatın güvenli ve uzun ömürlü çalışmasına katkıda bulunur.



MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ (W)	HIZ MIN (R/MIN)	MAX İRTİFA (M)	MAX KAPASİTE (L/MIN)	KOLİ ADETİ	FİYAT
		İNÇ	İNÇ						
CRS15/9	BAP02	3/4"	3/4"	220	2280	9	35	8	
CRS20/11	BAP03	1"	1"	245	2620	11	67	4	

FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI


Frekans konvertörlü sirkülasyon pompaları; motor devrini sistem ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlayan, akıllı kontrol teknolojisine sahip pompa çözümleridir. Değişken debi ve basınç gereksinimlerine uyum sağlayarak ısıtma, soğutma ve sıcak su sirkülasyon sistemlerinde yüksek enerji verimliliği sunar.

Dengeli çalışma karakteristiği sayesinde tesisat üzerindeki yükleri azaltır, sessiz ve uzun ömürlü kullanım sağlar.



SİRKÜLASYON POMPALARI

Frekanslı sirkülasyon pompaları; motor hızını sistem ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlayarak sabit ve dengeli debi sağlayan, enerji verimliliği yüksek pompa sistemleridir. Isıtma, soğutma ve sıcak su sirkülasyon tesisatlarında yaygın olarak kullanılır. Değişken frekans teknolojisi sayesinde gereksiz enerji tüketimini azaltır, sessiz çalışma sağlar ve tesisat üzerindeki basınç dalgalanmalarını minimize ederek sistem elemanlarının ömrünü uzatır.

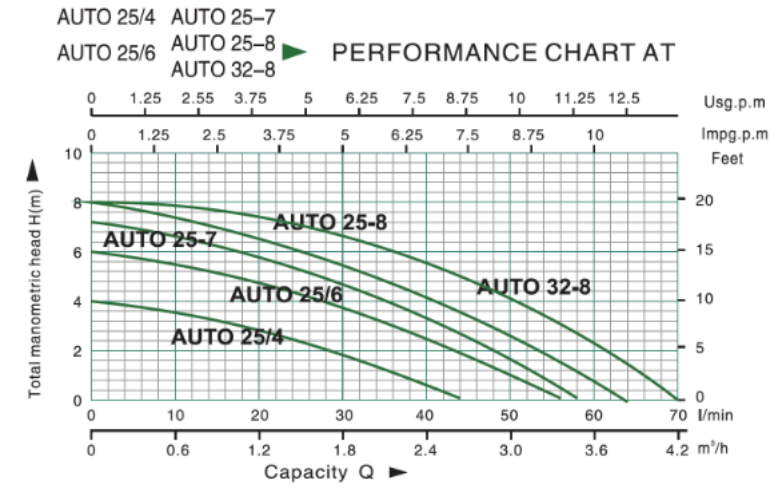

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ (W)	HIZ MIN (R/MIN)	MAX İRTİFA (M)	MAX KAPASİTE (L/MIN)	KOLİ ADETİ	FİYAT
		İNÇ	İNÇ						
AUTO 25-6/130	FSP01	1"	1"	45	3500	6	56	8	
AUTO 25-7/180	FSP02	1"	1"	50	3580	7	60	8	
AUTO 25-8/180	FSP03	1"	1"	75	3850	8	71	8	
AUTO 32-8/180	FSP04	1"	1"	75	3850	8	75	8	

YATAY GENLEŞME TANKLARI

Yatay genleşme tankları; kapalı sistemlerde basınç dalgalanmalarını dengelemek ve tesisatın güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan basınçlı tanklardır. Özellikle binaların hidrofor sistemlerinde, su temin ve ısıtma tesisatlarında pompanın sık devreye girip çıkmasını önler. İç yapısındaki diyafram sayesinde su ile hava birbirinden ayrılır, tesisat basıncı dengede tutulur ve sistem elemanlarının ömrü uzatılır. Farklı hacim ve basınç değerlerine sahip modelleri mevcuttur.



MODEL	ÜRÜN KODU	HACİM (LT)	ÇAP (MM)	EN (MM)	YÜKSEKLİK (MM)	BAĞLANTI (İNÇ)	ÖN GAZ BASINÇ (BAR)	FIYAT
								10 BAR
YATAY GENLEŞME TANKI	YGT01	24	280	471	330	1	2	
	YGT02	50	380	615	430	1	2	
	YGT03	100	460	800	500	1	4	

DIKEY GENLEŞME TANKLARI

Dikey genleşme tankları; kapalı tesisatlarda basınç değişimlerini dengelemek ve sistemin kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan basınçlı tanklardır. Özellikle binaların hidrofor sistemleri, su temin ve ısıtma uygulamalarında tercih edilir. Diyaframlı yapısı sayesinde su ile hava birbirinden ayrılarak basınç dalgalanmaları kontrol altına alınır, pompanın sık devreye girmesi önlenir ve tesisat ekipmanlarının ömrü uzatılır. Dikey tasarımı sayesinde daha az yer kaplar ve farklı kapasite seçenekleriyle sunulur.



MODEL	ÜRÜN KODU	HACİM (LT)	ÇAP (MM)	YÜKSEKLİK(MM)	BAĞLANTI (İNÇ)	ÖN GAZ BASINÇ (BAR)	FIYAT
							10 BAR
DIKEY GENLEŞME TANKLARI	DGT01	24	280	471	1	2	
	DGT02	50	380	730	1	2	
	DGT03	100	460	1000	1	4	
	DGT04	150	508	1105	1	4	
	DGT05	200	585	1110	1	4	
	DGT06	300	635	1235	1	4	
	DGT07	500					
	DGT08	750					
	DGT09	1000					

FLATÖRLER

Flatörler; sıvı seviyesindeki değişime göre mekanik veya elektriksel olarak açma-kapama yapan, seviye kontrolünde yaygın kullanılan güvenilir ekipmanlardır. Su depoları, kuyular, binaların hidrofor sistemleri ve endüstriyel tanklarda pompaların otomatik olarak devreye girip çıkmasını sağlar. Taşma riskini önler, pompanın susuz çalışmasını engelleyerek ekipman ömrünü uzatır ve sistemin güvenli, verimli çalışmasına katkı sağlar. Farklı kapasite, kablo uzunluğu ve kullanım amacına uygun modelleri mevcuttur.



MODEL	ÜRÜN KODU	UZUNLUK (MT)	KOLİ ADETİ	KOLİ AĞIRLIĞI	FİYAT
SK-12	AKS01	1.6	20	15 KG	
SK-12	AKS02	3	20	20 KG	
SK-12	AKS03	5	20	20 KG	
SK-12	AKS04	10	10	20 KG	

BASINÇ ŞARTELLERİ

Basınç şalterleri; tesisat içerisindeki su basıncını algılayarak, ayarlanan alt ve üst basınç değerlerine göre pompayı otomatik olarak devreye alan veya durduran kontrol elemanlarıdır. Özellikle binaların hidrofor sistemlerinde, su temin tesisatlarında ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Sistem basıncının dengede kalmasını sağlar, pompanın gereksiz çalışmasını önleyerek enerji tasarrufu sağlar ve ekipmanların güvenli, uzun ömürlü çalışmasına katkıda bulunur. Ayarlanabilir basınç aralıklarına ve farklı bağlantı tiplerine sahip modelleri mevcuttur.



MODEL	ÜRÜN KODU	BASINÇ ARALIĞI	KOLİ ADETİ	FİYAT
BASINÇ ŞARTELİ	AKS05	1-6	20	
BASINÇ ŞARTELİ	AKS06	2-11	20	
BASINÇ ŞARTELİ	AKS07	2-8	20	
BASINÇ ŞARTELİ	AKS08	3-11	20	
SK-9C BASINÇ ŞARTELİ	AKS09	1-6	50	
SK-6C BASINÇ ŞARTELİ	AKS10	1-6	50	
SK-3A BASINÇ ŞARTELİ	AKS11	0.8-3.5	100	

MEMBRANLAR

Membranlar; genleşme tankları ve basınçlı sistemlerde su ile havayı birbirinden ayırarak sistem basıncının dengeli şekilde korunmasını sağlayan temel elastik bileşenlerdir. Basınç dalgalanmalarını absorbe eder, pompanın sık devreye girip çıkmasını önler ve tesisat ekipmanlarının ömrünü uzatır. Dayanıklı ve esnek yapıları sayesinde uzun süreli, güvenilir performans sunar.



MODEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIM	FİYAT
24	AKS12	24 LT EPDM MEMBRAN	
35/50	AKS13	25/50 LT EPDM MEMBRAN	
50/80	AKS14	50/80 LT EPDM MEMBRAN	
80/100	AKS15	80/100 LT EPDM MEMBRAN	
100/150	AKS16	100/150 LT EPDM MEMBRAN	
150/200	AKS17	150/200 LT EPDM MEMBRAN	
200	AKS18	200 LT EPDM MEMBRAN	
200/300	AKS19	200/300 LT EPDM MEMBRAN	
500/750	AKS20	500/750 LT EPDM MEMBRAN	
750	AKS21	750 LT EPDM MEMBRAN	
1000	AKS22	1000 LT EPDM MEMBRAN	
1000/1500	AKS23	1000/1500 LT EPDM MEMBRAN	

HİDROFOR BAĞLANTI FLEKSLERİ

Hidrofor bağlantı flexleri; pompa ve tesisat arasında güvenli ve esnek bağlantı sağlamak amacıyla kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Titreşim ve darbeleri absorbe ederek tesisat üzerindeki mekanik gerilimi azaltır, gürültüyü minimize eder. Dayanıklı malzeme yapısı sayesinde basınca ve sıcaklığa karşı direnç gösterir, hidrofor sistemlerinin daha uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasına katkıda bulunur.



MODEL	ÜRÜN KODU	UZUNLUK (CM)	MODEL	FİYAT
1"	AKS24	70	HİDROFOR FLEXİ	
1"	AKS25	100	HİDROFOR FLEXİ	

MANOMETRE VE BEŞYOLLU



MODEL	ÜRÜN KODU	ÇEKVALF	BASINÇ	BAĞLANTI	FİYAT
MANOMETRE	AKS26			1.6	
BEŞYOLLU	AKS31			1"	
BEŞYOLLU	AKS32	VAR		1"	
BEŞYOLLU EKO	AKS33	VAR		1"	
BEŞYOLLU	AKS34	VAR		1 1/4"	

DALGIÇ KONTROL PANOLARI

Mini pano; derin kuyu dalgıç pompalarının güvenli ve kontrollü şekilde çalışmasını sağlamak üzere tasarlanmış kompakt kontrol sistemidir. Pompanın çalıştırma ve durdurma işlemlerini yönetirken, elektriksel koruma ve kontrol fonksiyonlarıyla sistem güvenliğini artırır. Kolay montajı ve kullanıcı dostu yapısı sayesinde derin kuyu uygulamalarında pratik ve güvenilir bir çözüm sunar.



MODEL	ÜRÜN KODU	KABLO(CM)	HP	TERMİK	KONDANSATÖR	FİYAT
MİNİ PANO	AKS27	80	1	15	40	
MİNİ PANO	AKS28	80	1,5	18	50	
MİNİ PANO	AKS29	80	2	20	60	
MİNİ PANO	AKS30	80	3	25	80	

KABLO SEÇİM TABLOSU

220 V

KW	HP	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	A
0.75	1	40	80	105	160										66
1.1	1.5	630	50	75	115	190									8.4
1.5	2	20	35	60	920	145	235								10.3
2.2	3		30	50	70	185	185								15

380 V

KW	HP	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	A
0.75	1	230													2.4
1.1	1.5	180	235												3.2
1.5	2	135	225	360											4.3
2.2	3	100	165	285	390										5.9
3	4	65	110	180	225	420									7.7
4	5.5	50	85	136	195	330	500								10.4
5.5	7.5	40	70	110	165	270	420								14
7.5	10		60	100	150	250	410								18
9.2	12.5		50	80	120	205	330	540							23
11	15			60	100	170	281	440							25

380 V YILDIZ ÜÇGEN

KW	HP	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	A
15	20			80	110	200	310	490							
18,5	25			60	90	160	250	400	560						
22	30			50	70	130	210	340	470						
26	35			46	68	110	180	290	410						
30	40				40	100	160	250	360	500					
37	50					80	130	200	290	410					
45	60					70	110	170	240	350	480				
55	75						80	130	180	260	360	500			
66	90							110	160	230	320	450	320		
75	100							100	150	200	290	380	440	540	151
92	125								120	170	230	300	370	450	180
110	150								100	150	70	185	185	185	265
132	180									120	165	210	260	310	265
150	200										150	190	230	280	290

SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI TABLOSU

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA ÇAPI			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI			3/5"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m3/h	L/min	L/sn	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METRESİNDE SÜRTÜNME KAYBI (Metre)												
1.2	20	0.3	10.4	3.7	1	0.3									
1.5	25	0.4	15.8	5.7	1.5	0.5									
1.8	30	0.5	22.3	8	2.1	0.7									
2.1	35	0.6	29.8	10.8	2.8	0.9	0.3		PVC BORU İÇİN ÇARPAN					0.70	
2.4	40	0.7	38.2	13.8	2.7	1.2	0.4		ALÜMİNYUM BORU İÇİN ÇARPAN					0.70	
3	50	0.8	58.2	21.1	8	1.8	0.6		YENİ ÇELİK BORU ÇARPAN					0.80	
3.6	60	1	82	30	10.8	2.5	0.9		AZ PASLI ÇELİK BORUM İÇİN ÇARPAN					1.25	
4.2	70	1.2		40	13.9	3.3	1.1								
4.8	80	1.3		51.5	17.5	4.3	1.5								
5.4	90	1.5		64	21.4	5.4	1.8	0.5							
6	100	1.7		79	33	6.6	2.2	0.6							
7.5	125	2.1			47	10	3.4	0.9							
9	150	2.5			63	14.2	4.7	1.2	0.4						
10.5	175	2.9			82	19	6.3	1.6	0.6						
12	200	3.3				24.5	8.1	2.1	0.7						
15	250	4.2				37.5	12.3	3.2	1.1	0.4					
18	300	5				53	17.3	4.5	1.6	0.5					
24	400	6.7					29.5	7.8	2.7	0.9					
30	500	8.3					44.8	12	4.1	1.4	0.5				
36	600	10						16.9	5.8	1.9	0.7				
42	700	11.7						22.6	7.8	2.69	0.9				
48	800	13.3						29	10.12	3.4	1.2	0.4			
54	900	15						36	15.2	4.2	1.5	0.5			
60	1000	16.7							23	5.1	1.8	0.7			
75	1250	20.8							32.6	7.9	2.7	1	0.5		
90	1500	25								11.2	3.8	1.4	0.7		
105	1750	29.2								15	5	1.9	0.9	0.5	
120	2000	33.3								19.4	6.5	2.4	1.2	0.6	
150	2500	41.7								30	9.8	3.8	1.8	0.9	
180	3000	50									13.8	5.3	2.5	1.3	
240	4000	66.7									23.8	9.1	4.4	2.2	0.7
300	5000	83.3										13.9	6.6	3.3	1.1
360	6000	100											20	9.5	4.7
420	7000	116.7												12.8	6.4
480	8000	133.3												21	10.5
															3.5

GARANTİ KAPSAMI VE SÜREÇLERİ

GARANTİ KAPSAMI VE KOŞULLARI

Ürünlerimiz 2 yıl Süresince "İMALAT HATASINA" karşı garanti kapsamındadır.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

- Hatalı montaj, yanlış veya eksik yapılmış tesisatlardan kaynaklanan arızalar.
- Sarsıntı, nakliye, fiziki çarpmalar, çevresel şartlar ve kimyasal etkenlerden kaynaklanan hasar ve arızalar.
- Hatalı veya yanlış pompa seçiminden kaynaklanan arızalar.
- Pano kullanılması gereken durumlarda panonun kullanılmaması veya uygun pano seçilmemesi nedeniyle oluşacak hasarlar.
- Daldırma derinliğine, çalışma şartlarına ve koşullarına dikkat edilmediği durumlarda oluşabilecek arızalar.
- 220 V ve 380 V olması gereken şebeke voltajının %5'in üzerinde düşmesi veya artması, faz kesilmesi veya fazlar arasındaki voltaj dengesizliklerinden kaynaklanan hasar ve arızalar.
- Pompalarda kuru çalışmadan kaynaklanan hasar ve arızalar.
- Aşırı nemli, bakımsız veya iyi havalanmayan ortamlara yerleştirilmiş pompa, pano ve hidroforlarda ortaya çıkan hasar ve arızalar.
- Santrifüj pompa ve hidroforlarda emiş hattının daraltılması veya doğru ve usulüne uygun yapılmaması nedeniyle oluşabilecek arıza ve şikayetler.
- Uygun su sıcaklığında çalıştırılmayan pompalar.
- Aşırı soğuk veya don nedeniyle pompa gövdesinde veya ara parçada oluşabilecek hasar ve arızalar.
- Motor yanmaları.

İADE ŞARTLARI VE KOŞULLARI

- Arızalı ürünlerin iadesi kabul edilmez. Arızalı ürünle beraber gönderilen iade faturası tarafınıza tekrar gönderilecektir.
- İade ürün gönderilmeden önce; hangi kargo veya ambarla gönderileceği, iade edilme sebebi, ürün modeli ve adedi gibi bilgilerin yazılı olarak tarafımıza fax veya e-mail yoluyla bildirilmesi gerekir. Onay verildikten sonra ürün peşin ödemeli olarak gönderilebilir.
- Ürünlerin gönderim ücreti gönderici tarafından karşılanır. Peşin olarak gönderilmeyen iade ürünler tarafımızdan teslim alınmayacaktır.
- Ambalajı hasar görmüş, taşımadan dolayı hasar oluşmuş, boya ve dış yüzeylerinde deformasyon bulunan ürünlerin iadesi kabul edilmez.
- Kullanılmış ürünler kesinlikle iade alınmaz.
- Problemsiz ürünlerin iadesi; tarafımızca uygun görüldüğü takdirde, fatura tarihinden itibaren 45 günü geçmemek şartıyla kabul edilir. 45 günden sonraki iadelerde fatura edilen tutardan %15 düşülerek kabul edilir.

ARIZALI ÜRÜNLERDE İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

- Arızalı ürünlerin iadesi kabul edilmez. Arızalı ürünle beraber gönderilen iade faturası tarafınıza tekrar gönderilecektir.
- Arızalı ürünün durumu satıcı firma tarafından tespit edilir ve kolay giderilebilecek arızaların tarafınızca çözülmesi daha uygundur.
- Garanti kapsamına girmeyen ürünleri kendi bünyenizdeki teknik servis veya herhangi bir servis tarafından yaptırabilirsiniz.
- Yedek parçalar tarafınızdan ücreti karşılığında temin edilecektir.
- Satıcı firma, arızalı gelen bir ürünü doğrudan yenisi ile değiştiremez. Ürün, satıcı firmanın kendi teknik servisi veya yetkili servis tarafından kontrol edilmelidir. Bölgede servis yoksa, ürün merkez servisimize gönderildiğinde gerekli bilgilendirme tarafınıza yapılacaktır.
- Merkez servisimize gelen arızalı ürünler teknik servisimiz tarafından değerlendirilir; garanti kapsamında olan ürünler ücretsiz olarak tamir edilir.
- Garanti kapsamı dışında olan ürünler ise, tamir bedelinin tarafınızdan onaylanması ve ücretin peşin olarak ödenmesi şartıyla tamir edilir.
- Fan kilitlemesi, flatör arızası, donma nedeniyle oluşan çatlaklar, kullanım sırasında meydana gelen kırık parçalar, zamanla fan ve yataklı oluşan aşınmalar, fan ve difüzör değişimi gibi durumlarda; ayrıca dalgıç pompalarda emme kısmını tıkayan pislik bulunması halinde sorunun tarafınızca çözülmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde her iki taraf için zaman kaybı ve ek kargo maliyeti oluşacaktır.
- Motor yanmaları durumunda bölgenizdeki en yakın bobinaj ustasında sarım yapılması daha uygun olacaktır.
- Garanti kapsamına girmeyen ürünlerde arıza tespiti teknik servisimiz veya yetkili servisimiz tarafından yapılır. Tamir bedeli onaylandıktan sonra işlem hızlı bir şekilde tamamlanarak ürün tarafınıza sevk edilir.

HESAP NUMARALARI:

ELLESMERE GLOBAL ELEKTRONİK HİZMETLER, PAZARLAMA,
İTHALAT, İHRACAT, İMALAT, SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VAKIFBANK HESAP NUMARASI TL : TR76 0001 5001 5800 7309 0455 74

GARANTİ BANK HESAP NUMARASI TL : TR55 0006 2001 1600 0006 2975 73

VAKIFBANK HESAP NUMARASI \$ USD : TR13 0001 5001 5804 8018 2344 64

GARANTİ BANK HESAP NUMARASI \$ USD : TR72 0006 2001 1600 0009 0939 71

NOTLAR:

[illegible]

NOTLAR:

[illegible]

Ellesmere Global
EST 2018



KENTAS



İletişim:



0 (232) 335 03 00

0 (232) 335 04 00



Fatih mahallesi, Ege Caddesi,
no 41/B, Gaziemir / İzmir



muhassebe@ellesmereglobal.com

info@ellesmereglobal.com

www.kentassupompalari.com