

 Ellesmere Global

ÜRÜN KATALOĞU

Su Pompası Sektöründe
Yenilikçi Liderlik



KENTAS₅

www.kentassupompalari.com

ELLESMERE GLOBAL

Su teknolojilerinde güvenilir çözüm ortağınız.

Ellesmere Global, 2018 yılında su pompası ve basınçlı sistemler alanında güvenilir, kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur.

Geniş ürün portföyümüz, teknik uzmanlığımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla; sektörde tercih edilen bir çözüm ortağı olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemekteyiz.

GENİŞ ÜRÜN PORTFÖYÜ

Pompa, hidrofor, tank ve kontrol ekipmanları ile geniş ürün yelpazesi.

GÜVENİLİR VE KALİTELİ

Yüksek kalite standartlarında üretilen ürünlerimizle uzun ömürlü ve güvenilir çözümler sunuyoruz.

TEKNİK DANIŞMANLIK

Doğru ürün seçimi ve sistem uygunluğu konusunda teknik danışmanlık sağlıyoruz.



MİSYONUMUZ

Firmamız; su pompaları, hidrofor sistemleri, genişleme tankları, kontrol ekipmanları ve basınç artırıcı sistemler başta olmak üzere geniş bir ürün portföyüyle hizmet vermektedir. Üretim faaliyetinde bulunmaksızın, güçlü ve seçkin tedarikçi ağı sayesinde kalite standartları yüksek, güvenilir ürünleri müşterileriyle buluşturur. Proje bazlı çalışmalarda, doğru ürün seçimi ve sistem uyumluluğu konusunda teknik danışmanlık sağlayarak verimli ve uzun ömürlü çözümler sunar. Su pompası sektöründe yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunarak; ulusal ve uluslararası pazarda tercih edilen, teknolojiyi yakından takip eden öncü bir marka olmak. Enerji verimliliği yüksek ve uzun ömürlü ürünlerimizle yaşam kalitesini artıran sistemler geliştirmeyi hedefliyoruz.

KALİTE ODAKLILIK

Kalite, üretim anlayışımızın vazgeçilmez unsurudur. Uluslararası standartlara uygun hammadde kullanımı, titiz üretim süreçleri ve kapsamlı test aşamaları ile güvenilir ürünler sunuyoruz. Sürekli iyileştirme yaklaşımımız sayesinde, yüksek verimlilik ve uzun ömürlü performansı garanti altına alıyoruz.


VİZYONUMUZ

Müşteri memnuniyetini iş anlayışının merkezine alan Ellesmere Global; satış öncesi keşif, ürün seçimi, satış sonrası destek ve teknik yönlendirme süreçlerinde hızlı, şeffaf ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket eder. Uzun vadeli iş birlikleri kurmayı hedefleyen firmamız, güvenilirliği ve profesyonel yaklaşımıyla sektörde tercih edilen bir çözüm ortağı olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri memnuniyetini iş anlayışının merkezine alan Ellesmere Global; satış öncesi keşif, ürün seçimi, satış sonrası destek ve teknik yönlendirme süreçlerinde hızlı, şeffaf ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket eder. Uzun vadeli iş birlikleri kurmayı hedefleyen firmamız, güvenilirliği ve profesyonel yaklaşımıyla sektörde tercih edilen bir çözüm ortağı olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.



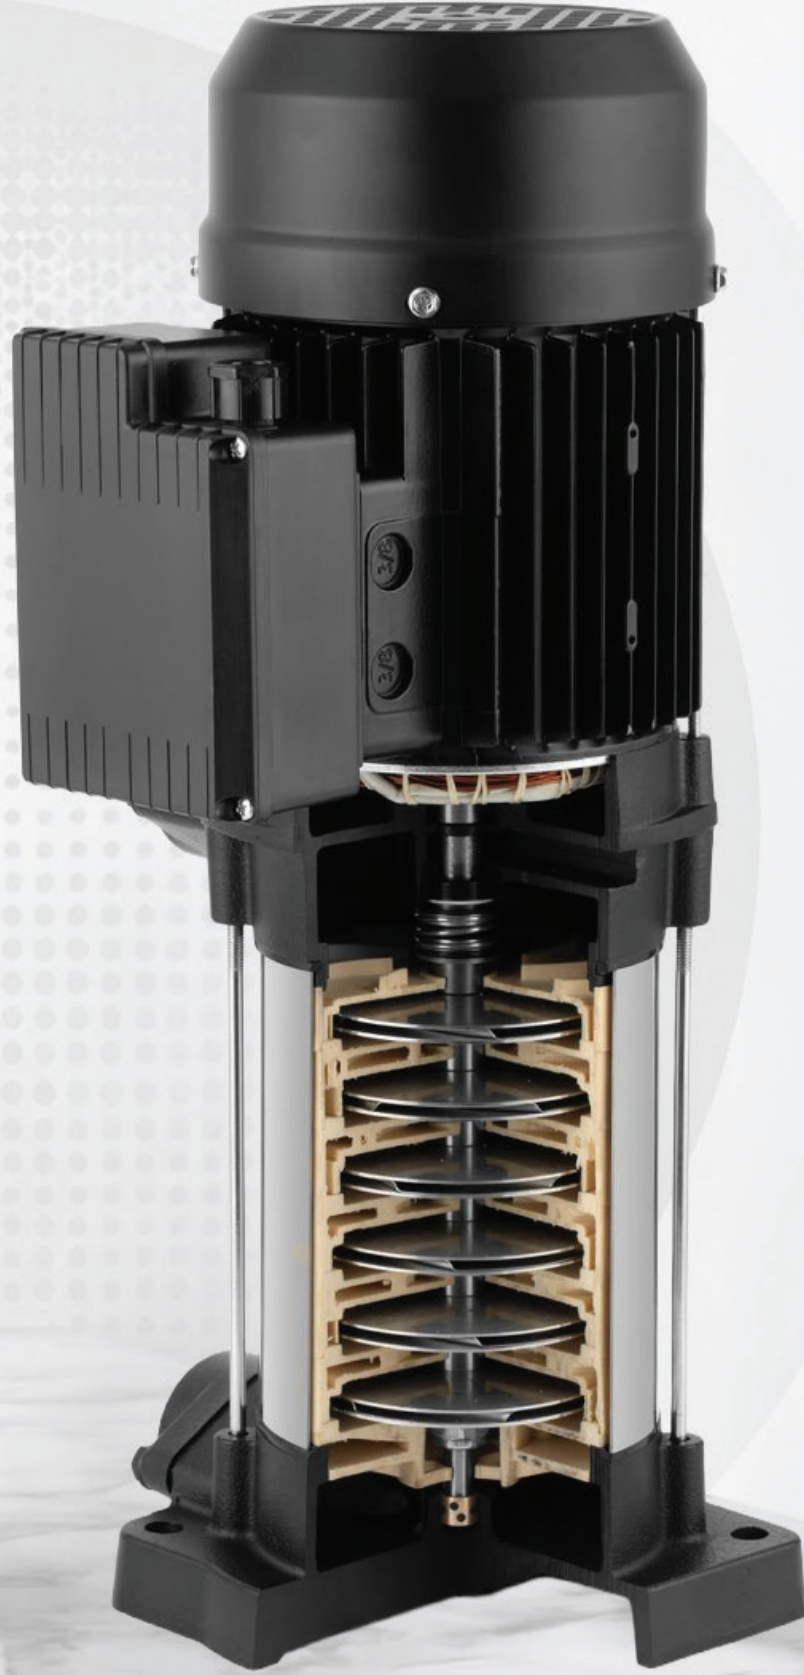

ÜRÜN GRUPLARI

Hakkımızda	02
İçerikler	05
E Serisi Smart Pompa	06
GT Serisi Smart Pompa	08
GPM Serisi Smart Pompa	10
GPS Serisi Smart Pompa	12
QB Sürtme Fanlı Pompalar	14
Jet Pompalar	16
Auto Jet Pompalar	18
Çelik Gövdeli Jet Pompalar	20
CPM Santrifüj Pompalar	22
HF Sulama Pompaları	24
CP Çift Fanlı Pompalar	26
QC Mini Smart Paket	28
WZB Mini Paket Hidrofor	30
Seviye Kontrol Cihazları	32
Hidromatlar	33
Yatay Milli Su Pompaları	34
Dik Milli Su Pompaları	36
V Serisi Foseptik Su Pompaları	44
WQ Serisi Atık Su Pompaları	48
WQG Serisi Atık Su Pompaları	50
KBZ Serisi Atık Su Pompaları	52
KBS Serisi Atık Su Pompaları	56
Plastik Drenaj Pompaları	58
4m³ Ton Serisi Dalgıç Pompaları	61
6m³ Ton Serisi Dalgıç Pompaları	62
8m³ Ton Serisi Dalgıç Pompaları	63

TEKNİK ÇÖZÜMLER & EKİPMANLAR

10m³ Ton Serisi Dalgıç Pompaları	64
16m³ Ton Serisi Dalgıç Pompaları	65
4" Yağ Soğutmalı Dalgıç Motorlar	66
3" Dalgıç Pompa	68
4SK Serisi Sürtme Fanlı Dal. Pompa	69
SPA Dalgıç Pompa	70
QDX ve TCM Dalgıç Pompalar	72
Çelik Gövdeli Basınç Arttırıcılar	74
Basınç Arttırıcılar	75
Sirkülasyon Pompaları	76
Yatay Genleşme Tankları	78
Dikey Genleşme Tankları	79
Flatörler	80
Basınç Şartelleri	81
Membranlar	82
Hidrofor Bağlantı Fleksleri	83
Manometre ve Beş Yollu	84
Dalgıç Kontrol Panoları	85
Kablo Seçim Tablosu	86
Su Borularındaki Sürtünme Kaybı Tablosu	87
Garanti Kapsamı Süreçleri	88
Notlar	90

E SERİSİ SMART POMPALAR

Güçlü performans, akıllı kontrol sistemi ve yüksek verimlilik ile E Serisi Smart Pompalar, ihtiyacınız olan güvenilir çözümleri sunar.

SESSİZ ÇALIŞMA

Gelişmiş motor yapısı sayesinde minimum gürültüyle çalışır. Ev ve ofis ortamlarında konforlu ve huzurlu bir kullanım sağlar.

DÜŞÜK SICAKLIK KORUMASI

Soğuk hava koşullarında bile pompa performansını korur. Donmaya karşı dayanıklıdır ve sorunsuz çalışmayı sürdürür.

YÜKSEK SICAKLIK KORUMASI

Yüksek sıcaklıklara karşı özel olarak tasarlanmıştır. Uzun süreli kullanımda bile güvenli ve kararlı performans sunar.



ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Akıllı kontrol sistemiyle enerji tüketimini optimize eder. %40'a varan tasarruf sağlayarak çevre dostu bir çözüm sunar.



E SERİSİ SMART POMPA

Gerekli güç, birden fazla musluğun aynı anda kullanıldığı durumlarda bile sürekli ve dengeli bir su basıncını koruyacak şekilde yük değişimlerine göre otomatik olarak ayarlanırken, yüksek verimli kalıcı mıknatıs motor ve çok kademeli kendinden emişli santrifüj teknolojisi pompanın her koşulda güvenilir, istikrarlı ve verimli çalışmasını sağlar; bu sayede sistem, aynı güce sahip asenkron motorlara kıyasla %40'tan fazla enerji tasarrufu sunar ve uzun ömürlü, düşük gürültülü bir performans sağlar.

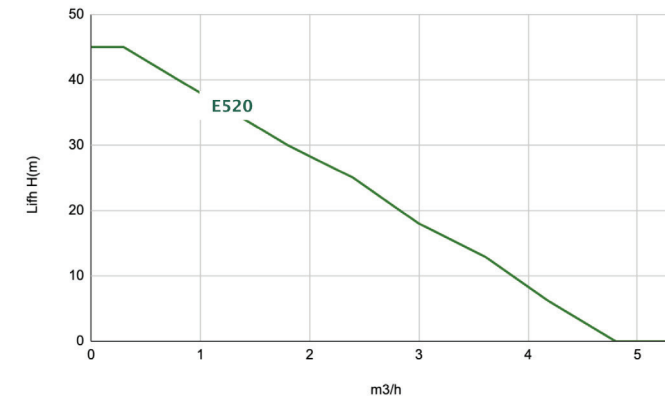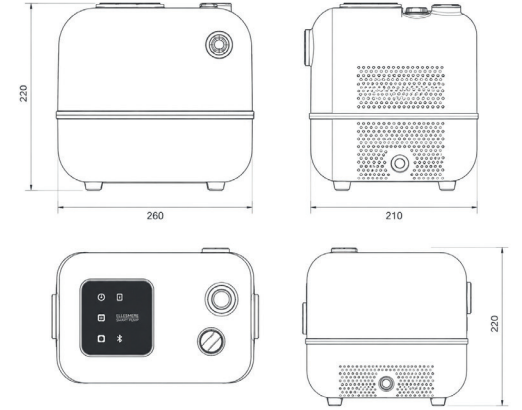

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ GÜCÜ	MAX İRTİFA (MT)	MAX AKIŞ (L/DK)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	KW				
E520	AP01	1"	1"	0.75	0.5	8	45	80	

YÜKSEK VERİMLİLİK

Yüksek verimli motor ve akıllı sistemlerle maksimum performans.

UZUN ÖMÜRLÜ

Kaliteli malzeme ve mühendislik sayesinde uzun ömürlü kullanım.

ÇEVRE DOSTU

Düşük enerji tüketimi ile çevreye duyarlı, sürdürülebilir çözümler.

KOLAY KURULUM

Kompakt tasarım ile kolay kurulum ve pratik kullanım imkanı sağlar.

GT SERİSİ SMART POMPALAR

Değişken frekans teknolojisi ve akıllı basınç kontrol sistemiyle geliştirilen GT Serisi Smart Pompalar, enerji verimliliğini artırırken her kullanım noktasında dengeli ve konforlu su deneyimi sunar.

KALICI MIKNATIS FREKANS DÖNÜŞÜMÜ

Değişken frekans teknolojisi sayesinde pompa, su basıncını sabit tutmak için voltajı otomatik olarak ayarlar.

DÜŞÜK GÜRÜLTÜLÜ BASINÇ ARTIRMA

Gelişmiş motor yapısı ve titreşim azaltıcı sistemle sessiz çalışma sunar. Ev, ofis veya ticari ortamlarda konforlu kullanım için tasarlanmıştır.

ÇOKLU KORUMA SİSTEMİ

Aşırı ısınma, düşük voltaj, aşırı akım ve kuru çalışma gibi durumlara karşı çok katmanlı güvenlik koruması sunar.

AKILLI ÇALIŞMA

Akıllı sensörler ve otomatik basınç algılama ile kolay kullanım sağlar. Tek tuşla çalıştırma özelliğiyle pratik ve kullanıcı dostudur.



YÜKSEK VERİMLİLİK

Yüksek verimli motor ve akıllı sistemlerle maksimum performans.

UZUN ÖMÜRLÜ

Kaliteli malzeme ve mühendislik sayesinde uzun ömürlü kullanım.

ÇEVRE DOSTU



Düşük enerji tüketimi ile çevreye duyarlı, sürdürülebilir çözümler.

KOLAY KURULUM

Kompakt tasarım ile kolay kurulum ve pratik kullanım imkanı sağlar.

GT SERİSİ SMART POMPA

GT serisi çok kademeli santrifüj kalıcı mıknatıs değişken frekanslı pompa başlığı, dayanıklılık ve uzun süreli sorunsuz çalışma amacıyla, asidik ve alkaliye dayanıklı, korozyona karşı dirençli, kalınlaştırılmış paslanmaz çelikten üretilmiştir. Su kesildiğinde, mikro bilgisayar kontrol sistemi motoru yavaşlatmak için durumu otomatik olarak algılar ve güvenli şekilde kontrol eder. Akıllı sabit basınçlı su temini, yüksek verimlilik, enerji tasarrufu ve güç tasarrufu sağlayarak tüketicilerin günlük su ihtiyaçlarını karşılar.

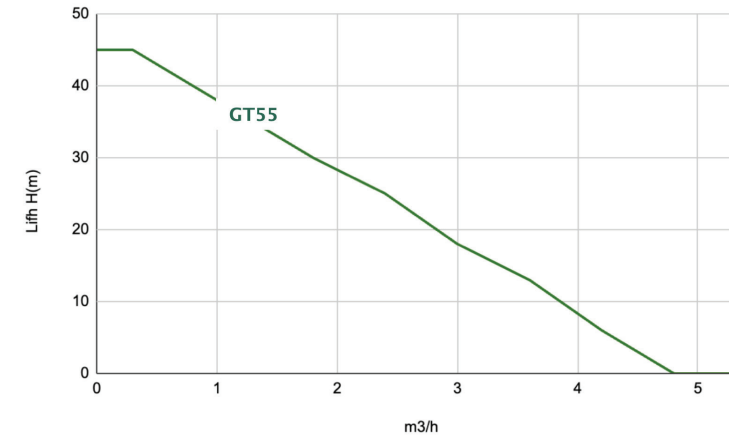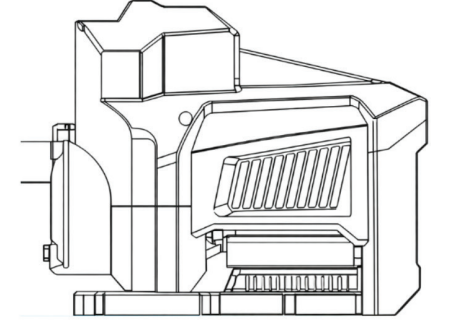

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ GÜCÜ	MAX İRTİFA (MT)	MAX AKIŞ (L/DK)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	KW				
GT55	AP02	1"	1"	0.9	0.68	8	56	90	

GPM SERİSİ SMART POMPALAR

Değişken frekans teknolojisi ve akıllı basınç kontrol sistemiyle geliştirilen GPM Serisi Smart Pompalar, enerji verimliliğini artırırken her kullanım noktasında dengeli ve konforlu su deneyimi sunar.

KALICI MIKNATIS FREKANS DÖNÜŞÜMÜ

Değişken frekans teknolojisi sayesinde pompa, su basıncını sabit tutmak için voltajı otomatik olarak ayarlar.

DÜŞÜK GÜRÜLTÜLÜ BASINÇ ARTIRMA

Gelişmiş motor yapısı ve titreşim azaltıcı sistemle sessiz çalışma sunar. Ev, ofis veya ticari ortamlarda konforlu kullanım için tasarlanmıştır.

ÇOKLU KORUMA SİSTEMİ

Aşırı ısınma, düşük voltaj, aşırı akım ve kuru çalışma gibi durumlara karşı çok katmanlı güvenlik koruması sunar.


AKILLI ÇALIŞMA

Akıllı sensörler ve otomatik basınç algılama ile kolay kullanım sağlar. Tek tuşla çalıştırma özelliğiyle pratik ve kullanıcı dostudur.



GPM SERİSİ SMART POMPA

GPM serisi çokkademeli santrifüj kalıcı mıknatıs değişken frekanslı pompa başlığı, dayanıklılık ve uzun süreli sorunsuz çalışma amacıyla, asidik ve alkaliye dayanıklı, korozyona karşı dirençli, kalınlaştırılmış paslanmaz çelikten üretilmiştir. Su kesildiğinde, mikro bilgisayar kontrol sistemi motoru yavaşlatmak için durumu otomatik olarak algılar ve güvenli şekilde kontrol eder. Akıllı sabit basınçlı su temini, yüksek verimlilik, enerji tasarrufu ve güç tasarrufu sağlayarak tüketicilerin günlük su ihtiyaçlarını karşılar.

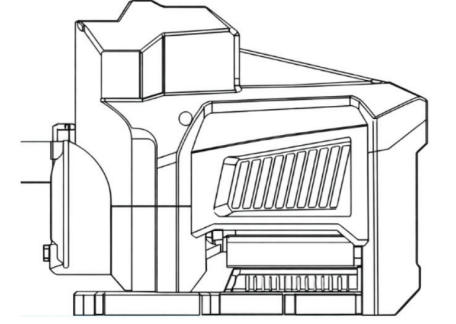

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ DERİNLİĞİ (MT)	MAX İRTİFA (MT)	MAX AKIŞ (L/DK)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	KW				
GPM550	AP05	1"	1"	0,75	0,55	8	42	60	

YÜKSEK VERİMLİLİK

Yüksek verimli motor ve akıllı sistemlerle maksimum performans.

UZUN ÖMÜRLÜ

Kaliteli malzeme ve mühendislik sayesinde uzun ömürlü kullanım.

ÇEVRE DOSTU

Düşük enerji tüketimi ile çevreye duyarlı, sürdürülebilir çözümler.

KOLAY KURULUM

Kompakt tasarım ile kolay kurulum ve pratik kullanım imkanı sağlar.

GPS SERİSİ SMART POMPALAR

Değişken frekans teknolojisi ve akıllı basınç kontrol sistemiyle geliştirilen GPS Serisi Smart Pompalar, enerji verimliliğini artırırken her kullanım noktasında dengeli ve konforlu su deneyimi sunar.

KALICI MIKNATIS FREKANS DÖNÜŞÜMÜ

Değişken frekans teknolojisi sayesinde pompa, su basıncını sabit tutmak için voltajı otomatik olarak ayarlar.

DÜŞÜK GÜRÜLTÜLÜ BASINÇ ARTIRMA

Gelişmiş motor yapısı ve titreşim azaltıcı sistemle sessiz çalışma sunar. Ev, ofis veya ticari ortamlarda konforlu kullanım için tasarlanmıştır.

ÇOKLU KORUMA SİSTEMİ

Aşırı ısınma, düşük voltaj, aşırı akım ve kuru çalışma gibi durumlara karşı çok katmanlı güvenlik koruması sunar.


AKILLI ÇALIŞMA

Akıllı sensörler ve otomatik basınç algılama ile kolay kullanım sağlar. Tek tuşla çalıştırma özelliğiyle pratik ve kullanıcı dostudur.



GPS SERİSİ SMART POMPA

GPS serisi çok kademeli santrifüj kalıcı mıknatıs değişken frekanslı pompa başlığı, dayanıklılık ve uzun süreli sorunsuz çalışma amacıyla, asidik ve alkaliye dayanıklı, korozyona karşı dirençli, kalınlaştırılmış paslanmaz çelikten üretilmiştir. Su kesildiğinde, mikro bilgisayar kontrol sistemi motoru yavaşlatmak için durumu otomatik olarak algılar ve güvenli şekilde kontrol eder. Akıllı sabit basınçlı su temini, yüksek verimlilik, enerji tasarrufu ve güç tasarrufu sağlayarak tüketicilerin günlük su ihtiyaçlarını karşılar.

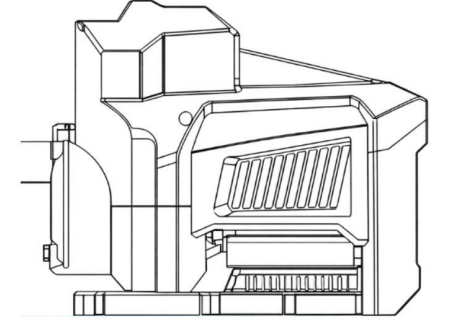

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ DERİNLİĞİ (MT)	MAX İRTİFA (MT)	MAX AKIŞ (L/DK)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	KW				
GPS1800	AP03	1.5"	1.25"	2.4	1.8	8	60	285	
GPS2200	AP04	1.5"	1.25"	3.3	2.5	8	70	315	

YÜKSEK VERİMLİLİK

Yüksek verimli motor ve akıllı sistemlerle maksimum performans.

UZUN ÖMÜRLÜ

Kaliteli malzeme ve mühendislik sayesinde uzun ömürlü kullanım.

ÇEVRE DOSTU

Düşük enerji tüketimi ile çevreye duyarlı, sürdürülebilir çözümler.

KOLAY KURULUM

Kompakt tasarım ile kolay kurulum ve pratik kullanım imkanı sağlar.

QB SÜRTME FANLI POMPALAR

Kompakt yapısı ve yüksek basınç üretme kabiliyetiyle öne çıkan QB Sürtme Fanlı Pompalar, evsel su temini, bahçe sulama ve basınçlandırma uygulamalarında güvenilir performans sunar. Dayanıklı motor yapısı ve verimli çalışma prensibi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar.

YÜKSEK BASINÇ PERFORMANSI

Düşük debilerde dahi yüksek basınç üretebilen yapısıyla suyun ihtiyaç duyulan noktalara verimli şekilde ulaşmasını sağlar.

KOMPAKT TASARIM

Yer tasarrufu sağlayan kompakt gövde yapısı sayesinde dar alanlarda kolay kurulum imkanı sunar.

DAYANIKLI MOTOR YAPISI

Uzun süreli kullanımlar için tasarlanan motor sistemi kararlı çalışma ve yüksek güvenilirlik sağlar.


EV KULLANIMINA UYGUN

Bahçe sulama, hidrofor sistemleri ve günlük su temini uygulamalarında etkili çözümler sunar.



QB SÜRTME FANLI POMPALAR

QB Serisi sürtme fanlı pompalar, kompakt yapıları ve yüksek basınç üretme kapasiteleri sayesinde evsel ve hafif ticari uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dayanıklı motor yapısı ve verimli hidrolik tasarımı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar. Su temini, basınçlandırma, bahçe sulama ve depo transfer uygulamalarında etkili çözümler sağlayan QB Serisi, düşük enerji tüketimi ve kolay kurulumu ile kullanıcı dostu bir kullanım deneyimi sunmaktadır.

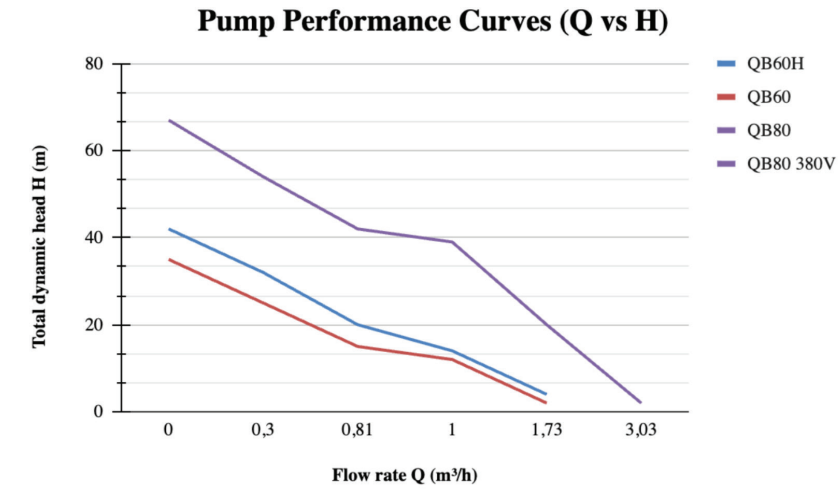

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.30	0.81	1	1.73	FİYAT
QB60H	SFP01	0.5	8	H/m	42	32	20	14	4	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.30	0.81	1	1.73	FİYAT
QB60	SFP02	0.5	8	H/m	35	25	15	12	2	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.30	0.81	1	1.73	3.03	FİYAT
QB80	SFP03	1	8	H/m	62	54	42	39	20	2	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.30	0.81	1	1.73	3.03	FİYAT
QB80 380V	SFP04	1	8	H/m	67	54	42	39	20	2	

YÜKSEK BASINÇ

Düşük debide yüksek basınç sağlayan özel hidrolik tasarımı ile verimli su iletimi sunar.

KOMPAKT YAPI

Yer tasarrufu sağlayan gövde tasarımı sayesinde dar alanlarda kolay montaj imkanı sunar.

GÜVENİLİR YAPI

Kaliteli motor ve dayanıklı bileşenleri sayesinde uzun süreli ve kararlı performans sağlar.

EVSEL KULLANIM

Evsel su sistemleri, bahçe sulama ve basınçlandırma uygulamalarında pratik kullanım sunar.

JET POMPALAR

Kendinden emişli yapısı, yüksek emiş kabiliyeti ve dayanıklı gövde tasarımıyla Jet Pompalar; evsel ve endüstriyel su temini uygulamalarında yüksek performans ve güvenilir çözümler sunar.

YÜKSEK EMİŞ PERFORMANSI

Güçlü emiş kabiliyeti sayesinde suyun hızlı ve verimli şekilde taşınmasını sağlar.

DAYANIKLI YAPI

Sağlam gövde yapısı ve kaliteli malzeme kullanımı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.

YÜKSEK PERFORMANS

Güçlü motoru sayesinde stabil su iletimi ve yüksek basınç performansı sağlar.


GENİŞ KULLANIM ALANI

Eysel, tarımsal ve endüstriyel uygulamalarda güvenilir çözümler sunar.



JET POMPALAR

Jet Pompalar, suyun yüksek verimli şekilde taşınması ve dağıtılması için tasarlanmış güçlü pompa sistemleridir. Özellikle evsel ve endüstriyel su ihtiyaçları için ideal olan bu pompalar, yüksek performanslı motorları ve etkili hidrolik tasarımları sayesinde suyun hızlı, istikrarlı ve verimli biçimde pompalanmasını sağlar. Bahçe sulama sistemleri, hidrofor uygulamaları, su transferi ve basınçlandırma ihtiyaçları için güvenilir çözümler sunan Jet Pompalar; aynı zamanda kendinden emişli yapısıyla kolay kullanım ve uzun süreli performans avantajı sağlar.

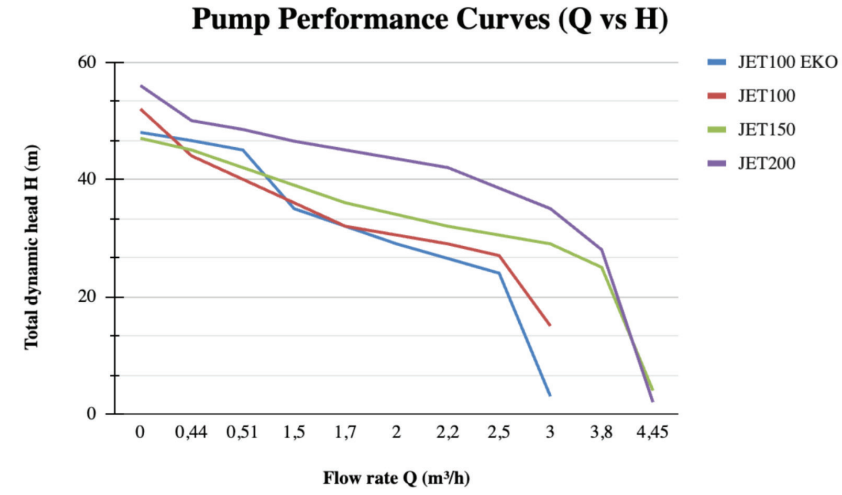

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.51	1.50	2.00	2.50	3.00	FİYAT
JET100 EKO	JP01	1	8	H/m	48	45	35	30	24	3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.44	1.70	2.20	2.50	3.00	FİYAT
JET100	JP02	1	9	H/m	52	44	32	29	27	15	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.44	2.2	3.00	3.8	4.45	FİYAT
JET150	JP03	1.5	9	H/m	47	45	32	29	25	4	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.44	2.2	3.00	3.8	4.45	FİYAT
JET200	JP04	2	9	H/m	56	50	42	35	28	2	

EVSEL SU TEMİNİ

Temiz su ihtiyacınız için güçlü ve kesintisiz destek sağlar.

BAHÇE SULAMA

Sulama sistemlerinde yüksek basınç ve homojen dağıtım sağlar.

DEPO BESLEME

Depolara su transferinde yüksek performans sunar.

HİDROFOR UYGULAMALARI

Hidrofor sistemlerinde istikrarlı basınç ve sürekli kullanım sağlar.

AUTO JET POMPALAR

Basınç şalteri ve genişleme tankı ile entegre çalışan Auto Jet Pompalar, otomatik su basınç kontrolü sağlayarak evsel kullanım ve küçük hidrofor uygulamalarında konforlu ve kesintisiz su temini sunar.

OTOMATİK KONTROL

Basınç değişimlerini algılayarak sistemi otomatik olarak devreye alır ve durdurur.

SABİT SU BASINCI

Kullanım noktalarında dengeli ve sürekli su basıncı sağlayarak konforlu kullanım sunar.

KOMPAKT YAPI

Pompa, tank ve kontrol ekipmanlarını tek sistemde birleştiren kompakt tasarımıyla yer tasarrufu sağlar.

KOLAY KURULUM



Entegre yapısı sayesinde hızlı montaj imkanı sunar ve ek ekipman ihtiyacını azaltır.




AUTO JET POMPALAR

AUTOJET 100 Su Pompası, üzerinde 24 litrelik genişleme tankı bulunan kompakt bir hidrofor sistemidir. Evlerde, yazlıklarda ve küçük işletmelerde su basıncını artırmak için ideal bir çözüm sunar. Güç motor performansı sayesinde istikrarlı su akışı sağlar, dayanıklı yapı ve uzun ömürlü bileşenleri ile güvenilir kullanım sunar.

24 litrelik entegre tank sistemi sayesinde basınç dengesini koruyan pompanın gereksiz devreye girip çıkmasını azaltır ve sistem ömrü uzatır. Kompakt yapısı, kolay montaj avantajı ve kullanıcı dostu çalışma karakteriyle günlük su ihtiyaçları için ideal bir çözüm oluşturur.

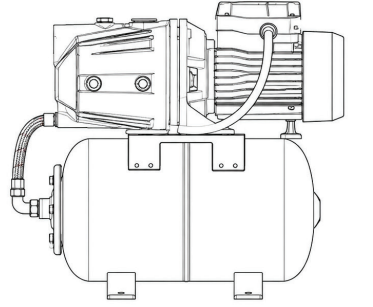

Pump Performance Curves (Q vs H)

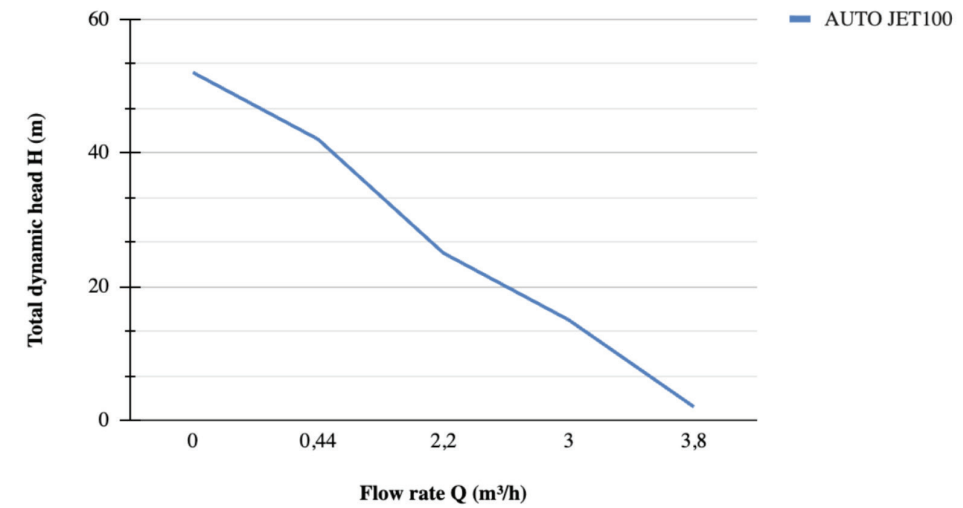

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ GÜCÜ	MAX İRTİFA (MT)	MAX AKIŞ (L/DK)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	KW				
AUTO-JET100	JP05	1"	1"	1	0.75	9	52	50	

EVSEL SU TEMİNİ

Şebeke basıncının yetersiz olduğu durumlarda güvenilir su temini sağlar.

BAHÇE SULAMA

Sulama sistemlerinde yüksek basınç ve homojen dağıtım sağlar.

KÜÇÜK HİDROFOR

Küçük ölçekli hidrofor uygulamalarında istikrarlı performans sağlar.

KURULUM KOLAYLIĞI

Kompakt yapısı sayesinde hızlı montaj ve pratik kullanım imkanı sunar.

ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALAR

Paslanmaz çelik gövde yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık sunan Çelik Gövdeli Jet Pompalar, evsel su temini, bahçe sulama ve basınç artırma uygulamalarında uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar.

YÜKSEK DAYANIM

Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde korozyona ve dış etkenlere karşı yüksek direnç sunar.

KENDİNDEN EMİŞLİ

Düşük ve orta derinlikteki kuyulardan su çekebilmeye özelliği ile verimli kullanım sağlar.

YÜKSEK PERFORMANS

Güçlü motor ve optimize edilmiş hidrolik yapı sayesinde istikrarlı su basıncı oluşturur.

KOLAY KURULUM




Kompakt tasarımı sayesinde hızlı montaj ve pratik kullanım imkanı sunar.



ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALAR

SCJ800 Çelik Gövdeli Su Pompası; evsel su temini, bahçe sulama ve basınç artırma uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı bir pompa sistemidir. Dayanıklı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun yıllar boyunca korozyona karşı direnç gösterirken, güçlü motor yapısı ile güvenilir ve istikrarlı çalışma sunar.

Kendinden emişli çalışma prensibi sayesinde düşük ve orta derinlikteki kuyulardan su çekebilmeye kabiliyetine sahip olan SCJ800, hidrofor sistemleri ve çeşitli su transfer uygulamalarında verimli çözümler sağlar. Kolay montajı ve düşük bakım ihtiyacı ile kullanıcı dostu bir kullanım deneyimi sunar.

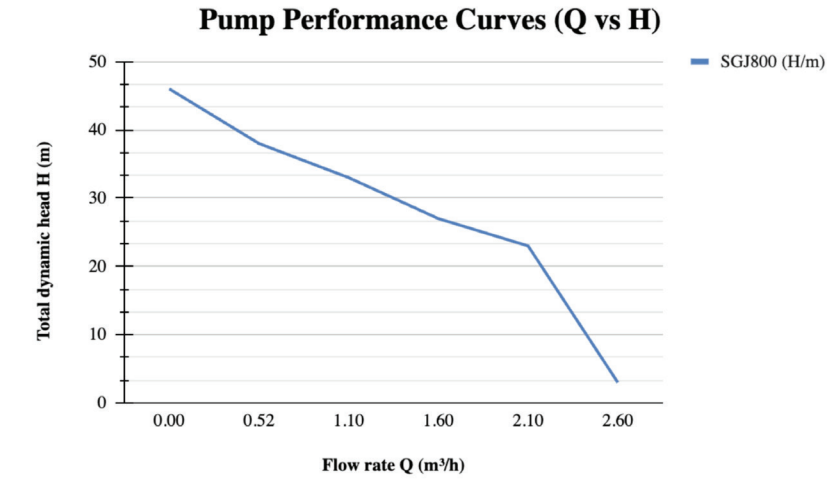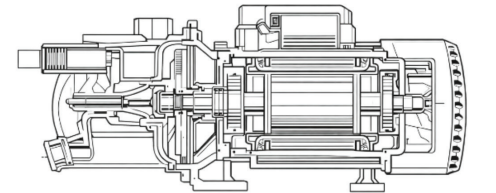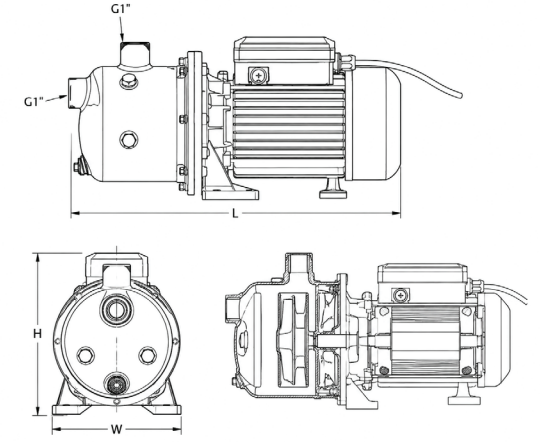

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.52	1.10	1.60	2.10	2.60	FİYAT
SGJ800	JP06	1	9	H/m	46	38	33	27	23	3	

PASLANMAZ GÖVDE

Korozyona dayanıklı çelik gövde yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlar.

GÜÇLÜ EMİŞ

Düşük ve orta derinliklerde etkili emiş performansı sunar.

STABİL BASINÇ

Su temini ve basınç artırma uygulamalarında dengeli performans sağlar.

KOLAY KURULUM

Kompakt yapısı sayesinde hızlı ve kolay kurulum imkanı sunar.

CPM SANTRİFÜJ POMPALAR

CPM santrifüj pompalar; yüksek debi gerektiren uygulamalar için geliştirilmiş, verimli ve güvenilir su transfer sistemleridir. Evsel su temini, bahçe sulama, depo dolumu ve çeşitli basınçlandırma uygulamalarında etkili performans sunar.

YÜKSEK DEBİ

Yüksek su transfer kapasitesi sayesinde geniş alanlarda verimli kullanım sağlar.

SESSİZ ÇALIŞMA


Optimize edilmiş motor yapısı sayesinde düşük ses seviyesinde konforlu çalışma sunar.

SÜREKLİ ÇALIŞMA

Uzun süreli kullanıma uygun motor tasarımı ile kesintisiz performans sağlar.

DAYANIKLI YAPI



Sağlam gövde yapısı ve kaliteli bileşenleri sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.

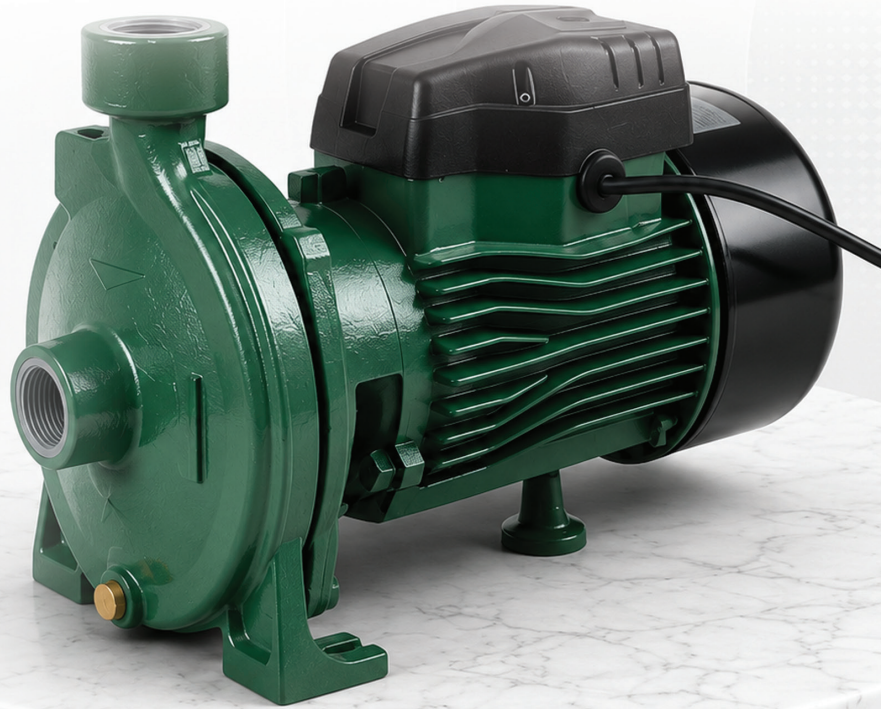

CPM SANTRİFÜJ POMPALAR

CPM158 Santrifüj Pompa, yüksek verimlilik ve güvenilir performans sunan kompakt bir yüzey pompasıdır. Evsel su temini, bahçe sulama, küçük endüstriyel uygulamalar ve basınç artırma sistemleri için ideal bir çözümdür.

Güçlü motoru ve optimize edilmiş hidrolik yapısı sayesinde yüksek debili su transferi sağlar. Sessiz çalışma karakteri, kolay montaj avantajı ve düşük bakım ihtiyacı ile kullanıcı dostu bir kullanım sunar. CPM158, sürekli çalışma gerektiren uygulamalarda istikrarlı performans sağlayarak uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm oluşturur.

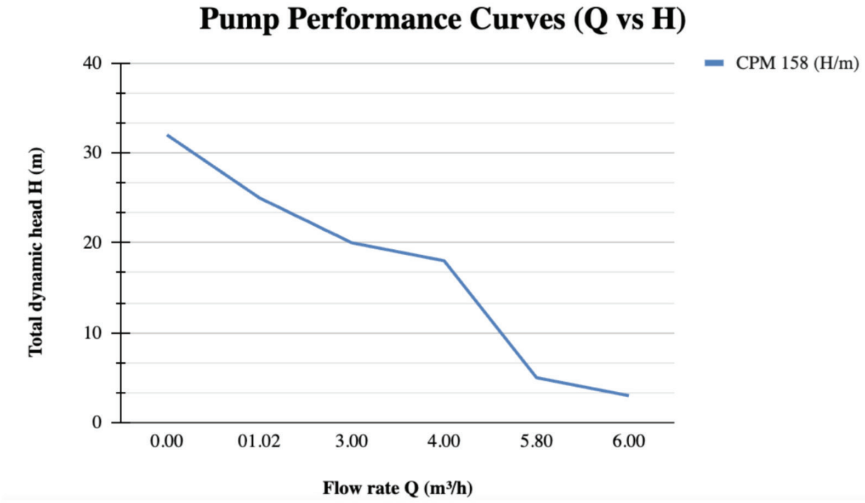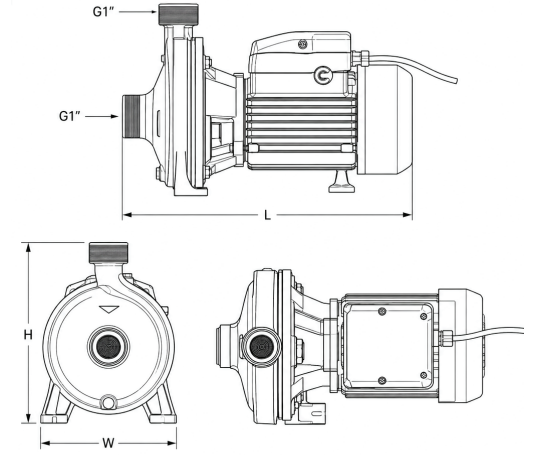

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	1.02	3.00	4.00	5.80	6.00	FİYAT
CPM158	SP01	1	8	H/m	32	25	20	18	5	3	

EVSEL KULLANIM

Konutlarda günlük su ihtiyacının karşılanmasında güvenilir çözüm sunar.

BAHÇE SULAMA

Peyzaj ve bahçe sulama uygulamalarında güçlü akış performansı sağlar.


DEPO DOLUMU

Su depolarının hızlı ve verimli şekilde doldurulmasına yardımcı olur.

BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ

Su tesisatlarında dengeli basınç oluşturulmasına destek sağlar.

HF SULAMA POMPALARI

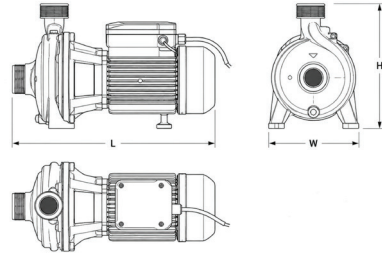

HF Serisi Sulama Pompaları, yüksek su pompalama kapasitesi sayesinde tarımsal sulama, bahçe sulama ve geniş alan su transfer uygulamaları için geliştirilmiştir. Güçlü motor yapısı ve dayanıklı gövde tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda yüksek verimlilik ve güvenilir performans sunar.

YÜKSEK DEBİ

Yüksek hacimli su transferi gerektiren uygulamalarda güçlü akış performansı sağlar.

GÜÇLÜ MOTOR YAPISI

Yoğun kullanım koşullarında kararlı çalışma sağlayarak yüksek performans sunar.

VERİMLİ ÇALIŞMA

Sabit debi ve optimize edilmiş hidrolik yapı sayesinde enerji verimliliğini destekler.

DAYANIKLI YAPI

Sağlam malzeme yapısı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.



TARIMSAL SULAMA

Tarla ve tarımsal sulama sistemlerinde yüksek hacimli su transferi sağlar.

BAHÇE SULAMA

Peyzaj ve bahçe sulama uygulamalarında güçlü akış performansı sağlar.

SU TRANSFERİ

Depolar, rezervuarlar ve farklı kaynaklar arasında verimli su aktarımı sağlar.

SÜREKLİ ÇALIŞMA

Uzun süreli kullanım gerektiren uygulamalarda kararlı performans sunar.

HF SULAMA POMPALARI

HF Sulama Pompaları; tarımsal sulama, bahçe sulama uygulamaları ve yüksek hacimli su transferi ihtiyaçları için geliştirilmiş dayanıklı yüzey pompası sistemleridir. Güçlü motorları ve optimize edilmiş hidrolik yapıları sayesinde yüksek debili su akışı sağlayarak geniş alanlarda etkili performans sunar. Yoğun çalışma koşullarına uygun olarak tasarlanan HF Serisi, sağlam gövde yapısı ve uzun ömürlü bileşenleri sayesinde güvenilir kullanım sağlar. Tarımsal sulama sistemleri, depo besleme uygulamaları ve sürekli su transferi gerektiren alanlarda yüksek verimlilik sunar.

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	4.00	8.00	12.00	18.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
HF/5AM	SP02	2	8	2"	2"	H/m	24	22	18	15	6	285\$	285\$

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	5.00	15.00	26.00	46.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
75HF/21Z	SP03	2	9	3"	3"	H/m	14.5	13	12	10	4		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	10.00	15.00	18.00	20.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
100HF/21Z	SP04	2	9	4"	4"	H/m	24	17	12	7	4		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	10.00	18.00	25.00	35.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
50HF/24Z	SP05	3	9	2"	2"	H/m	17	16	12	8	4		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	10.00	20.00	30.00	50.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
75HF/24Z	SP06	3	9	3"	3"	H/m	14	12	11	8	5		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	15.00	30.00	45.00	60.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
100HF/24Z	SP07	3	9	4"	4"	H/m	17.2	14	11	7	1		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	GİRİŞ-ÇIKIŞ		M3/H	0.00	10.00	18.00	35.00	64.00	FİYAT 220V	FİYAT 380V
				İNÇ	İNÇ								
100HF/30HZ	SP08	4	9	4"	4"	H/m	18.3	15.5	12	10	5		

CP ÇİFT FANLI POMPALAR

CP Serisi Çift Fanlı Pompalar, iki kademeli çark yapısı sayesinde yüksek basınç gerektiren uygulamalar için geliştirilmiş güçlü santrifüj pompalardır. Hidrofor sistemleri, bina su temini ve basınçlandırma uygulamalarında kararlı performans sunarken, dayanıklı yapıları sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar.

ÇİFT KADEMELİ TASARIM

İki adet çarkın seri çalışması sayesinde standart santrifüj pompalara göre daha yüksek basınç üretir.

YÜKSEK BASINÇ PERFORMANSI

Orta ve yüksek basınç gerektiren uygulamalarda güçlü ve dengeli çalışma sağlar.

GÜÇLÜ MOTOR YAPISI

Yoğun kullanım koşullarında yüksek verimlilik ve kesintisiz performans sunar.

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM


Dayanıklı gövde yapısı ve kaliteli bileşenleri sayesinde uzun yıllar güvenilir kullanım sağlar.



CP ÇİFT FANLI POMPALAR

CP Serisi Çift Fanlı Pompalar, iki kademeli hidrolik yapıları sayesinde standart santrifüj pompalara göre daha yüksek basınç üretmek üzere tasarlanmıştır. Hidrofor sistemleri, bina su temini ve basınç artırma uygulamalarında güvenilir performans sunar.

Güçlü motor yapısı ve dayanıklı gövde tasarımı sayesinde uzun süreli çalışmalarda yüksek verimlilik sağlayan CP Serisi, orta ve yüksek basınç gerektiren profesyonel uygulamalar için ideal bir çözümdür. Kararlı çalışma karakteri ve düşük bakım ihtiyacı ile kullanıcı dostu bir kullanım sunar.

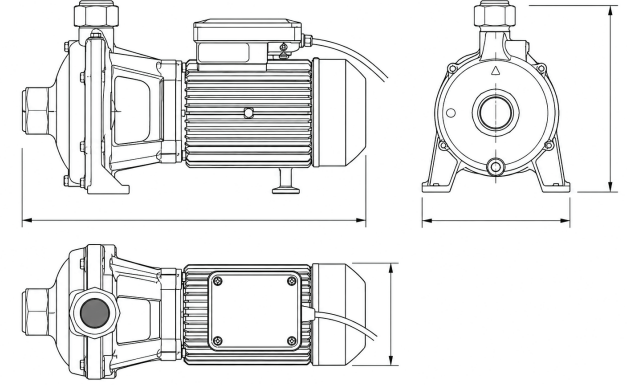

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	VOLTAJ	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.50	FİYAT
2CP25-120H	ÇP01	1.5	220	8	H/m	40	31	27	22	17	6	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	VOLTAJ	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	1.00	3.00	4.00	5.00	6.80	FİYAT
2CP25-160H	ÇP02	2	220	8	H/m	48	44	38	32	25	7	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	VOLTAJ	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	1.00	3.00	4.00	5.00	7.80	FİYAT
2CP25-180H	ÇP03	3	220	8	H/m	52	47	39	38	28	7	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	VOLTAJ	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	1.00	3.00	4.00	5.00	7.80	FİYAT
2CP25-180H	ÇP04	3	380	8	H/m	52	47	39	38	28	7	

HİDROFOR SİSTEMLERİ

Yüksek basınç gerektiren hidrofor uygulamalarında güvenilir performans sunar.

BİNA SU TEMİNİ

Çok katlı yapılarda suyun dengeli ve verimli şekilde iletilmesine yardımcı olur.

BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ

Su tesisatlarında gerekli basıncı oluşturarak sistem verimliliğini artırır.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR

Sürekli ve güçlü performans gerektiren profesyonel sistemlerde etkin kullanım sağlar.

QC Mini SMART PAKET

QC Mini Smart Paket sistemleri; kompakt yapıları, otomatik kontrol özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımları sayesinde evsel su basınçlandırma ihtiyaçları için geliştirilmiştir. Dar alanlarda kolay montaj imkânı sunarken, su kullanımına bağlı olarak otomatik çalışarak konforlu ve kesintisiz bir kullanım deneyimi sağlar.

KOMPAKT TASARIM

Az yer kaplayan yapısı sayesinde daireler, yazlıklar ve küçük teknik alanlarda kolay kurulum imkânı sunar.

OTOMATİK SU KONTROL SİSTEMİ

Su kullanımını algılayarak sistemi otomatik olarak devreye alır ve durdurur.

ENTEĞRE SİSTEM YAPISI

Pompa ve kontrol ekipmanlarının tek gövdede birleşmesi sayesinde pratik kullanım sağlar.

GÜVENİLİR PERFORMANS


Günlük kullanım ihtiyaçlarında dengeli su basıncı ve kararlı çalışma sunar.



QC Mini SMART PAKET

QC Mini Paket Hidroforlar, kompakt tasarımları ve akıllı kontrol sistemleri sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan modern su basınçlandırma çözümleridir. Evsel kullanım, yazlık konutlar, küçük tesisler ve bahçe uygulamalarında güvenilir performans sunmak üzere geliştirilmiştir.

Su tüketimini algılayan otomatik çalışma sistemi sayesinde ihtiyaç duyulduğunda devreye girerek tesisatta gerekli basıncı oluşturur. Enerji verimliliği, düşük bakım ihtiyacı ve uzun ömürlü yapısıyla günlük kullanım için pratik ve güvenilir bir çözüm sunar.

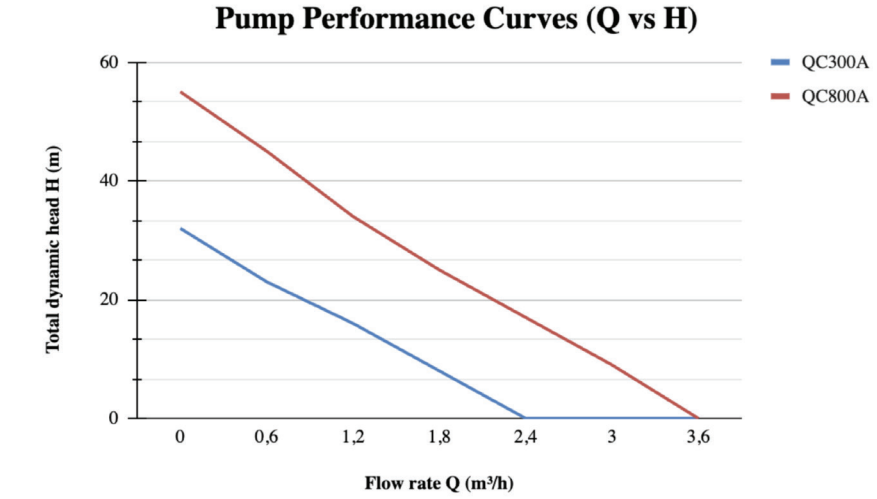

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ GÜCÜ	MAX İRTİFA (MT)	MAX AKIŞ (L/ DK)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	KW				
QC300A	AP03	1"	1"	0.5	0.37	8	32	40	

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ GÜCÜ	MAX İRTİFA (MT)	MAX AKIŞ (L/ DK)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	KW				
QC800A	AP04	1"	1"	1.1	0.80	8	55	64	

KOMPAKT TASARIM

Dar alanlarda kolay montaj ve kullanım imkânı sağlar.

AKILLI KONTROL

Otomatik çalışma sistemi ile kullanım kolaylığı sunar.

EVSEL KULLANIM

Konut ve yazlık uygulamalarında güvenilir performans sağlar.

KESİNTİSİZ BASINÇ

Tesisat sistemlerinde dengeli ve konforlu su akışı oluşturur.

WZB MİNİ PAKET HİDROFOR

WZB Mini Paket Hidroforlar, kendinden emişli jet pompa teknolojisini kompakt hidrofor sistemiyle birleştirerek evsel su basınçlandırma ihtiyaçlarına pratik çözümler sunar. Otomatik çalışma özelliği sayesinde su tüketimine bağlı olarak devreye girer ve tesisat sistemlerinde dengeli su basıncı oluşturur.

KENDİNDEN EMİŞ ÖZELLİĞİ

Kuyu, depo ve benzeri su kaynaklarından güvenilir şekilde su çekerek verimli çalışma sağlar.

OTOMATİK ÇALIŞMA

Basınç değişimlerini algılayarak sistemi otomatik olarak devreye alır ve durdurur.

KOMPAKT SİSTEM YAPISI

Pompa, basınç ekipmanları ve kontrol sistemlerini tek gövdede birleştirerek kullanım kolaylığı sağlar.

KOLAY KURULUM

Evsel ve küçük ölçekli uygulamalarda hızlı montaj ve pratik kullanım imkânı sunar.




WZB MİNİ PAKET HİDROFOR

WZB Mini Paket Hidroforlar, kompakt yapıları ve kendinden emişli pompa teknolojileri sayesinde evsel su basınçlandırma uygulamalarında yüksek performans sunmak üzere geliştirilmiştir. Evler, yazlıklar, bahçe sulama sistemleri ve küçük tesislerde güvenilir su temini sağlayarak kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına etkin çözümler sunar.

Entegre basınç kontrol sistemi sayesinde su tüketimini algılayarak otomatik şekilde çalışır. Dayanıklı motor yapısı, düşük bakım ihtiyacı ve enerji verimliliği ile uzun süreli kullanım sağlar. Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda kolay kurulum avantajı sunarken, dengeli su basıncı oluşturarak konforlu kullanım imkânı sağlar.



Pump Performance Curves (Q vs H)

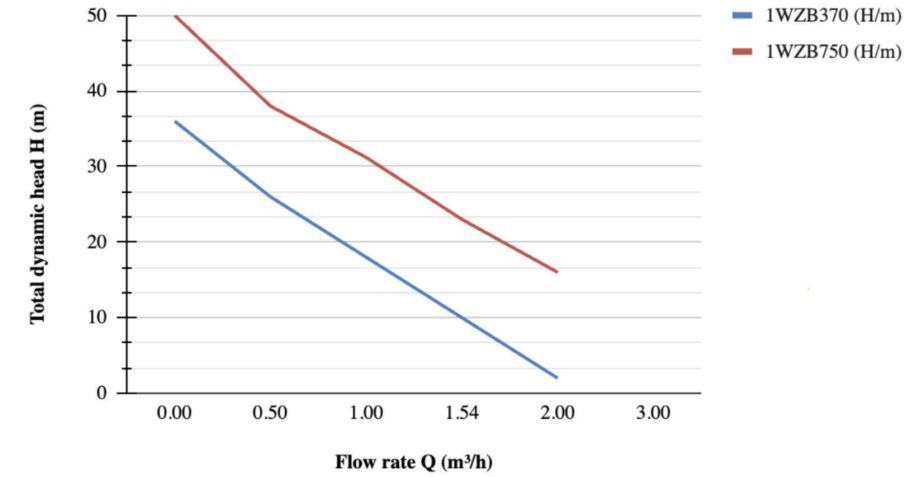

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.50	1.00	1.54	2.00	3.00	FİYAT
1WZB370	MH01	0.5	8	H/m	36	26	18	10	2		

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	EMİŞ (MT)	M3/H	0.00	0.50	1.00	1.54	2.00	3.00	FİYAT
1WZB750	MH02	1	8	H/m	50	38	31.2	23	16	3.4	

EVSEL SU TEMİNİ

Konutlarda günlük su ihtiyacının kesintisiz karşılanmasına yardımcı olur.

BAHÇE SULAMA

Küçük ve orta ölçekli bahçe sulama uygulamalarında verimli kullanım sunar.

YAZLIK UYGULAMALARI

Mevsimsel kullanılan yapılarda pratik ve güvenilir su basınçlandırma çözümü sağlar.

DENGELİ SU BASINCI

Musluk, duş ve tesisat noktalarında daha konforlu su akışı oluşturur.

SEVİYE KONTROL CİHAZLARI

Seviye kontrol cihazları, sıvı seviyesini otomatik olarak izleyerek pompa ve hidrofor sistemlerinin güvenli ve verimli çalışmasını sağlayan kontrol ekipmanlarıdır. Depo ve kuyu uygulamalarında taşma, susuz çalışma ve sistem arızalarının önlenmesine yardımcı olarak işletme güvenliğini artırır.

OTOMATİK SEVİYE TAKİBİ

Sıvı seviyesini sürekli izleyerek belirlenen çalışma aralıklarında sistemi otomatik olarak kontrol eder.

KURU ÇALIŞMA KORUMASI

Su kaynağının yetersiz kaldığı durumlarda pompayı koruyarak ekipman ömrünü uzatır.

KOLAY ENTEGRASYON

Mevcut hidrofor ve pompa sistemlerine hızlı şekilde bağlanarak kolay kullanım sağlar.

GÜVENİLİR ÇALIŞMA

Endüstriyel ve evsel uygulamalarda kararlı ve uzun ömürlü performans sunar.



HİDROMATLAR

DSK 2.2

TEKNİK PARAMETRELER

Çalışma voltaj aralığı	220 V-240 V / 110 V-120 V
Frekans	50/60 Hz
Maksimum akım	10 A
Maksimum güç	1.1 kw
Başlangıç basınç ayarı	1,2 bar-1,5 bar-2,2 bar
Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Yay çap	1"
Koruma sınıfı	IP65
Maksimum çalışma ısı	60 santigrat
Ürün Kodu	AKS31
Fiyat	



DSK 18D

TEKNİK PARAMETRELER

Çalışma voltaj aralığı	220 V-240 V / 110 V-120 V
Frekans	50/60 Hz
Maksimum akım	16 A
Maksimum güç	2.2 kw
Başlangıç basınç ayarı	1,2 bar-1,5 bar- 2,2 bar
Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Yay çap	1"
Koruma sınıfı	IP65
Maksimum çalışma ısı	80 santigrat
Ürün Kodu	AKS32
Fiyat	50\$



YATAY MİLLİ SU POMPALARI

Yatay Milli Su Pompaları, çok kademeli yapıları sayesinde yüksek basınç ve kararlı debi gerektiren uygulamalar için geliştirilmiş profesyonel pompa sistemleridir. Kompakt tasarımları, sessiz çalışma karakterleri ve yüksek verimlilikleri sayesinde konutlardan endüstriyel tesislere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

ÇOK KADEMELİ YAPI

Birden fazla çark kademesi sayesinde yüksek basınç üretimi sağlayarak verimli su transferi gerçekleştirir.

SESSİZ ÇALIŞMA


Dengeli mil yapısı ve optimize edilmiş hidrolik tasarımı sayesinde düşük titreşimle çalışır.

PASLANMAZ GÖVDE

Dayanıklı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.

YÜKSEK VERİMLİLİK


Enerji tüketimini optimize ederek güçlü performansı ekonomik işletme maliyetleriyle birleştirir.

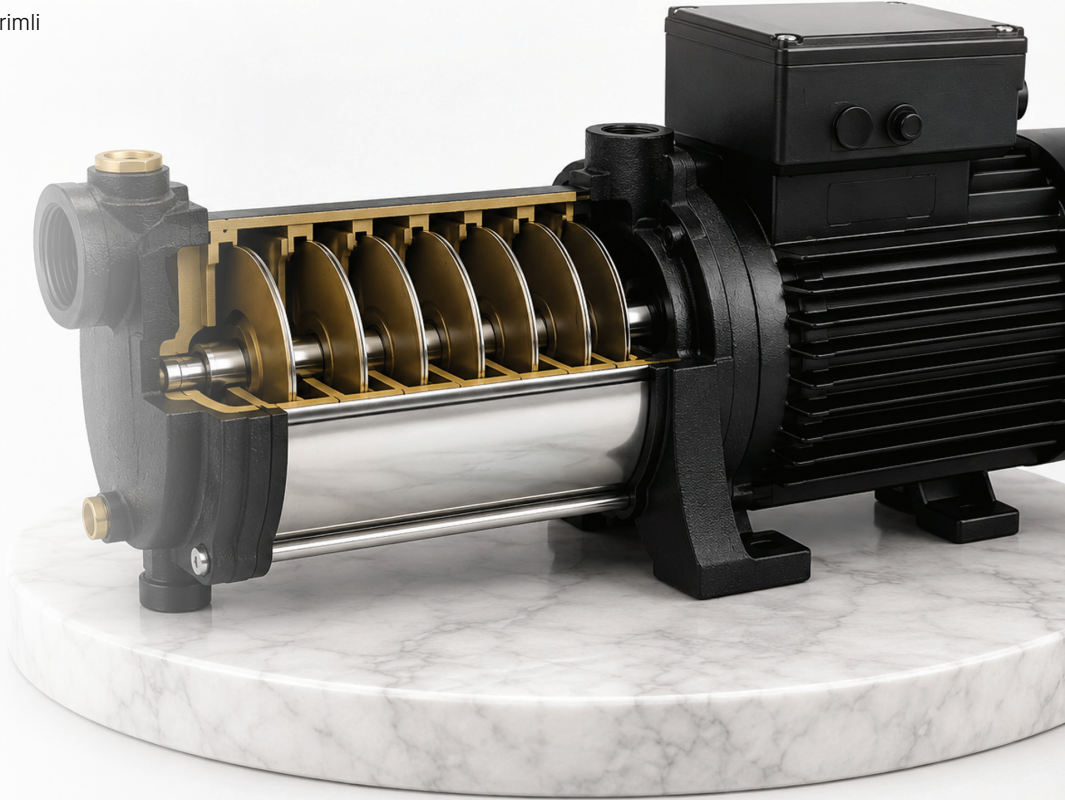

YATAY MİLLİ SU POMPALARI

Yatay Milli Su Pompaları, yüksek basınç gerektiren su transferi ve basınçlandırma uygulamaları için geliştirilmiş çok kademeli santrifüj pompalardır. Gelişmiş hidrolik tasarımları sayesinde yüksek debi ve basınç değerlerinde verimli çalışma sağlayarak konut, ticari ve endüstriyel sistemlerde güvenilir performans sunar.

Paslanmaz çelik pompa gövdesi, dayanıklı motor yapısı ve hassas işlenmiş mil sistemi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. Sessiz çalışma karakteri, düşük bakım ihtiyacı ve yüksek enerji verimliliği ile hidrofor sistemleri, su temin tesisleri, sulama sistemleri ve proses uygulamalarında tercih edilmektedir.

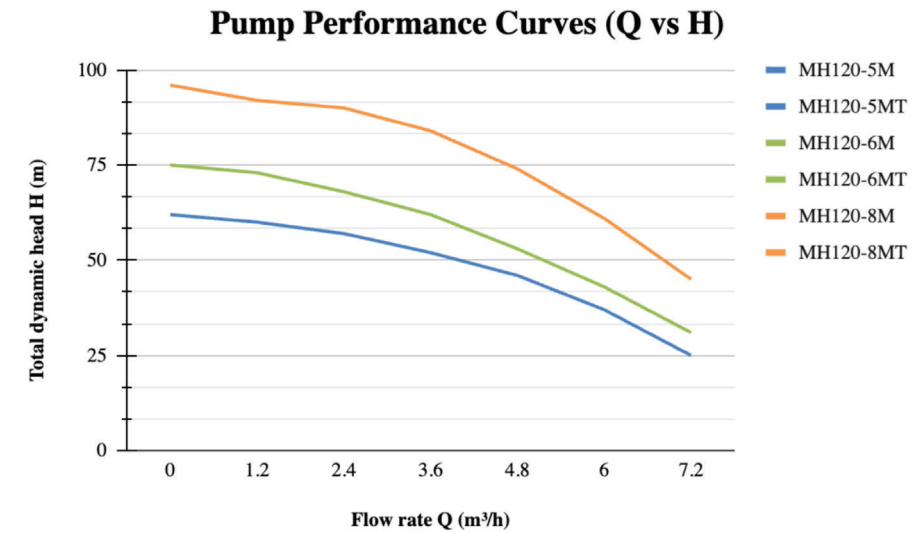

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	20	40	60	80	100	120	İNÇ	İNÇ			
MH120-5M	KP01	1.5	220	62	60	57	52	46	37	25	1.25"	1"	4-6	10-15	
MH120-5MT	KP02	1.5	380	62	60	57	52	46	37	25	1.25"	1"	4-6	10-15	
MH120-6M	KP03	2	220	75	73	68	62	53	43	31	1.25"	1"	6-8	15-20	
MH120-6MT	KP04	2	380	75	73	68	62	53	43	31	1.25"	1"	6-8	15-20	
MH120-8M	KP05	3	220	96	92	90	84	74	61	45	1.25"	1.25"	8-10	15-20	
MH120-8MT	KP06	3	380	96	92	90	84	74	61	45	1.25"	1.25"	8-10	15-20	
1MH120-5M	KP07	1.5	220	62	60	57	52	46	37	25	1.25"	1.25"	4-6	10-15	
1MH120-6M	KP07	2	220	75	73	68	62	53	43	31	1.25"	1"	6-8	15-20	
1MH120-8M	KP07	3	220	90	92	90	84	74	61	45	1.25"	1.25"	8-10	15-20	

HİDROFOR SİSTEMLERİ

Yüksek basınç gerektiren bina ve tesis uygulamalarında ideal çözüm sunar.

SU TRANSFERİ

Temiz suyun güvenli ve verimli şekilde taşınmasını sağlar.

ENDÜSTRİYEL KULLANIM

Sürekli çalışma gerektiren profesyonel uygulamalarda güvenilir performans sunar.

SULAMA SİSTEMLERİ

Tarımsal ve peyzaj sulama uygulamalarında dengeli su akışı oluşturur.

DİK MİLLİ SU POMPALARI

Dik Milli Su Pompaları, yüksek basınç gerektiren su transferi ve basınçlandırma uygulamaları için geliştirilmiş çok kademeli pompa sistemleridir. Dikey tasarımları sayesinde minimum alan kullanırken yüksek performans sağlayarak ticari, endüstriyel ve bina tesisat sistemlerinde güvenilir çözümler sunar.

DİKEY TASARIM

Kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda kolay kurulum ve yer tasarrufu sağlar.

YÜKSEK BASINÇ PERFORMANSI

Çok kademeli hidrolik yapısı sayesinde yüksek basınç gerektiren sistemlerde verimli çalışma sunar.

SÜREKLİ ÇALIŞMA

Dayanıklı motor ve pompa bileşenleri sayesinde uzun süreli işletme koşullarına uygundur.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Güvenilir mekanik yapısı sayesinde bakım sürelerini azaltarak işletme verimliliğini artırır.



EVSEL SU TEMİNİ

Konutlarda günlük su ihtiyacının kesintisiz karşılanmasına yardımcı olur.

BAHÇE SULAMA

Küçük ve orta ölçekli bahçe sulama uygulamalarında verimli kullanım sunar.

YAZLIK UYGULAMALARI

Mevsimsel kullanılan yapılarda pratik ve güvenilir su basınçlandırma çözümü sağlar.


DENGELİ SU BASINCI

Musluk, duş ve tesisat noktalarında daha konforlu su akışı oluşturur.

120 SERİSİ DİK MİLLİ SU POMPALARI

Dik Milli Su Pompaları, çok kademeli yapıları ve yüksek basınç üretme kabiliyetleri sayesinde profesyonel su basınçlandırma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dikey tasarımı sayesinde minimum alan kaplayarak yüksek performans sağlarken enerji verimliliği ve güvenilir çalışma özellikleriyle öne çıkar.

Paslanmaz çelik hidrolik kademeler, güçlü motor yapısı ve dengeli çalışma karakteri sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Hidrofor sistemleri, su temin tesisleri, yangın sistemleri, endüstriyel proses hatları ve yüksek katlı binalarda ihtiyaç duyulan basınçlandırma uygulamalarında ideal çözümdür.

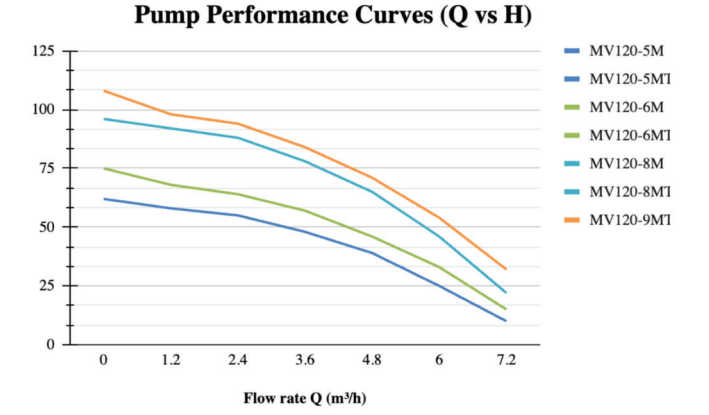

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	20	40	60	80	100	120	İNÇ	İNÇ			
MV120-5M	KP07	1.5	220	62	58	55	48	39	25	10	1.25"	1"	4-6	10-15	
MV120-5MT	KP08	1.5	380	62	58	55	48	39	25	10	1.25"	1"	4-6	10-15	
MV120-6M	KP09	2	220	75	68	64	57	46	33	15	1.25"	1"	6-8	15-20	
MV120-6MT	KP10	2	380	75	68	64	57	46	33	15	1.25"	1"	6-8	15-20	
MV120-8M	KP11	3	220	96	92	88	78	65	46	22	1.25"	1.25"	8-10	15-20	
MV120-8MT	KP12	3	380	96	92	88	78	65	46	22	1.25"	1.25"	8-10	15-20	
MV120-9MT	KP13	4	380	108	98	94	84	71	54	32	1.50"	1.25"	10-12	20-25	


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	20	40	60	80	100	120	İNÇ	İNÇ			
1MV120-5M	TKP01	1.5	220	62	58	55	48	39	25	10	1.25"	1"	4-6	10-15	
1MV120-5MT	TKP02	1.5	380	62	58	55	48	39	25	10	1.25"	1"	4-6	10-15	
1MV120-6M	TKP03	2	220	75	68	64	57	46	33	15	1.25"	1"	6-8	15-20	
1MV120-6MT	TKP04	2	380	75	68	64	57	46	33	15	1.25"	1"	6-8	15-20	
1MV120-8M	TKP05	3	220	96	92	88	78	65	46	22	1.25"	1.25"	8-10	15-20	
1MV120-8MT	TKP06	3	380	96	92	88	78	65	46	22	1.25"	1.25"	8-10	15-20	
1MV120-9MT	TKP07	4	380	108	98	94	84	71	54	32	1.50"	1.25"	10-12	20-25	

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	2.4	4.8	7.2	9.6	12	14.4	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	20	40	60	80	100	120	İNÇ	İNÇ			
2MV120-5M	TKP08	1.5	220	62	58	55	48	39	25	10	1.25"	1"	4-6	20-30	
2MV120-5MT	TKP09	1.5	380	62	58	55	48	39	25	10	1.25"	1"	4-6	20-30	
2MV120-6M	TKP10	2	220	75	68	64	57	46	33	15	1.25"	1"	6-8	20-30	
2MV120-6MT	TKP11	2	380	75	68	64	57	46	33	15	1.25"	1"	6-8	20-30	
2MV120-8M	TKP12	3	220	96	92	88	78	65	46	22	1.25"	1.25"	8-10	20-30	
2MV120-8MT	TKP13	3	380	96	92	88	78	65	46	22	1.25"	1.25"	8-10	20-30	
2MV120-9MT	TKP14	4	380	108	98	94	84	71	54	32	1.50"	1.25"	10-12	20-30	

150 SERİSİ DİK MİLLİ SU POMPALARI

Dik Milli Su Pompaları, çok kademeli yapıları ve yüksek basınç üretme kabiliyetleri sayesinde profesyonel su basınçlandırma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dikey tasarımı sayesinde minimum alan kaplayarak yüksek performans sağlarken enerji verimliliği ve güvenilir çalışma özellikleriyle öne çıkar.

Paslanmaz çelik hidrolik kademeler, güçlü motor yapısı ve dengeli çalışma karakteri sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Hidrofor sistemleri, su temin tesisleri, yangın sistemleri, endüstriyel proses hatları ve yüksek katlı binalarda ihtiyaç duyulan basınçlandırma uygulamalarında ideal çözümdür.

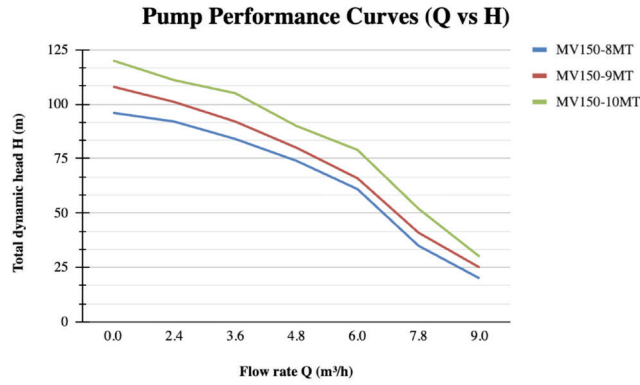

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	2.4	3.6	4.8	6	7.8	9	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	40	60	80	100	130	150	İNÇ	İNÇ			
MV150-8MT	KP14	3	380	96	92	84	74	61	35	20	1.25"	1.25"	8-10	20-30	
MV150-9MT	KP15	4	380	108	101	92	80	66	41	25	1.50"	1.25"	10-12	20-30	
MV150-10MT	KP16	5.5	380	120	111	105	90	79	52	30	1.50"	1.25"	12-14	20-30	


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	2.4	3.6	4.8	6	7.8	9	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	40	60	80	100	130	150	İNÇ	İNÇ			
1MV150-8MT	TKP15	3	380	96	92	84	74	61	35	20	1.25"	1.25"	8-10	20-30	
1MV150-9MT	TKP16	4	380	108	101	92	80	66	41	25	1.25"	1.25"	10-12	20-30	
1MV150-10MT	TKP17	5.5	380	120	111	105	90	79	52	30	1.25"	1.25"	12-14	20-30	

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	4.8	7.2	9.6	12	15.6	18	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	40	60	80	100	130	150	İNÇ	İNÇ			
2MV150-8MT	TKP18	3	380	96	92	84	74	61	35	20	1.25"	1.25"	8-10	40-60	
2MV150-9MT	TKP19	4	380	108	101	92	80	66	41	25	1.25"	1.25"	10-12	40-60	
2MV150-10MT	TKP20	5.5	380	120	111	105	90	79	52	30	1.25"	1.25"	12-14	40-60	

230 SERİSİ DİK MİLLİ SU POMPALARI

Dik Milli Su Pompaları, çok kademeli yapıları ve yüksek basınç üretme kabiliyetleri sayesinde profesyonel su basınçlandırma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dikey tasarımı sayesinde minimum alan kaplayarak yüksek performans sağlarken enerji verimliliği ve güvenilir çalışma özellikleriyle öne çıkar.

Paslanmaz çelik hidrolik kademeler, güçlü motor yapısı ve dengeli çalışma karakteri sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Hidrofor sistemleri, su temin tesisleri, yangın sistemleri, endüstriyel proses hatları ve yüksek katlı binalarda ihtiyaç duyulan basınçlandırma uygulamalarında ideal çözümdür.

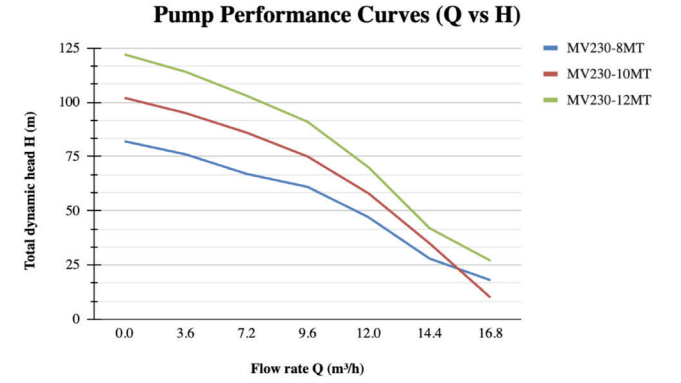

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	3.6	7.2	9.6	12	14.4	16.8	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	60	120	160	200	240	280	İNÇ	İNÇ			
MV230-8MT	KP17	4	380	82	76	67	61	47	28	18	1.25"	1.25"	6-8	40-60	
MV230-10MT	KP18	5.5	380	102	95	86	75	58	35	10	1.50"	1.25"	8-10	40-60	
MV230-12MT	KP19	7.5	380	122	114	103	91	70	42	27	1.50"	1.25"	10-12	40-60	


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	3.6	7.2	9.6	12	14.4	16.8	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	60	120	160	200	240	280	İNÇ	İNÇ			
1MV230-8MT	TKP21	4	380	82	76	67	61	47	28	18	1.25"	1.25"	6-8	40-60	
1MV230-10MT	TKP22	5.5	380	102	95	86	75	58	35	10	1.50"	1.25"	8-10	40-60	
1MV230-12MT	TKP23	7.5	380	122	114	103	91	70	42	27	1.50"	1.25"	10-12	40-60	

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	7.2	14.4	19.2	24	28.8	33.6	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	60	120	160	200	240	280	İNÇ	İNÇ			
2MV230-8MT	TKP24	4	380	82	76	67	61	47	28	18	1.25"	1.25"	6-8	80-120	
2MV230-10MT	TKP25	5.5	380	102	95	86	75	58	35	10	1.50"	1.25"	8-10	80-120	
2MV230-12MT	TKP26	7.5	380	122	114	103	91	70	42	27	1.50"	1.25"	10-12	80-120	

365 SERİSİ DİK MİLLİ SU POMPALARI

Dik Milli Su Pompaları, çok kademeli yapıları ve yüksek basınç üretme kabiliyetleri sayesinde profesyonel su basınçlandırma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dikey tasarımı sayesinde minimum alan kaplayarak yüksek performans sağlarken enerji verimliliği ve güvenilir çalışma özellikleriyle öne çıkar.

Paslanmaz çelik hidrolik kademeler, güçlü motor yapısı ve dengeli çalışma karakteri sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Hidrofor sistemleri, su temin tesisleri, yangın sistemleri, endüstriyel proses hatları ve yüksek katlı binalarda ihtiyaç duyulan basınçlandırma uygulamalarında ideal çözümdür.

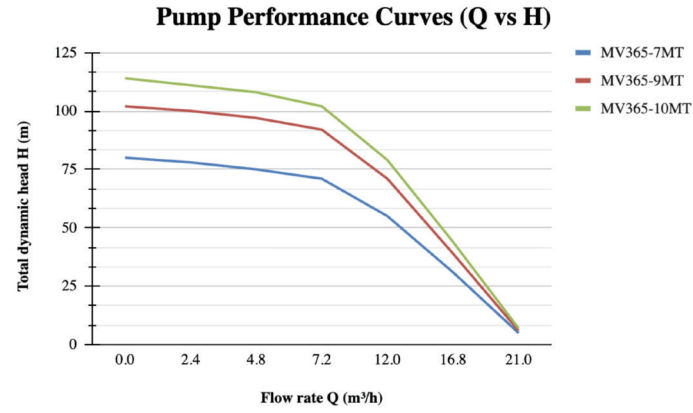

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	2.4	4.8	7.2	12	16.8	21	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	40	60	80	100	130	150	İNÇ	İNÇ			
MV365-7MT	KP20	5.5	380	80	78	75	71	55	31	5	2"	2"	6-8	50-70	
MV365-9MT	KP21	7.5	380	102	100	97	92	71	39	6	2"	2"	8-10	50-70	
MV365-10MT	KP22	10	380	114	111	108	102	79	44	7	2"	2"	10-12	50-70	


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	2.4	4.8	7.2	12	16.8	21	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	40	60	80	100	130	150	İNÇ	İNÇ			
1MV365-7MT	TKP27	5.5	380	80	78	75	71	55	31	5	2"	2"	6-8	50-70	
1MV365-9MT	TKP28	7.5	380	102	100	97	92	71	39	6	2"	2"	8-10	50-70	
1MV365-10MT	TKP29	10	380	114	111	108	102	79	44	7	2"	2"	10-12	50-70	

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		0	2.4	4.8	7.2	12	16.8	21	GİRİŞ-ÇIKIŞ		KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		HP	(V)	0	40	60	80	100	130	150	İNÇ	İNÇ			
2MV365-7MT	TKP30	5.5	380	80	78	75	71	55	31	5	2"	2"	6-8	100-140	
2MV365-9MT	TKP31	7.5	380	102	100	97	92	71	39	6	2"	2"	8-10	100-140	
2MV365-10MT	TKP32	10	380	114	111	108	102	79	44	7	2"	2"	10-12		



DİKEY PATLATILMIŞ (EXPLODED) DİYAGRAM

Dik milli su pompalarının iç yapısını gösteren patlatılmış (exploded) diyagram ile ana bileşenlerin konumları ve yapıları net bir şekilde sunulmaktadır.

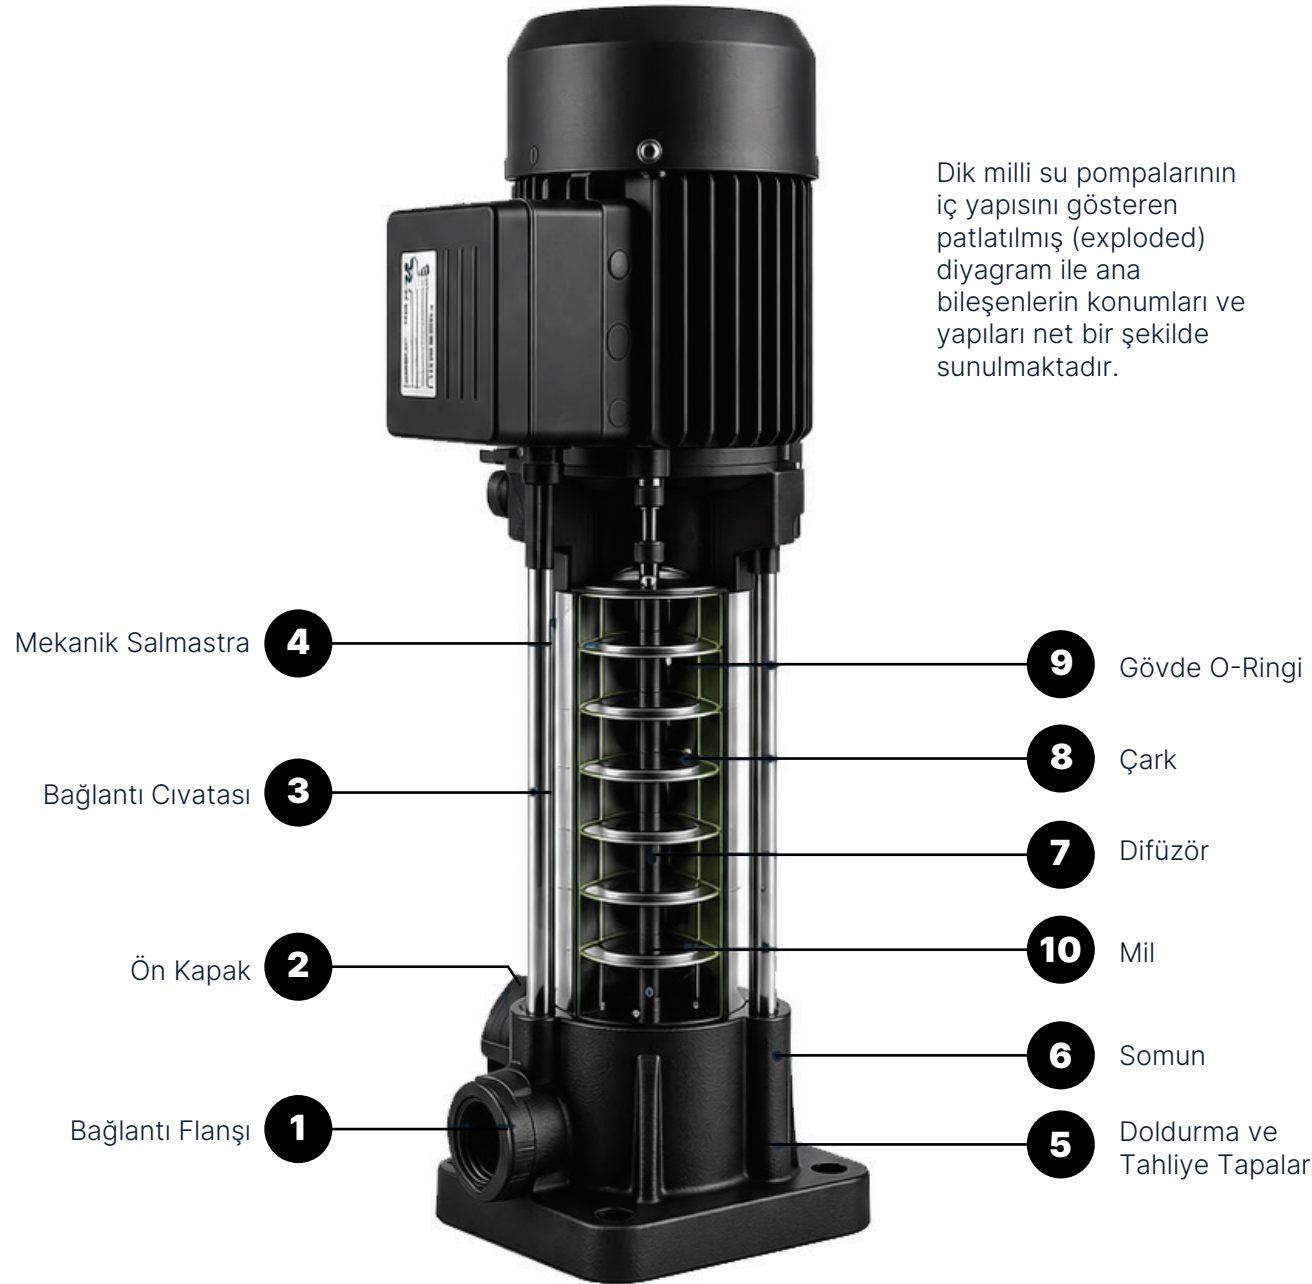

NO	PARÇA	MALZEME
1	Bağlantı flanşı	Dökme demir
2	Ön kapak	PPO GNF-20
3	Bağlantı civatası	Nikel kaplamalı çelik
4	Mekanik salmastra	Seramik/grafit-NBR, AISI 304 (Özel mekanik salmastra talep üzerine)
5	Doldurma ve tahliye tapaları	Pirinç
6	Somun	AISI 304 paslanmaz çelik
7	Difüzör	PPO GNF-20
8	Çark	PPO GNF-20 / AISI 304 paslanmaz çelik Aşınma direncini ve servis ömrünü artırmak için çarka paslanmaz çelik mil burcu entegre edilmiştir.
9	Gövde O-ringi	EPDM
10	Mil	AISI 304

V SERİSİ FOSEPTİK SU POMPALARI

V Serisi Foseptik Su Pompaları, atık su ve kirli su transferi uygulamaları için geliştirilmiş dayanıklı dalgıç pompa sistemleridir. Güçlü motor yapıları ve yüksek performanslı hidrolik tasarımları sayesinde zorlu çalışma koşullarında güvenilir sonuçlar sunar.

VORTEKS ÇARK TEKNOLOJİSİ

Katı partikül içeren sıvıların daha güvenli şekilde tahliye edilmesine yardımcı olur.

DALGIÇ ÇALIŞMA YAPISI

Tamamen sıvı içerisinde çalışabilecek şekilde tasarlanmış güvenilir sistem yapısına sahiptir.

TERMİK MOTOR KORUMASI

Aşırı yük ve yüksek sıcaklık durumlarında motoru koruyarak kullanım ömrünü artırır.

DAYANIKLI GÖVDE YAPISI

Yoğun kullanım koşullarında uzun ömürlü performans sağlayan sağlam malzemelerden üretilmiştir.



ATIK SU TRANSFERİ

Kirli ve partikül içeren suların güvenli şekilde tahliyesini sağlar.

FOSEPTİK SİSTEMLERİ

Foseptik çukurlarında güvenilir ve verimli çalışma performansı sunar.

DRENAJ UYGULAMALARI

Bodrum, otopark ve yağmur suyu tahliye sistemlerinde etkin çözüm oluşturur.

ENDÜSTRİYEL KULLANIM

Yoğun çalışma gerektiren profesyonel uygulamalarda dayanıklı performans sağlar.

V SERİSİ FOSEPTİK SU POMPALARI

V Serisi Foseptik Su Pompaları, kirli su, atık su ve drenaj uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş profesyonel dalgıç pompalardır. Vorteks çark yapısı sayesinde partikül içeren sıvıları güvenli şekilde transfer ederek tıkanma riskini azaltır.

Güçlü motor yapısı, termik koruma sistemi ve dayanıklı gövde tasarımı sayesinde uzun süreli ve güvenilir çalışma sunar. Foseptik çukurları, bodrum drenajları, yağmur suyu toplama sistemleri, arıtma tesisleri ve endüstriyel tahliye uygulamalarında yaygın olarak tercih edilmektedir.



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	2.00	4.05	4.52	5.02	FİYAT
V250F	ASP01	0.37	1.5"	220	6	VAR	YOK	H/m	8.5	7.1	5.8	5.5	5.2	146\$

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	2.00	4.05	8.00	12.40	FİYAT
V550F	ASP02	0.75	2"	220	6	VAR	YOK	H/m	8.5	7.8	6.7	4.5	2.3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	4.00	8.05	10.52	14.02	FİYAT
V750F	ASP03	1	2"	220	6	VAR	YOK	H/m	10	7.6	5.5	4.4	2.3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	6.09	10.23	16.00	20.00	FİYAT
V1100F	ASP04	1.5	2"	220	6	VAR	YOK	H/m	15.7	13.4	11.3	7.4	4.1	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	6.18	14.15	18.11	20.38	FİYAT
V1500F	ASP05	2	2"	220	6	VAR	YOK	H/m	16.6	14.4	10.1	6.9	4.3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	10.10	15.12	26.39	38.00	FİYAT
V2200F	ASP06	3	2"	220	6	VAR	YOK	H/m	14.5	10.8	9.6	6.4	1.9	430\$

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	10.10	15.12	26.39	38.00	FİYAT
V2200F-T	ASP07	3	2"	380	6	YOK	YOK	H/m	14.5	10.8	9.6	6.4	1.9	430\$

V SERİSİ ÖĞÜTÜCÜLÜ FOSEPTİK SU POMPALARI

V Serisi Foseptik Su Pompaları, kirli su, atık su ve drenaj uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş profesyonel dalgıç pompalardır. Vorteks çark yapısı sayesinde partikül içeren sıvıları güvenli şekilde transfer ederek tıkanma riskini azaltır.

Güçlü motor yapısı, termik koruma sistemi ve dayanıklı gövde tasarımı sayesinde uzun süreli ve güvenilir çalışma sunar. Foseptik çukurları, bodrum drenajları, yağmur suyu toplama sistemleri, arıtma tesisleri ve endüstriyel tahliye uygulamalarında yaygın olarak tercih edilmektedir.



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	2.00	5.90	10.10	14.70	FİYAT
V1100DF	ASP08	1.5	2"	220	6	VAR	VAR	H/m	9.6	8.8	7.0	5.5	3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	2.00	5.90	10.10	14.70	FİYAT
V1100DF-T	ASP09	1.5	2"	380	6	YOK	VAR	H/m	9.6	8.8	7.0	5.5	3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	4.10	10.10	16.00	20.00	FİYAT
V1500DF	ASP10	2	2"	220	6	VAR	VAR	H/m	14	12.7	10	7	5	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	FLATÖR	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	4.10	10.10	16.00	20.00	FİYAT
V1500DF-T	ASP11	2	2"	380	6	YOK	VAR	H/m	14	12.7	10	7	5	

V SERİSİ ÖĞÜTÜCÜLÜ FOSEPTİK SU POMPALARI



WQ SERİSİ

ATIK SU POMPALARI

WQ Serisi Atık Su Pompaları, yoğun kirli su ve atık su transfer uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı dalgıç pompalardır. Sağlam döküm gövde yapıları ve güçlü motor sistemleri sayesinde ağır çalışma koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.

VORTEKS ÇARK TEKNOLOJİSİ

Katı partikül içeren sıvıların daha güvenli şekilde tahliye edilmesine yardımcı olur.

AĞIR HİZMET TİPİ GÖVDE

Dayanıklı döküm gövde yapısı sayesinde zorlu çalışma koşullarında yüksek dayanım sağlar.

YÜKSEK DEBİ KAPASİTESİ

Yoğun atık su transfer uygulamalarında güçlü ve verimli performans sunar.

SÜREKLİ ÇALIŞMA UYGUNLUĞU

Endüstriyel kullanım gereksinimlerine uygun olarak uzun süreli çalışmalarda güvenilir performans sağlar.



ATIK SU TRANSFERİ

Kirli ve partikül içeren suların güvenli şekilde tahliyesini sağlar.

FOSEPTİK SİSTEMLERİ

Foseptik çukurlarında güvenilir ve verimli çalışma performansı sunar.

DRENAJ UYGULAMALARI

Bodrum, otopark ve yağmur suyu tahliye sistemlerinde etkin çözüm oluşturur.

ENDÜSTRİYEL KULLANIM

Yoğun çalışma gerektiren profesyonel uygulamalarda dayanıklı performans sağlar.

WQ SERİSİ ATIK SU POMPALARI

WQ Serisi Atık Su Pompaları, yoğun kirli su, foseptik ve drenaj uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş profesyonel dalgıç pompalardır.

Güçlü motor yapısı, dayanıklı döküm gövdesi ve yüksek debi kapasitesi sayesinde endüstriyel tesisler, arıtma sistemleri, foseptik çukurları, yağmur suyu toplama alanları ve drenaj uygulamalarında etkin çözümler sunar. Uzun ömürlü yapısı ve düşük bakım ihtiyacıyla profesyonel kullanıcılar için güvenilir bir tercihtir.



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	20.00	30.00	50.00	70.00	FİYAT
80WQ40-15-4	ASP12	5.5	3"	380	7	H/m	24	21	20	14	3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	20.00	30.00	50.00	70.00	FİYAT
100WQ40-15-4	ASP13	7.5	4"	380	7	H/m	28	25	22	17	3	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	20.00	30.00	50.00	70.00	FİYAT
100WQ80-15-7.5	ASP14	10	4"	380	7	H/m	29	25	21	14	4	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	20.00	30.00	50.00	70.00	FİYAT
100WQ60-30-11	ASP15	15	4"	380	7	H/m	33	29	25	23	5	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	50.00	100.00	150.00	200.00	FİYAT
150WQ130-20-15	ASP16	20	6"	380	7	H/m	36	30	26	19	5	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	60.00	100.00	125.00	170.00	FİYAT
100WQ80-35-18.5	ASP17	25	4"	380	7	H/m	52	41	34	28	10	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	M3/H	0.00	60.00	120.00	180.00	250.00	FİYAT
200WQ250-25-22	ASP18	30	8"	380	7	H/m	40	30	27	23	4	

WQG SERİSİ

ATIK SU POMPALARI

WQG Serisi Atık Su Pompaları, parçalı ve lifli atıkların bulunduğu zorlu uygulamalar için geliştirilmiş bıçaklı dalgıç pompa sistemleridir. Güçlü öğütücü mekanizması sayesinde katı atıkları parçalayarak tahliye eder ve tıkanma riskini minimum seviyeye indirir.

ENTEĞRE ÖĞÜTÜCÜ MEKANİZMASI

Lifli ve katı atıkları parçalayarak güvenli tahliye imkânı sağlar.

DÖKÜM GÖVDE YAPISI


Yoğun çalışma koşullarında yüksek dayanım ve uzun servis ömrü sunar.

MOTOR KORUMA SİSTEMİ

Aşırı yüklenmelere karşı motoru koruyarak güvenilir çalışma sağlar.

YÜKSEK VERİMLİ HİDROLİK YAPI

Atık su transferinde güçlü performans ve verimli akış karakteristiği sunar.

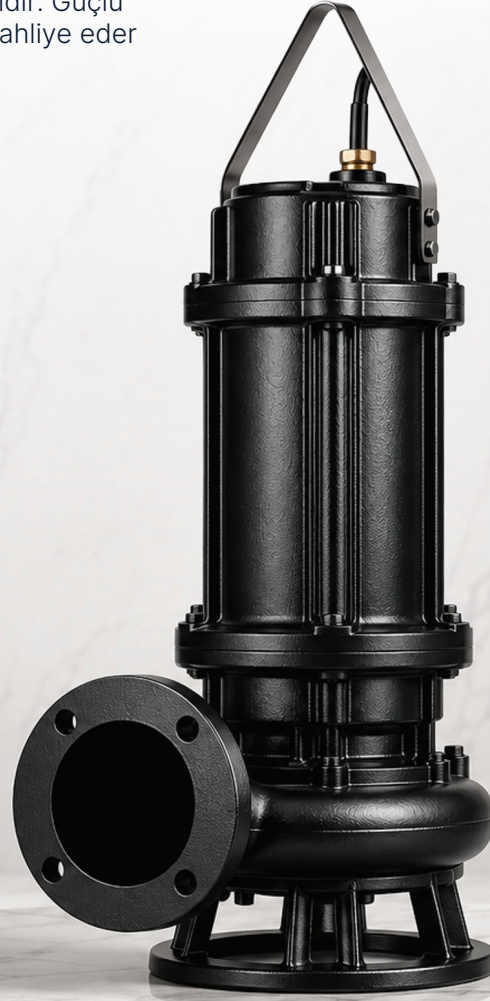

ÖĞÜTÜCÜ BİÇAK SİSTEMİ

Katı ve lifli atıkları parçalayarak sorunsuz tahliye sağlar.

KANALİZASYON UYGULAMALARI

Dar hatlarda ve yoğun atık su sistemlerinde güvenilir performans sunar.

FOSEPTİK SİSTEMLERİ

Yoğun kirli su transferinde yüksek verimlilik ve güvenilir çalışma sağlar.

ENDÜSTRİYEL KULLANIM

Zorlu çalışma koşullarına uygun dayanıklı yapı ile geliştirilmiştir.

WQG SERİSİ ATIK SU POMPALARI

WQG Serisi Atık Su Pompaları, öğütücü bıçak teknolojisi sayesinde lifli, partiküllü ve yoğun kirli suların tahliyesi için geliştirilmiş profesyonel dalgıç pompalardır. Kesici mekanizması atıkları parçalayarak akışın sürekliliğini korur ve tıkanma riskini azaltır.

Dayanıklı döküm gövdesi, güçlü motor yapısı ve güvenilir hidrolik sistemi sayesinde foseptik çukurları, kanalizasyon hatları, endüstriyel atık su tesisleri ve drenaj uygulamalarında etkin şekilde kullanılabilir. Sessiz çalışması ve düşük bakım ihtiyacıyla profesyonel kullanıcılar için uzun ömürlü bir çözüm sunar.



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	20.00	35.00	50.00	55.00	FİYAT
80WQG30-10-2.2	ASP19	3	3"	220	7	VAR	H/m	23	17	10	7	3	
MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	20.00	35.00	50.00	55.00	FİYAT
80WQG30-10-2.2	ASP19T	3	3"	380	7	VAR	H/m	23	17	10	7	3	
MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	25.00	40.00	50.00	60.00	FİYAT
80WQG35-14-3	ASP20	4	3"	380	7	VAR	H/m	24	15	11	7	4	
MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	30.00	60.00	80.00	100.00	FİYAT
80WQG40-15-4	ASP21	5.5	3"	380	7	VAR	H/m	27	20	13	7	4	
MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	30.00	60.00	80.00	110.00	FİYAT
100WQG65-15-5.5	ASP22	7.5	4"	380	7	VAR	H/m	27	18	14	9	4	
MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	40.00	70.00	100.00	125.00	FİYAT
100WQG80-15-7.5	ASP23	10	4"	380	7	VAR	H/m	27	19	15	8	4	
MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	40.00	70.00	100.00	135.00	FİYAT
100WQG120-20-11	ASP24	15	4"	380	7	VAR	H/m	34	26	22	13	4	
MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	KABLO (MT)	ÖĞÜTÜCÜ	M3/H	0.00	50.00	100.00	150.00	200.00	FİYAT
150WQG130-20-15	ASP25	20	6"	380	7	VAR	H/m	48	41	30	19	4	

KBZ SERİSİ

ATIK SU POMPALARI

KBZ Serisi Atık Su Pompaları, yüksek debili drenaj ve atık su transfer uygulamaları için geliştirilmiş profesyonel dalgıç pompalardır. Sağlam döküm gövde yapıları ve yüksek verimli hidrolik tasarımları sayesinde zorlu çalışma koşullarında güvenilir performans sunar.

YÜKSEK DEBİ KAPASİTESİ

Yoğun su transferi gerektiren uygulamalarda güçlü ve kararlı akış sağlar.

DAYANIKLI DÖKÜM GÖVDE

Aşınmaya ve ağır çalışma koşullarına karşı yüksek dayanım sunar.

MOTOR KORUMA SİSTEMİ

Uzun süreli kullanımda güvenli ve kararlı çalışma performansı sağlar.

DÜŞÜK BAKIM MALİYETİ

Basit ve güvenilir yapısı sayesinde işletme maliyetlerini azaltır.



KBZ SERİSİ ATIK SU POMPALARI

KBZ Serisi Atık Su Pompaları, drenaj, inşaat sahaları, maden ocakları ve endüstriyel su transfer uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı dalgıç pompalardır. Güçlü motor yapısı ve optimize edilmiş hidrolik sistemi sayesinde yüksek debilerde verimli çalışma sağlayarak zorlu saha koşullarında güvenilir performans sunar.

Dayanıklı döküm gövdesi, gelişmiş motor koruma sistemi ve uzun ömürlü bileşenleri sayesinde sürekli çalışmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Yağmur suyu drenajı, şantiye uygulamaları, tünel projeleri ve endüstriyel tahliye sistemlerinde etkin şekilde kullanılmaktadır.



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ2-2.2	ASP30	3	2"	220	3,5	8	33	8.5	26	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ3-2.2	ASP31	3	3"	380	5.0	8	55	8.5	19	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ2-3.7	ASP32	5	2"	380	7.7	8	33	8.5	34	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ3-5.5	ASP33	7.5	3"	380	11.4	8	75	8.5	34	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ4-5.5	ASP34	7.5	4"	380	11.4	8	105	23	23	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ4-7.5	ASP35	10	4"	380	15	8	84	11.5	40	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ4-11	ASP36	15	4"	380	22	8	84	11.5	48,5	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
KBZ4-15	ASP37	20	4"	380	29.5	8	84	11.5	56	

ŞANTIYE UYGULAMALARI

Yoğun saha koşullarında güvenilir su tahliyesi sağlar.

DRENAJ SİSTEMLERİ

Yağmur ve yüzey sularının hızlı şekilde uzaklaştırılmasına yardımcı olur.


MADEN VE TÜNEL PROJELERİ

Zorlu çalışma ortamlarında dayanıklı ve güvenilir çözüm sağlar.

ENDÜSTRİYEL KULLANIM

Sürekli çalışma gerektiren profesyonel uygulamalarda yüksek performans sunar.

KBZ SERİSİ ATIK SU POMPALARI

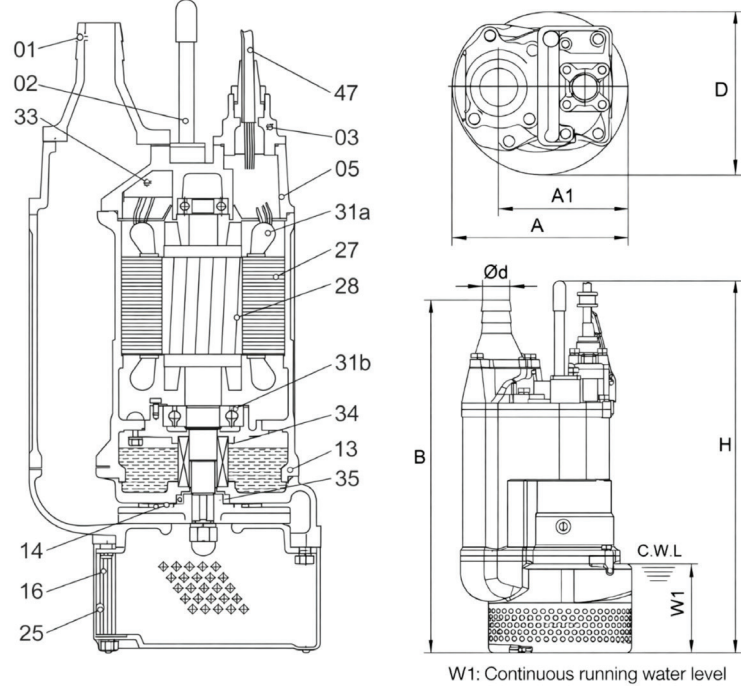

ÜRÜN NO	PARÇA ADI	MALZEME
01	Hortum bağlantısı	Dökme demir
02	Taşıma kolu	Kauçuk & çelik
05	Üst kapak	Dökme demir
11	Motor gövdesi	Dökme demir
13	Pompa gövdesi	Dökme demir
14	Çark	Yüksek krom alaşımlı
16	Giriş plakası	Sfero döküm
25	Filtre	Çelik
27	Stator	
28	Rotor	Mil: AISI 420 SS
31a	Rulman	Bilyalı rulman
31b	Rulman	Bilyalı rulman
33	Motor koruyucu	
34	Mekanik salmastra	SiC/SiC/Karbon-SiC (<2.2 kW) SiC/SiC/SiC (≥3.7 kW)
35	Yağ keçesi	
47	Kablo	

KBZ SERİSİ ATIK SU POMPALARI



Motor ve pompa gövdesi, zorlu çalışma koşullarında uzun ömürlü dayanıklılık için sağlam dökme demirden üretilmiştir. Yüksek basınca dayanıklı mekanik salmastra sayesinde maksimum daldırma derinliği önemli ölçüde artırılmıştır. Yüksek krom alaşımlı yarı açık çarkın, sfero döküm aşınma plakası ile uyumu üstün dayanıklılık sağlar. Motor gövdesinin bir parçası olarak döküm çıkış kanalı sayesinde etkili motor soğutması sağlanır ve üstten çıkış tasarımı ile alan tasarrufu sunar.

Çıkış çapı 50 mm (2") ile 150 mm (6") arasındadır; motor gücü 1,5 kW (2 HP) ile 15 kW (20 HP) aralığındadır. Hermetik olarak kapatılmış motor, 15 kW altındaki güçler için dahili termal koruma ile donatılmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kapasite:	160 m³/saate kadar
Basma yüksekliği:	57 metreye kadar
Güç:	1,5 kW (2 HP) - 15 kW (20 HP)
Güç kaynağı:	Üç faz 400 V ± %10, 50 Hz 380 V ± %10, 60 Hz
Yalıtım sınıfı:	F
Koruma sınıfı:	IP68
Kablo uzunluğu:	8m
Su sıcaklığı:	40 °C'ye kadar

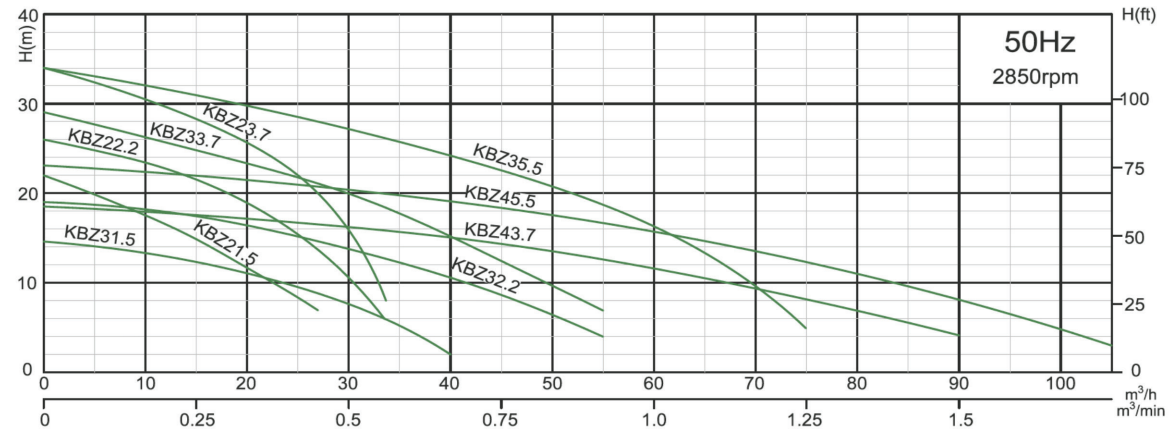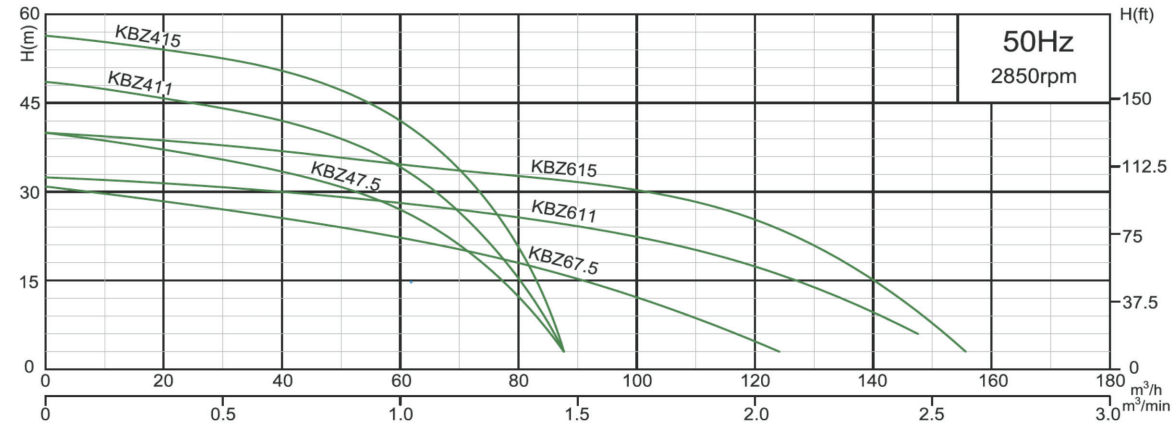

KBS SERİSİ

ATIK SU POMPALARI

KBS Serisi Atık Su Pompaları, yüksek debi ve ağır hizmet tipi çalışma gerektiren drenaj ve atık su transfer uygulamaları için geliştirilmiş profesyonel dalgıç pompalardır. Dayanıklı döküm gövdesi ve güçlü motor yapısı sayesinde zorlu saha koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.

YÜKSEK DEBİ KAPASİTESİ

Büyük hacimli su transferlerinde güçlü ve kesintisiz akış performansı sağlar.

AĞIR HİZMET TİPİ TASARIM

Endüstriyel uygulamalarda uzun süreli çalışmaya uygun sağlam yapı sunar.

AŞINMAYA DAYANIKLI YAPI

Yoğun kullanım koşullarında yüksek dayanıklılık ve uzun servis ömrü sağlar.

GÜVENİLİR MOTOR YAPISI

Motorun güvenli çalışmasını destekleyerek işletme sürekliliğini artırır.



KBS SERİSİ ATIK SU POMPALARI

KBS Serisi Atık Su Pompaları, drenaj, endüstriyel atık su transferi, şantiye uygulamaları ve yüksek debi gerektiren tahliye sistemleri için geliştirilmiş güçlü dalgıç pompalardır. Optimize edilmiş hidrolik yapıları sayesinde yüksek verimlilik sağlarken enerji tüketimini dengede tutar.

Dayanıklı döküm gövde yapısı, gelişmiş motor koruma sistemi ve güvenilir sızdırmazlık teknolojileri sayesinde ağır çalışma koşullarında uzun ömürlü kullanım sunar. Endüstriyel tesisler, maden sahaları, drenaj sistemleri ve su tahliye uygulamalarında etkin çözümler sağlar.



MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
80KBS44	ASP38	5.5	3"	380	10,2	8	99	30	14.8	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
100KBS46	ASP39	8	4"	380	13.8	8	144	30	17	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
150KBS49	ASP40	12	6"	380	19.5	8	192	30	21	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
200KBS415	ASP41	20	8"	380	30	8	372	30	22	

MODEL	ÜRÜN KODU	HP	ÇIKIŞ	VOLTAJ	NOMİNAL AKIM (AMPER)	KABLO (MT)	M3/H	FAN ARALIĞI (MM)	İRTİFA (M)	FİYAT
200KBS422	ASP42	30	8"	380	42	8	360	30	32	

ŞANTIYE UYGULAMALARI

Geçici ve sürekli drenaj ihtiyaçlarında etkin çözüm sağlar.

SU TRANSFER SİSTEMLERİ

Yüksek debili akışkan transferlerinde verimli çalışma sunar.

AĞIR HİZMET KULLANIMI

Zorlu saha koşullarında uzun ömürlü performans sağlar.

ENDÜSTRİYEL DRENAJ

Yoğun çalışma koşullarında güvenilir tahliye performansı sunar.

PLASTİK DRENAJ POMPALARI

Plastik Drenaj Pompaları; temiz su, hafif kirli su ve yağmur suyu tahliye uygulamaları için geliştirilmiş hafif, dayanıklı ve enerji verimli pompa çözümleridir. Kompakt yapıları sayesinde dar alanlarda kolay kurulum sağlar ve evsel kullanım başta olmak üzere birçok drenaj uygulamasında güvenilir performans sunar.

HAFİF PLASTİK GÖVDE

Korozyona dayanıklı plastik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve kolay taşınabilir yapı sunar.

OTOMATİK ŞAMANDRA

Su seviyesine bağlı olarak otomatik devreye girerek güvenli ve pratik kullanım sağlar.

SESSİZ ÇALIŞMA

Düşük ses seviyesiyle konut ve bahçe uygulamalarında konforlu kullanım sunar.

DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ

Verimli motor yapısı sayesinde ekonomik ve sürdürülebilir çalışma performansı sağlar.



EVSEL DRENAJ

Bodrum, depo ve yaşam alanlarında güvenilir su tahliyesi sağlar.

BAHÇE VE HAVUZ

Yağmur suyu, havuz ve bahçe drenaj uygulamalarında pratik çözüm sunar.

HAFİF VE TAŞINABİLİR

Kompakt yapısı sayesinde kolay taşınır ve hızlı kurulum imkânı sağlar.

ENDÜSTRİYEL DRENAJ

Düşük enerji tüketimiyle ekonomik ve uzun ömürlü kullanım sunar.

PLASTİK DRENAJ POMPALARI

Plastik Drenaj Pompaları; bodrumlar, su depoları, havuzlar, yağmur suyu birikintileri ve genel drenaj uygulamalarında temiz veya hafif kirli suların güvenli şekilde tahliyesi için tasarlanmıştır. Hafif plastik gövdesi korozyona karşı yüksek direnç gösterirken kolay taşınabilir yapısıyla kullanıcıya büyük avantaj sağlar.



MODEL	ÜRÜN KODU	KABLO (MT)	GÜÇ (WATT)	MAX AKIŞ GÜCÜ (L/H)	MAX İRTİFA (M)	FİYAT
CSP400D-5(B)	ASP26	10	400	7300	5	

MODEL	ÜRÜN KODU	KABLO (MT)	GÜÇ (WATT)	MAX AKIŞ GÜCÜ (L/H)	MAX İRTİFA (M)	FİYAT
CSP750D-5(B)	ASP27	10	750	11500	8	

Kompakt tasarımı, düşük enerji tüketimi ve güvenilir motor sistemi sayesinde uzun süreli kullanım sunar. Otomatik şamandıralı modeller su seviyesine göre devreye girerek kullanıcı müdahalesi olmadan güvenli çalışma sağlar ve bakım ihtiyacını minimum seviyeye indirir.



MODEL	ÜRÜN KODU	KABLO (MT)	GÜÇ WATT	MAX AKIŞ GÜCÜ (L/H)	MAX İRTİFA (M)	FİYAT
CSP400C-15	ASP28	10	400	12500	7	

MODEL	ÜRÜN KODU	KABLO (MT)	GÜÇ WATT	MAX AKIŞ GÜCÜ (L/H)	MAX İRTİFA (M)	FİYAT
CSP750C-15	ASP29	10	750	15000	8	

4m³ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI

4" Derin Kuyu Dalgıç Motorları; yeraltı sularının derin kuyulardan güvenli, verimli ve kesintisiz şekilde çıkarılması için geliştirilmiş yüksek performanslı pompa sistemleridir. Paslanmaz çelik gövdesi, çok kademeli hidrolik yapısı ve enerji verimli motor teknolojisi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.

DERİN KUYU PERFORMANSI

Yüksek basınç gerektiren derin kuyu uygulamalarında güçlü ve kararlı su transferi sağlar.

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE

Korozyona dayanıklı AISI paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun yıllar güvenilir kullanım sunar.

ÇOK KADEMELİ HİDROLİK SİSTEM

Çok kademeli çark tasarımı sayesinde yüksek basınç ve verimli debi performansı elde edilir.

ENERJİ VERİMLİ MOTOR


Düşük enerji tüketimiyle yüksek verim sağlayarak işletme maliyetlerini azaltır.



4m³ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI

4" Ton Serisi Dalgıç Pompaları; derin kuyu uygulamalarında içme suyu temini, tarımsal sulama, basınçlandırma sistemleri ve endüstriyel su transferi için tasarlanmıştır. Çok kademeli hidrolik yapısı sayesinde yüksek basınç gerektiren uygulamalarda güçlü ve istikrarlı performans sunar.

Paslanmaz çelik gövdesi korozyona karşı üstün dayanım sağlarken, hassas işlenmiş hidrolik bileşenleri uzun servis ömrü ve düşük bakım ihtiyacı sunar. Enerji verimli motor teknolojisi ve sessiz çalışma karakteri sayesinde profesyonel su temin sistemleri için güvenilir bir çözüm oluşturur.

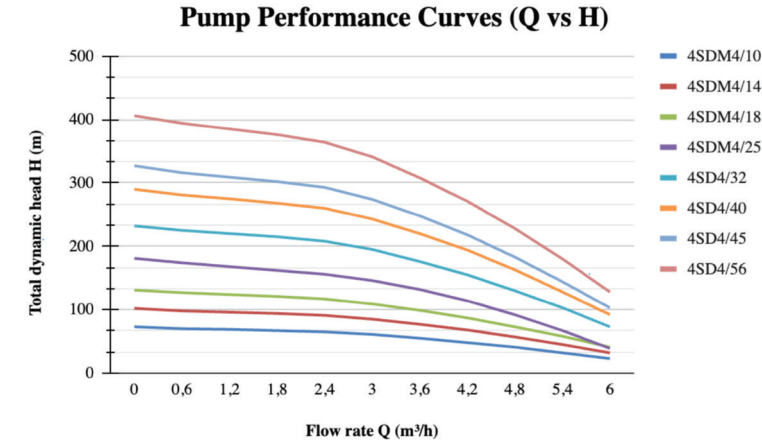

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	FİYAT
		HP	(V)		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
4SD4/6	DKDP01	0.5	0.37	h/M	44	42	41	40	39	36	33	29	24	19	14	
4SD4/8	DKDP02	0.75	0.55	h/M	58	66	55	54	52	49	44	39	33	26	18	
4SDM4/10	DKDP03	1	220	H/m	73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23	
4SDM4/14	DKDP04	1.5	220	H/m	102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32	
4SDM4/18	DKDP05	2	220	H/m	131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41	
4SDM4/25	DKDP06	3	220	H/m	181	174	168	162	156	146	132	114	92	67	39	
4SD4/32	DKDP07	4	380	H/m	232	225	220	215	208	195	176	155	130	103	73	
4SD4/40	DKDP08	5,5	380	H/m	290	281	275	268	260	243	220	194	163	128	92	
4SD4/45	DKDP09	7,5	380	H/m	327	316	309	302	293	274	248	218	183	144	103	
4SD4/56	DKDP10	10	380	H/m	406	394	385	376	364	341	308	271	228	180	128	

DERİN KUYU SİSTEMİ

Yüksek basınç gerektiren derin kuyularda güvenilir su transferi sağlar.

TARIMSAL SULAMA

Damla sulama, yağmurlama ve tarımsal su temin sistemleri için idealdir.


ENDÜSTRİYEL KULLANIM

Basınçlandırma, depo besleme ve proses suyu uygulamalarında yüksek performans sunar.

UZUN SERVİS ÖMRÜ


Paslanmaz çelik gövde ve kaliteli hidrolik bileşenleri sayesinde yıllarca güvenilir şekilde çalışır.

6m³ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI

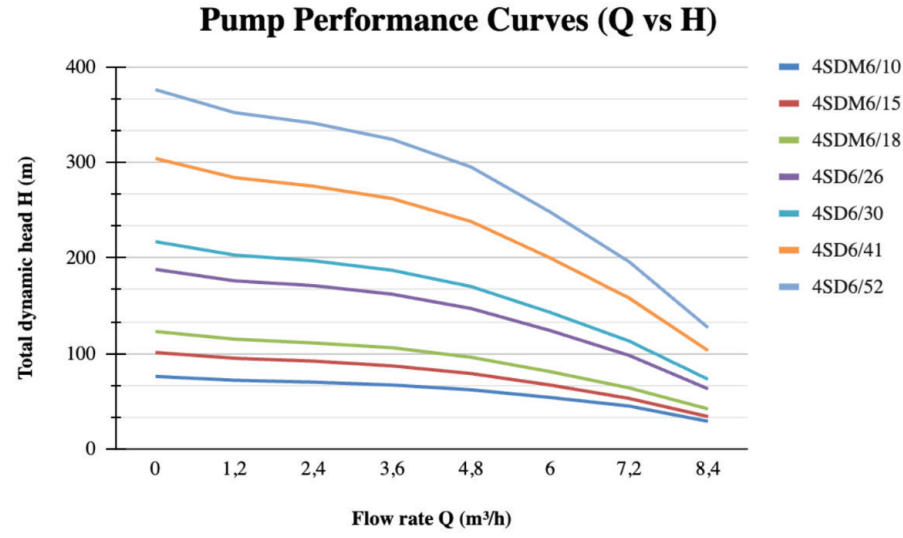


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³ / h	0								FİYAT
		HP	(V)		0	1.2	2.4	3.6	4,8	6	7,2	8,4	
4SDM6/10	DKDP09	1,5	220	H/m	76	72	70	67	62	54	45	29	
4SDM6/15	DKDP10	2	220	H/m	101	95	92	87	79	67	53	34	
4SDM6/18	DKDP11	3	220	H/m	123	115	111	106	96	81	64	42	
4SD6/26	DKDP12	4	380	H/m	188	176	171	162	147	124	98	63	
4SD6/30	DKDP13	5,5	380	H/m	217	203	197	187	170	143	113	73	
4SD6/41	DKDP14	7,5	380	H/m	304	284	275	262	238	200	158	103	
4SD6/52	DKDP15	10	380	H/m	376	352	341	324	295	248	196	127	

8m³ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI

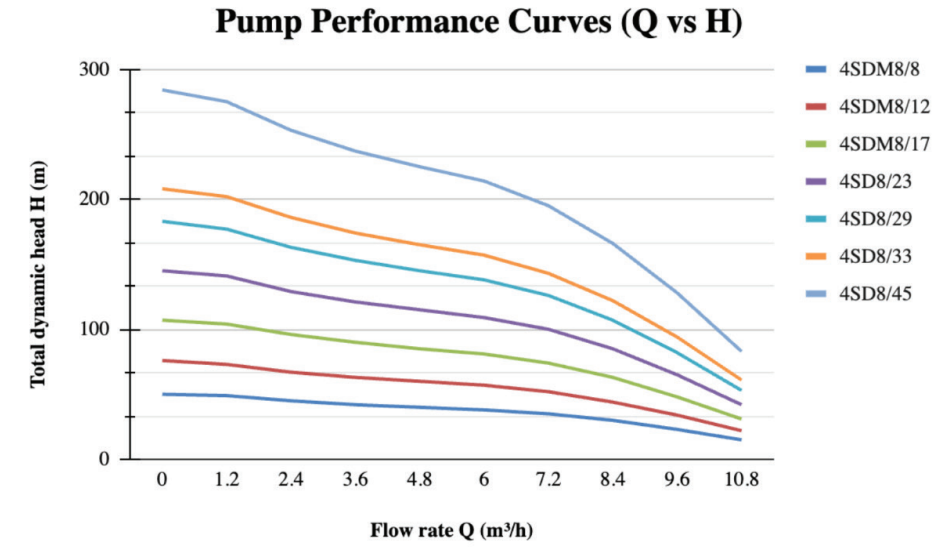


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³ / h	0										FİYAT
		HP	(V)		0	1.2	2.4	3.6	4,8	6	7.2	8.4	9,6	10.8	
4SDM8/8	DKDP16	1.5	220	H/m	50	49	45	42	40	38	35	30	23	15	
4SDM8/12	DKDP17	2	220	H/m	76	73	67	63	60	57	52	44	34	22	
4SDM8/17	DKDP18	3	220	H/m	107	104	96	90	85	81	74	63	48	31	
4SD8/23	DKDP19	4	380	H/m	145	141	129	121	115	109	100	85	65	42	
4SD8/29	DKDP20	5.5	380	H/m	183	177	163	153	145	138	126	107	82	53	
4SD8/33	DKDP21	7.5	380	H/m	208	202	186	174	165	157	143	122	94	61	
4SD8/45	DKDP22	10	380	H/m	284	275	253	237	225	214	195	166	128	83	

10m³ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI

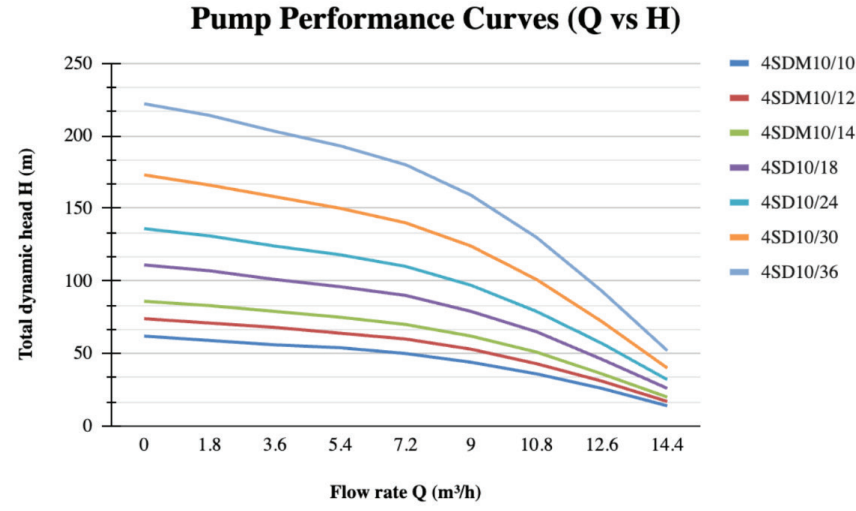

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	FİYAT
		HP	(V)			30	60	90	120	150	180	210	240	
4SDM10/10	DKDP23	2	220	H/m	62	59	56	54	50	44	36	26	14	
4SDM10/12	DKDP24	3	220	H/m	74	71	68	64	60	53	43	31	17	
4SDM10/14	DKDP25	3	220	H/m	86	83	79	75	70	62	51	36	20	
4SD10/18	DKDP26	4	380	H/m	111	107	101	96	90	79	65	46	26	
4SD10/24	DKDP27	5.5	380	H/m	136	131	124	118	110	97	79	57	32	
4SD10/30	DKDP28	7.5	380	H/m	173	166	158	150	140	124	101	72	40	
4SD10/36	DKDP29	10	380	H/m	222	214	203	193	180	159	130	93	52	

16m³ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI

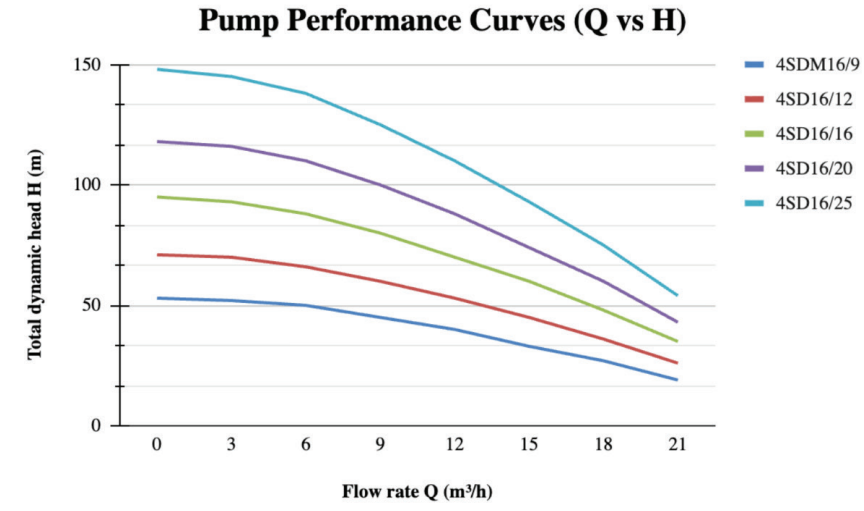

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	FİYAT
		HP	(V)			50	100	150	200	250	300	350	
4SDM16/9	DKDP30	3	220	H/m	53	52	50	45	40	33	27	19	
4SD16/12	DKDP31	4	380	H/m	71	70	66	60	53	45	36	26	
4SD16/16	DKDP32	5.5	380	H/m	95	93	88	80	70	60	48	35	
4SD16/20	DKDP33	7.5	380	H/m	118	116	110	100	88	74	60	43	
4SD16/25	DKDP34	10	380	H/m	148	145	138	125	110	93	75	54	

4m³ DERİN KUYU DALGIÇ MOTORLARI

4" Derin Kuyu Dalgıç Motorları; derin kuyu pompalarıyla birlikte çalışmak üzere geliştirilmiş, yağ soğutmalı yapısı sayesinde yüksek verim ve uzun ömür sunan profesyonel motor sistemleridir. Paslanmaz çelik gövdesi, su altında sürekli çalışmaya uygun yapısı ve güçlü tork karakteristiğiyle zorlu çalışma koşullarında güvenilir performans sağlar.

YAĞ SOĞUTMALI MOTOR

Yağ soğutmalı motor yapısı, oluşan ısıyı dengeli şekilde dağıtarak uzun süreli ve stabil çalışma sağlar.

HERMETİK SIZDIRMAZLIK

Tam kapalı gövde yapısı sayesinde motor iç bileşenleri suya, neme ve dış etkenlere karşı güvenle korunur.

YÜKSEK KALKIŞ TORKU

İlk çalıştırma anında güçlü tork üreterek dalgıç pompa sistemlerinin verimli şekilde devreye girmesini sağlar.

UZUN SERVİS ÖMRÜ

Kaliteli yataklama sistemi ve dayanıklı iç bileşenleri sayesinde bakım ihtiyacını azaltarak uzun yıllar güvenilir kullanım sunar.



4m³ DERİN KUYU DALGIÇ MOTORLARI

4" Yağ Soğutmalı Dalgıç Motorları; derin kuyu su temini, tarımsal sulama, içme suyu sistemleri ve endüstriyel pompa uygulamalarında yüksek verim sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Yağ soğutmalı yapısı motor sıcaklığını dengede tutarak sürekli çalışma koşullarında performans kaybını önler.

Paslanmaz çelik gövdesi korozyona karşı yüksek direnç sunarken, hermetik sızdırmaz yapısı motor bileşenlerini dış etkenlerden korur. Sessiz çalışması, düşük enerji tüketimi ve yüksek kalkış torku sayesinde farklı dalgıç pompa sistemleriyle tam uyum sağlayarak uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım deneyimi sunar.



MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		KABLO UZUNLUĞU (MT)	FİYAT
		HP	(V)		
4SDM750S	DKDM01	1	220	2	
4SDM1100S	DKDM02	1.5	220	2	
4SDM1500S	DKDM03	2	220	2	
4SDM2200S	DKDM04	3	220	2	
4SD750T	DKDM05	1	380	2	
4SD1100T	DKDM06	1.5	380	2	
4SD1500T	DKDM07	2	380	2	
4SD2200T	DKDM08	3	380	2	
4SD3000T	DKDM09	4	380	2	
4SD4000T	DKDM10	5.5	380	2	
4SD5500T	DKDM11	7.5	380	2	
4SD7500T	DKDM12	10	380	2	

DERİN KUYU SİSTEMİ

Profesyonel derin kuyu pompalarıyla tam uyumlu çalışma sağlar.

YAĞ SOĞUTMALI MOTOR

Sürekli çalışmada optimum sıcaklık dengesi oluşturarak motor ömrünü uzatır.

GÜÇLÜ PERFORMANS

Yüksek kalkış torku sayesinde güvenilir ilk çalışma ve kararlı performans sunar.


PASLANMAZ GÖVDE

Korozyona dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.

3" DALGIÇ POMPA

3" dalgiç pompalar, dar çaplı sondaj kuyularından temiz su temini için tasarlanmıştır. Konutlar, yazlıklar, tarım sulama sistemleri ve küçük ölçekli tesislerde güvenle kullanılır.

Kompakt yapısı sayesinde dar alanlara kolayca monte edilir. Paslanmaz çelik gövdesi uzun ömür ve yüksek korozyon direnci sağlar. Enerji verimli motoru ile sürekli ve dengeli performans sunar.

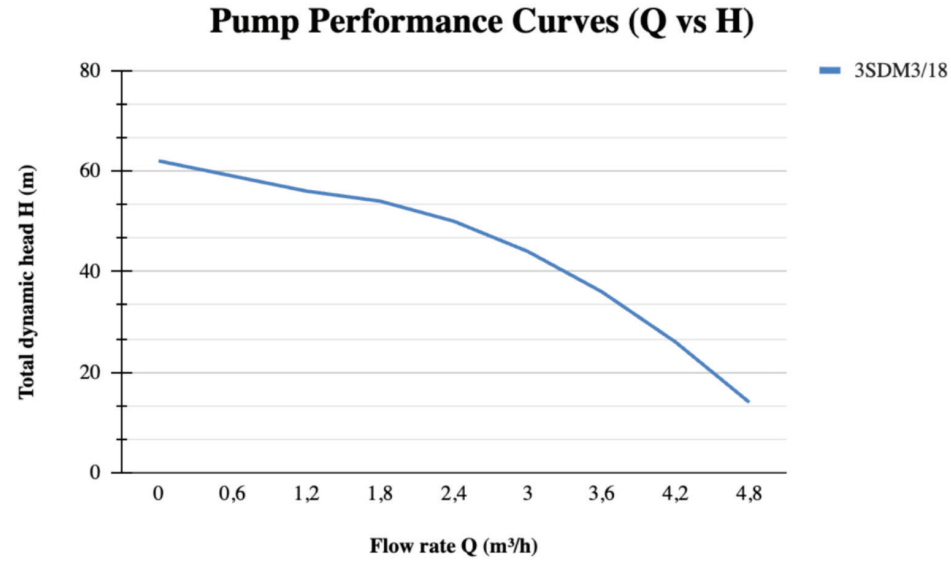


MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³ / h	L/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	FİYAT
		HP	(V)			0	10	20	30	40	50	60	70	80	
3SDM3/18	DKDT01	1	220	H/m	62	59	56	54	50	44	36	26	14		

4SK SERİSİ SÜRTME FANLI DALGIÇ POMPA

4SK serisi sürtme fanlı dalgiç pompalar, derin kuyulardan temiz su temini için tasarlanmıştır. Yüksek basma yüksekliği gerektiren uygulamalarda konutlar, tarım sulama sistemleri ve endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Sürtme fanlı motor yapısı sayesinde etkili soğutma sağlar ve uzun süreli, güvenilir çalışma sunar.

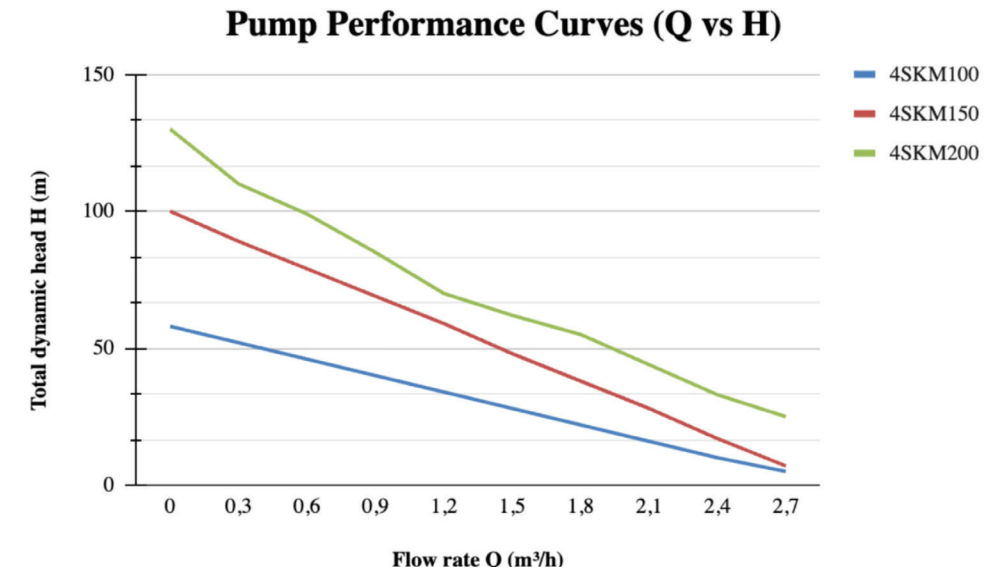

MODEL	ÜRÜN KODU	GÜÇ		m³ / h	L/min	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	FİYAT
		HP	(V)			0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
4SKM100	DKDT02	1	220	H/m	58	52	46	40	34	28	22	16	10	5		
4SKM150	DKDT03	1.5	220	H/m	100	89	79	69	59	48	38	28	17	7		
4SKM200	DKDT04	2	220	H/m	130	110	99	85	70	62	55	44	33	25		

SPA DALGIÇ POMPALARI

SPA Dalgiç Pompaları; spa, jakuzi, havuz ve temiz su transferi uygulamalarında yüksek debi, sessiz çalışma ve uzun ömürlü kullanım sunmak üzere geliştirilmiştir. Paslanmaz çelik gövdesi, kompakt tasarımı ve güvenilir motor yapısıyla sürekli çalışmaya uygun profesyonel bir çözümdür.



YÜKSEK DEBİLİ SU TRANSFERİ

Spa ve havuz sistemlerinde güçlü debi sağlayarak su sirkülasyonunu verimli şekilde gerçekleştirir.

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE

Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.

SESSİZ ÇALIŞMA

Düşük titreşim ve sessiz motor teknolojisiyle konforlu kullanım sağlar.

SÜREKLİ ÇALIŞMAYA UYGUN

Güçlü motor yapısı ve kaliteli bileşenleri sayesinde uzun süre kesintisiz çalışabilir.

SPA DALGIÇ POMPALARI

SPA Dalgiç Pompası; spa, jakuzi, havuz sistemleri ve temiz su transferi uygulamalarında yüksek performans sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Güçlü motor yapısı ve optimize edilmiş hidrolik tasarımı sayesinde yüksek debiyle güvenilir su sirkülasyonu sunar.

Paslanmaz çelik gövdesi korozyona karşı üstün dayanım sağlarken, kompakt yapısı dar alanlarda kolay montaj avantajı sunar. Sessiz çalışma karakteri, düşük bakım ihtiyacı ve uzun servis ömrü sayesinde hem bireysel hem de profesyonel su sistemleri için güvenilir ve verimli bir çözüm oluşturur.



MODEL	ÜRÜN KODU	DIŞ ÇAP	GÜÇ		ÇIKIŞ (İNÇ)	MAX AKIŞ GÜCÜ (L/M)	MAX İRTİFA (M)	FİYAT
		MM	KW	HP				
SPA6-32-1.5	KKP01	40, 32, 25	1.5	2	2"	216	42	

SPA VE JAKUZİ SİSTEMLERİ

Kesintisiz su sirkülasyonu sağlayarak konforlu kullanım sunar.

HAVUZ UYGULAMALARI

Filtrasyon ve temiz su transferinde yüksek performans sağlar.

SESSİZ MOTOR

Düşük titreşim ve sessiz çalışma ile kullanıcı konforunu artırır.

UZUN ÖMÜRLÜ YAPI

Paslanmaz çelik gövdesi ve kaliteli bileşenleriyle yıllarca güvenilir şekilde çalışır.

QDX VE TCM DALGIÇ POMPALARI

QDX Dalgiç Pompalar; açık kuyular, su depoları, bahçe sulama sistemleri ve temiz su transferi uygulamaları için geliştirilmiş kompakt ve yüksek verimli pompa çözümleridir. Hafif yapısı, yüksek debi kapasitesi ve güvenilir motor teknolojisi sayesinde evsel ve tarımsal kullanımlarda uzun ömürlü performans sunar.

YÜKSEK DEBİLİ PERFORMANSI

Temiz su transferinde güçlü debi sağlayarak hızlı ve verimli su akışı oluşturur.

KOMPAKT TASARIM

Hafif ve ergonomik gövdesi sayesinde taşınması kolaydır ve dar alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

SIZDIRMAZ MOTOR YAPISI

Tam sızdırmaz motor sistemi sayesinde su altında güvenli ve uzun süreli çalışma sağlar.

DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Dayanıklı gövde yapısı ve kaliteli bileşenleri sayesinde uzun servis ömrü sunarken bakım maliyetlerini azaltır.



AÇIK KUYU UYGULAMALARI

Açık kuyular ve su depolarında güvenilir temiz su transferi sağlar.

BAHÇE SULAMA

Sulama sistemleri için kesintisiz ve verimli su beslemesi sunar.

SESSİZ ÇALIŞMA

Düşük titreşimli motor yapısıyla konforlu kullanım sağlar.

DAYANIKLI YAPI

Uzun ömürlü gövde ve kaliteli motor teknolojisiyle yıllarca güvenilir performans sunar.

QDX VE TCM DALGIÇ POMPALARI


QDX Dalgiç Pompalar; açık kuyular, su depoları, yağmur suyu toplama sistemleri ve temiz su transferi uygulamalarında yüksek performans sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Güçlü motor yapısı ve optimize edilmiş hidrolik tasarımı sayesinde yüksek debiyle güvenilir su transferi gerçekleştirir.

Kompakt gövdesi kolay taşıma ve montaj avantajı sunarken, sızdırmaz motor yapısı su altında güvenli ve kesintisiz çalışma sağlar. Sessiz çalışma karakteri, düşük enerji tüketimi ve dayanıklı yapısıyla bahçe sulama, depo besleme ve genel temiz su uygulamalarında güvenilir bir çözüm sunar.



MODEL	ÜRÜN KODU	ÇIKIŞ	GÜÇ		MAX AKIŞ GÜCÜ (L/M)	MAX İRTİFA (M)	FİYAT
		İNÇ	HP	GÜÇ (KW)			
QDX-1.5-17-0.37	KKP02	1"	0.5	0.37	120	17	
QDX-1.5-32-0.75	KKP03	1"	1	0.75	150	32	

Pump Performance Curves (Q vs H)

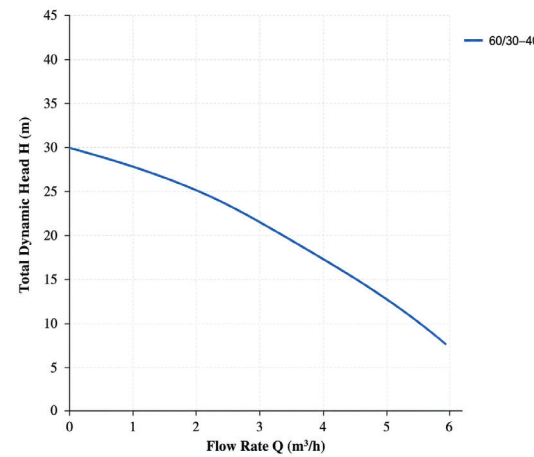

Description

Hmax: 50m
Q max: 100 L/min
Insulation class: B
Protection grade: IP 68
Maximum diameter: Ø 100mm
Highest temperature of liquid: 35°C

TC M 30/20-250 A
Float switch(on demand)
Motor Power(W)
Head(m)
Capacity(L/min)
Single phase motor
TC Series submersible pump



MODEL	MOTOR GÜCÜ		L/min	0	17	33	50	60	67	75	83	100	FİYAT
	kW	HP	m³/h	0	1	2	3	3.6	4	4.5	5	6	
TCM60/30-400A	0.4	0.5	Head (m)	30	29	28	25	23	22	19	17	10	

ÇELİK GÖVDELİ BASINÇ ARTIRICILAR

Çelik gövdeli basınç artırıcılar, tesisat sistemlerinde sabit ve dengeli su basıncı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Konutlarda, merkezi sıcak su sistemlerinde ve güneş enerjili su tesisatlarında yaygın olarak tercih edilir.

Yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı çelik gövdesi, zorlu çalışma koşullarında güvenilir performans sunar. Korozyona dayanıklı yapısı hijyen avantajı sağlarken, uzun ömürlü kullanım imkânı verir. Otomatik kontrol sistemi sayesinde enerji verimli çalışır, su basıncını dengeler ve tesisatın güvenli şekilde işletilmesine katkıda bulunur.

Sıcak su tesisatlarında yetersiz basıncı yükseltmek ve kullanım noktalarında sabit, konforlu su basıncı sağlamak amacıyla kullanılan özel pompa sistemleridir. Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerle üretilir ve binaların merkezi sıcak su sistemleri, oteller, evlerde kullanılır. Otomatik kontrol özellikleri sayesinde ihtiyaca göre devreye girerek enerji verimliliği sağlar, tesisatın güvenli ve uzun ömürlü çalışmasına katkıda bulunur.



BASINÇ ARTIRICILAR

Sıcak su tesisatlarında yetersiz basıncı yükseltmek ve kullanım noktalarında sabit, konforlu su basıncı sağlamak amacıyla kullanılan özel pompa sistemleridir.

Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerle üretilir ve binaların merkezi sıcak su sistemleri, oteller, evlerde kullanılır. Otomatik kontrol özellikleri sayesinde ihtiyaca göre devreye girerek enerji verimliliği sağlar, tesisatın güvenli ve uzun ömürlü çalışmasına katkıda bulunur.



MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ (W)	HIZ MIN (R/MIN)	MAX İRTİFA (M)	MAX KAPASİTE (L/MIN)	KOLİ ADETİ	FİYAT
		İNÇ	İNÇ						
CRS15/9	BAP02	3/4"	3/4"	220	2280	9	35	8	
CRS20/11	BAP03	1"	1"	245	2620	11	67	4	

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX AKIŞ (L/M)	MAX İRTİFA (M)	KOLİ ADETİ	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	(W)	GÜÇ (V)				
DC15-18	BAP01	1/2	1/2	85	24	35	18	8	

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ		MAX EMİŞ GÜCÜ (M)	MAX İRTİFA (M)	MAX AKIŞ (L/MIN)	FİYAT
		İNÇ	İNÇ	HP	GÜÇ (KW)				
CL15GRS-15	BAP01	3/4	3/4	0,16	0,12	6	15	25	

FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI

Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompaları; ısıtma, soğutma ve sıcak su sirkülasyon sistemlerinde enerji tasarrufu sağlayan akıllı pompa çözümleridir. Değişken devir kontrolü sayesinde sistem ihtiyacına göre otomatik olarak çalışarak maksimum verim ve sessiz işletme performansı sunar.

AKILLI FREKANS KONTROLÜ

Motor devrini sistem ihtiyacına göre otomatik ayarlayarak optimum performans sağlar.

ENERJİ TASARRUFU

Sadece ihtiyaç duyulan güçte çalışarak elektrik tüketimini önemli ölçüde azaltır.

SESSİZ ÇALIŞMA

Düşük titreşimli yapısı sayesinde konut ve ticari uygulamalarda konforlu kullanım sunar.

UZUN SERVİS ÖMRÜ


Basınç dalgalanmalarını azaltan akıllı kontrol sistemi sayesinde pompa ve tesisat ömrünü uzatır.



FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPALARI

Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompaları; ısıtma sistemleri, soğutma tesisatları, sıcak su sirkülasyonu ve kapalı devre su transferi uygulamalarında maksimum enerji verimliliği sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Entegre frekans konvertörü sayesinde motor devrini anlık sistem ihtiyacına göre optimize ederek sabit basınç ve dengeli debi sunar.

Akıllı elektronik kontrol sistemi enerji tüketimini azaltırken, sessiz çalışma karakteri ve düşük titreşim seviyesi kullanıcı konforunu artırır. Kompakt tasarımı, kolay montajı ve uzun servis ömrü sayesinde konutlardan ticari binalara kadar geniş bir kullanım alanında güvenilir performans sunar.

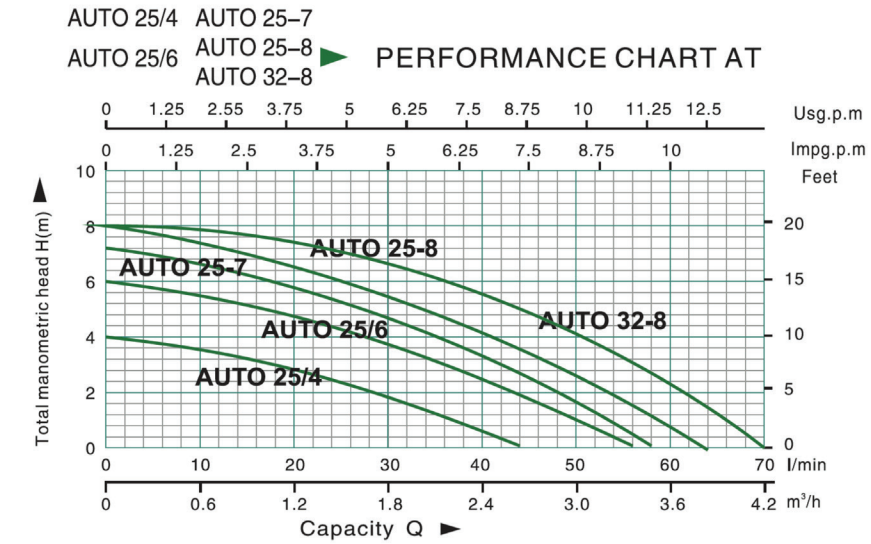

AKILLI FREKANS

Sistem ihtiyacına göre motor hızını otomatik olarak ayarlar.

MAKSİMUM ENERJİ

Gereksiz enerji tüketimini azaltarak işletme maliyetlerini düşürür.

SESSİZ VE DENGELİ

Titreşimi ve basınç dalgalanmalarını minimum seviyeye indirir.

ISITMA VE SOĞUTMA

Konut, ticari bina ve endüstriyel tesisatlarda güvenilir sirkülasyon sağlar.

MODEL	ÜRÜN KODU	GİRİŞ-ÇIKIŞ		GÜÇ (W)	HIZ MIN (R/MIN)	MAX İRTİFA (M)	MAX KAPASİTE (L/MIN)	KOLİ ADETİ	FİYAT
		İNÇ	İNÇ						
AUTO 25-6/130	FSP01	1"	1"	45	3500	6	56	8	
AUTO 25-7/180	FSP02	1"	1"	50	3580	7	60	8	
AUTO 25-8/180	FSP03	1"	1"	75	3850	8	71	8	
AUTO 32-8/180	FSP04	1"	1"	75	3850	8	75	8	

YATAY GENLEŞME TANKLARI

Yatay genleşme tankları; kapalı sistemlerde basınç dalgalanmalarını dengelemek ve tesisatın güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan basınçlı tanklardır. Özellikle binaların hidrofor sistemlerinde, su temin ve ısıtma tesisatlarında pompanın sık devreye girip çıkmasını önler.

İç yapısındaki diyafram sayesinde su ile hava birbirinden ayrılır, tesisat basıncı dengede tutulur ve sistem elemanlarının ömrü uzatılır. Farklı hacim ve basınç değerlerine sahip modelleri mevcuttur.



MODEL	ÜRÜN KODU	HACİM (LT)	ÇAP (MM)	EN (MM)	YÜKSEKLİK (MM)	BAĞLANTI (İNÇ)	ÖN GAZ BASINÇ (BAR)	FİYAT
								10 BAR
YATAY GENLEŞME TANKLARI	YGT01	24	280	471	330	1	2	
	YGT02	50	380	615	430	1	2	
	YGT03	100	460	800	500	1	4	

DİKEY GENLEŞME TANKLARI

Dikey genleşme tankları; kapalı tesisatlarda basınç değişimlerini dengelemek ve sistemin kararlı çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan basınçlı tanklardır. Özellikle binaların hidrofor sistemleri, su temin ve ısıtma uygulamalarında tercih edilir.

Diyaframlı yapısı sayesinde su ile hava birbirinden ayrılarak basınç dalgalanmaları kontrol altına alınır, pompanın sık devreye girmesi önlenir ve tesisat ekipmanlarının ömrü uzatılır. Dikey tasarımı sayesinde daha az yer kaplar ve farklı kapasite seçenekleriyle sunulur.



MODEL	ÜRÜN KODU	HACİM (LT)	ÇAP (MM)	YÜKSEKLİK(MM)	BAĞLANTI (İNÇ)	ÖN GAZ BASINÇ (BAR)	FİYAT
							10 BAR
DİKEY GENLEŞME TANKLARI	DGT01	24	280	471	1	2	
	DGT02	50	380	730	1	2	
	DGT03	100	460	1000	1	4	
	DGT04	150	508	1105	1	4	
	DGT05	200	585	1110	1	4	
	DGT06	300	635	1235	1	4	
	DGT07	500					
	DGT08	750					
	DGT09	1000					

FLATÖRLER

Flatörler; sıvı seviyesindeki değişime göre mekanik veya elektriksel olarak açma-kapama yapan, seviye kontrolünde yaygın kullanılan güvenilir ekipmanlardır. Su depoları, kuyular, binaların hidrofor sistemleri ve endüstriyel tanklarda pompaların otomatik olarak devreye girip çıkmasını sağlar.

Taşma riskini önler, pompanın susuz çalışmasını engelleyerek ekipman ömrünü uzatır ve sistemin güvenli, verimli çalışmasına katkı sağlar. Farklı kapasite, kablo uzunluğu ve kullanım amacına uygun modelleri mevcuttur.



MODEL	ÜRÜN KODU	UZUNLUK (MT)	KOLİ ADETİ	KOLİ AĞIRLIĞI	FİYAT
SK-12	AKS01	1.6	20	15 KG	
SK-12	AKS02	3	20	20 KG	
SK-12	AKS03	5	20	20 KG	
SK-12	AKS04	10	10	20 KG	

BASINÇ ŞARTELLERİ

Basınç şalterleri; tesisat içerisindeki su basıncını algılayarak, ayarlanan alt ve üst basınç değerlerine göre pompayı otomatik olarak devreye alan veya durduran kontrol elemanlarıdır. Özellikle binaların hidrofor sistemlerinde, su temin tesisatlarında ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Sistem basıncının dengede kalmasını sağlar, pompanın gereksiz çalışmasını önleyerek enerji tasarrufu sağlar ve ekipmanların güvenli, uzun ömürlü çalışmasına katkıda bulunur. Ayarlanabilir basınç aralıklarına ve farklı bağlantı tiplerine sahip modelleri mevcuttur.



SK-3A



SK-9C



SK-6C



PC-4W

MODEL	ÜRÜN KODU	BASINÇ ARALIĞI	KOLİ ADETİ	FİYAT
PC-4W BASINÇ ŞARTELİ	AKS05	1-6	20	
PC-4W BASINÇ ŞARTELİ	AKS06	2-11	20	
PC-4W BASINÇ ŞARTELİ	AKS07	2-8	20	
PC-4W BASINÇ ŞARTELİ	AKS08	3-11	20	
SK-9C- BASINÇ ŞARTELİ	AKS09	1-6	50	
SK-6C- BASINÇ ŞARTELİ	AKS10	1-6	50	
SK-3A- BASINÇ ŞARTELİ	AKS11	0.8-3.5	100	

MEMBRANLAR

Membranlar; genleşme tankları ve basınçlı sistemlerde su ile havayı birbirinden ayırarak sistem basıncının dengeli şekilde korunmasını sağlayan temel elastik bileşenlerdir.


Basınç dalgalanmalarını absorbe eder, pompanın sık devreye girip çıkmasını önler ve tesisat ekipmanlarının ömrünü uzatır. Dayanıklı ve esnek yapıları sayesinde uzun süreli, güvenilir performans sunar.



MODEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN TANIM	FİYAT
24	AKS12	24 LT EPDM MEMBRAN	
35/50	AKS13	25/50 LT EPDM MEMBRAN	
50/80	AKS14	50/80 LT EPDM MEMBRAN	
80/100	AKS15	80/100 LT EPDM MEMBRAN	
100/150	AKS16	100/150 LT EPDM MEMBRAN	
150/200	AKS17	150/200 LT EPDM MEMBRAN	
200	AKS18	200 LT EPDM MEMBRAN	
200/300	AKS19	200/300 LT EPDM MEMBRAN	
500/750	AKS20	500/750 LT EPDM MEMBRAN	
750	AKS21	750 LT EPDM MEMBRAN	
1000	AKS22	1000 LT EPDM MEMBRAN	
1000/1500	AKS23	1000/1500 LT EPDM MEMBRAN	

HİDROFOR BAĞLANTI FLEKSLERİ

Hidrofor bağlantı flexleri; pompa ve tesisat arasında güvenli ve esnek bağlantı sağlamak amacıyla kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Titreşim ve darbeleri absorbe ederek tesisat üzerindeki mekanik gerilimi azaltır, gürültüyü minimize eder. Dayanıklı malzeme yapısı sayesinde basınca ve sıcaklığa karşı direnç gösterir, hidrofor sistemlerinin daha uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasına katkıda bulunur.

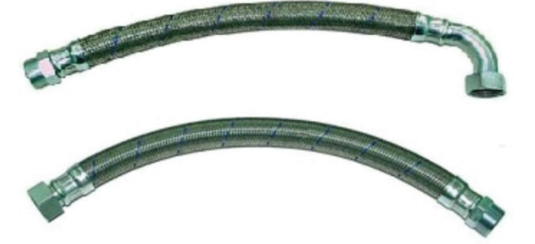

MODEL	ÜRÜN KODU	UZUNLUK (CM)	MODEL	FİYAT
1"	AKS24	70	HİDROFOR FLEXİ	
1"	AKS25	100	HİDROFOR FLEXİ	

MANOMETRE VE BEŞYOLLU



MODEL	ÜRÜN KODU	ÇEKVALF	BASINÇ	BAĞLANTI	FİYAT
MANOMETRE	AKS26			1.6	
BEŞYOLLU	AKS31			1"	
BEŞYOLLU	AKS32	VAR		1"	
BEŞYOLLU EKO	AKS33	VAR		1"	
BEŞYOLLU	AKS34	VAR		1 1/4"	

DALGIÇ KONTROL PANOLARI

Mini pano; derin kuyu dalgıç pompalarının güvenli ve kontrollü şekilde çalışmasını sağlamak üzere tasarlanmış kompakt kontrol sistemidir.

Pompanın çalıştırma ve durdurma işlemlerini yönetirken, elektriksel koruma ve kontrol fonksiyonlarıyla sistem güvenliğini artırır. Kolay montajı ve kullanıcı dostu yapısı sayesinde derin kuyu uygulamalarında pratik ve güvenilir bir çözüm sunar.



MODEL	ÜRÜN KODU	KABLO(CM)	HP	TERMİK	KONDANSATÖR	FİYAT
MİNİ PANO	AKS27	80	1	15	40	
MİNİ PANO	AKS28	80	1,5	18	50	
MİNİ PANO	AKS29	80	2	20	60	
MİNİ PANO	AKS30	80	3	25	80	

DİJİTAL KONTROL PANOLARI

0,75–7,5 kW aralığındaki üç fazlı ve boru tipi pompaların otomatik seviye, basınç kontrolü ve koruması için uygundur. Motorlar doğrudan yol verme (DOL) ile çalıştırılır.

Otomatik / Manuel çalışma modu desteği.

4 farklı çalışma sistemi (sıvı seviye sensörü, şamandıra (float switch), elektrikli kontaklı basınç göstergesi ve mekanik basınç şalteri) sayesinde farklı uygulamalara kolayca uyum sağlar. Akıllı koruma sistemi; düşük/yüksek gerilim, aşırı akım, kısa devre, faz kaybı ve susuz çalışma korumalarıyla güvenli işletim sunar. LCD ekran üzerinden çalışma değerleri ve arıza bilgileri anlık olarak izlenebilir, kullanıcı ihtiyaçlarına göre kolayca yapılandırılabilir.



MODEL	ÜRÜN KODU	VOLTAJ	HP	FİYAT
DİJİTAL PANO PW-01	AKS31	220W	1-3	
DİJİTAL PANO PW-01	AKS32	380W	1-5.5	
DİJİTAL PANO PW-01	AKS33	380W	7.5-10	

KABLO SEÇİM TABLOSU

220W

KW	HP	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	A
0.75	1	40	80	105	160										66
1.1	1.5	630	50	75	115	190									8.4
1.5	2	20	35	60	920	145	235								10.3
2.2	3		30	50	70	185	185								15

380W

KW	HP	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	A
0.75	1	230													2.4
1.1	1.5	180	235												3.2
1.5	2	135	225	360											4.3
2.2	3	100	165	285	390										5.9
3	4	65	110	180	225	420									7.7
4	5.5	50	85	136	195	330	500								10.4
5.5	7.5	40	70	110	165	270	420								14
7.5	10		60	100	150	250	410								18
9.2	12.5		50	80	120	205	330	540							23
11	15			60	100	170	281	440							25

380W YILDIZ ÜÇGEN

KW	HP	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	A
15	20			80	110	200	310	490							
18,5	25			60	90	160	250	400	560						
22	30			50	70	130	210	340	470						
26	35			46	68	110	180	290	410						
30	40				40	100	160	250	360	500					
37	50					80	130	200	290	410					
45	60					70	110	170	240	350	480				
55	75						80	130	180	260	360	500			
66	90							110	160	230	320	450	320		
75	100							100	150	200	290	380	440	540	151
92	125								120	170	230	300	370	450	180
110	150								100	150	70	185	185	185	265
132	180									120	165	210	260	310	265
150	200										150	190	230	280	290

SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI TABLOSU

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA ÇAPI			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI			3/5"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m3/h	L/mİN	L/sn	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METRESİNDE SÜRTÜNME KAYBI (Metre)												
1.2	20	0.3	10.4	3.7	1	0.3									
1.5	25	0.4	15.8	5.7	1.5	0.5									
1.8	30	0.5	22.3	8	2.1	0.7									
2.1	35	0.6	29.8	10.8	2.8	0.9	0.3		PVC BORU İÇİN ÇARPAN					0.70	
2.4	40	0.7	38.2	13.8	2.7	1.2	0.4		ALÜMİNYUM BORU İÇİN ÇARPAN					0.70	
3	50	0.8	58.2	21.1	8	1.8	0.6		YENİ ÇELİK BORU ÇARPAN					0.80	
3.6	60	1	82	30	10.8	2.5	0.9		AZ PASLI ÇELİK BORUM İÇİN ÇARPAN					1.25	
4.2	70	1.2		40	13.9	3.3	1.1								
4.8	80	1.3		51.5	17.5	4.3	1.5								
5.4	90	1.5		64	21.4	5.4	1.8	0.5							
6	100	1.7		79	33	6.6	2.2	0.6							
7.5	125	2.1			47	10	3.4	0.9							
9	150	2.5			63	14.2	4.7	1.2	0.4						
10.5	175	2.9			82	19	6.3	1.6	0.6						
12	200	3.3				24.5	8.1	2.1	0.7						
15	250	4.2				37.5	12.3	3.2	1.1	0.4					
18	300	5				53	17.3	4.5	1.6	0.5					
24	400	6.7					29.5	7.8	2.7	0.9					
30	500	8.3					44.8	12	4.1	1.4	0.5				
36	600	10						16.9	5.8	1.9	0.7				
42	700	11.7						22.6	7.8	2.69	0.9				
48	800	13.3						29	10.12	3.4	1.2	0.4			
54	900	15						36	15.2	4.2	1.5	0.5			
60	1000	16.7							23	5.1	1.8	0.7			
75	1250	20.8							32.6	7.9	2.7	1	0.5		
90	1500	25								11.2	3.8	1.4	0.7		
105	1750	29.2								15	5	1.9	0.9	0.5	
120	2000	33.3								19.4	6.5	2.4	1.2	0.6	
150	2500	41.7								30	9.8	3.8	1.8	0.9	
180	3000	50									13.8	5.3	2.5	1.3	
240	4000	66.7									23.8	9.1	4.4	2.2	0.7
300	5000	83.3										13.9	6.6	3.3	1.1
360	6000	100										20	9.5	4.7	1.6
420	7000	116.7											12.8	6.4	2.1
480	8000	133.3											21	10.5	3.5

GARANTİ KAPSAMI VE KOŞULLARI

Ürünlerimiz 2 yıl süresince “İMALAT HATASINA” karşı garanti kapsamındadır.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

- Hatalı montaj, yanlış veya eksik yapılmış tesisatlardan kaynaklanan arızalar.
- Sarsıntı, nakliye, fiziki çarpmalar, çevresel şartlar ve kimyasal etkenlerden kaynaklanan hasar ve arızalar.
- Hatalı veya yanlış pompa seçiminden kaynaklanan arızalar.
- Pano kullanılması gereken durumlarda panonun kullanılmaması veya uygun pano seçilmemesi nedeniyle oluşacak hasarlar.
- Daldırma derinliğine, çalışma şartlarına ve koşullarına dikkat edilmediği durumlarda oluşabilecek arızalar.
- 220 V ve 380 V olması gereken şebeke voltajının %5'in üzerinde düşmesi veya artması, faz kesilmesi veya fazlar arasındaki voltaj dengesizliklerinden kaynaklanan hasar ve arızalar.
- Pompalarda kuru çalışmadan kaynaklanan hasar ve arızalar.
- Aşırı nemli, bakımsız veya iyi havalandırılmayan ortamlara yerleştirilmiş pompa, pano ve hidroforlarda ortaya çıkan hasar ve arızalar.
- Santrifüj pompa ve hidroforlarda emiş hattının daraltılması veya doğru ve usulüne uygun yapılmaması nedeniyle oluşabilecek arıza ve şikayetler.
- Uygun su sıcaklığında çalıştırılmayan pompalar.
- Aşırı soğuk veya don nedeniyle pompa gövdesinde veya ara parçada oluşabilecek hasar ve arızalar.
- Motor yanmaları.

İADE ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Arızalı ürünlerin iadesi kabul edilmez. Arızalı ürünle beraber gönderilen iade faturası tarafınıza tekrar gönderilecektir.

İade ürün gönderilmeden önce; hangi kargo veya ambarla gönderileceği, iade edilme sebebi, ürün modeli ve adedi gibi bilgilerin yazılı olarak tarafımıza fax veya e-mail yoluyla bildirilmesi gerekir. Onay verildikten sonra ürün peşin ödemeli olarak gönderilebilir. Ürünlerin gönderim ücreti gönderici tarafından karşılanır. Peşin olarak gönderilmeyen iade ürünler tarafımızdan teslim alınmayacaktır. Ambalajı hasar görmüş, taşımadan dolayı hasar oluşmuş, boya ve dış yüzeylerinde deformasyon bulunan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Kullanılmış ürünler kesinlikle iade alınmaz. Problemsiz ürünlerin iadesi; tarafımızca uygun görüldüğü takdirde, fatura tarihinden itibaren 45 günü geçmemek şartıyla kabul edilir. 45 günden sonraki iadelerde fatura edilen tutardan %15 düşülerek kabul edilir.

ARIZALI ÜRÜNLERDE İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

- Arızalı ürünlerin iadesi kabul edilmez. Arızalı ürüne beraber gönderilen iade faturası tarafınıza tekrar gönderilecektir.
- Arızalı ürünün durumu satıcı firma tarafından tespit edilir ve kolay giderilebilecek arızaların tarafınızca çözülmesi daha uygundur.
- Garanti kapsamına girmeyen ürünleri kendi bünyenizdeki teknik servis veya herhangi bir servis tarafından yaptırabilirsiniz.
- Yedek parçalar tarafınızdan ücreti karşılığında temin edilecektir.
- Satıcı firma, arızalı gelen bir ürünü doğrudan yenisi ile değiştiremez. Ürün, satıcı firmanın kendi teknik servisi veya yetkili servis tarafından kontrol edilmelidir. Bölgede servis yoksa, ürün merkez servisimize gönderildiğinde gerekli bilgilendirme tarafınıza yapılacaktır.
- Merkez servisimize gelen arızalı ürünler teknik servisimiz tarafından değerlendirilir; garanti kapsamında olan ürünler ücretsiz olarak tamir edilir.
- Garanti kapsamı dışında olan ürünler ise, tamir bedelinin tarafınızdan onaylanması ve ücretin peşin olarak ödenmesi şartıyla tamir edilir.
- Fan kilitlemesi, flatör arızası, donma nedeniyle oluşan çatlaklar, kullanım sırasında meydana gelen kırık parçalar, zamanla fan ve yatakta oluşan aşınmalar, fan ve difüzör değişimi gibi durumlarda; ayrıca dalgıç pompalarda emme kısmını tıkayan pislik bulunması halinde sorunun tarafınızca çözülmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde her iki taraf için zaman kaybı ve ek kargo maliyeti oluşacaktır.
- Motor yanmaları durumunda bölgenizdeki en yakın bobinaj ustasında sarım yapılması daha uygun olacaktır.
- Garanti kapsamına girmeyen ürünlerde arıza tespiti teknik servisimiz veya yetkili servisimiz tarafından yapılır. Tamir bedeli onaylandıktan sonra işlem hızlı bir şekilde tamamlanarak ürün tarafınıza sevk edilir.

HESAP NUMARALARI

**ELLESMERE GLOBAL ELEKTRONİK HİZMETLER, PAZARLAMA,
İTHALAT, İHRACAT, İMALAT, SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

VAKIFBANK HESAP NUMARASI TL : TR76 0001 5001 5800 7309 0455 74

GARANTİ BANK HESAP NUMARASI TL : TR55 0006 2001 1600 0006 2975 73

VAKIFBANK HESAP NUMARASI \$ USD : TR13 0001 5001 5804 8018 2344 64

GARANTİ BANK HESAP NUMARASI \$ USD : TR72 0006 2001 1600 0009 0939 71

NOTLAR:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTLAR:

[illegible][illegible]

 Ellesmere Global

 **KENTAS**

Telefon : 0232 335 03 00
e-posta : info@ellesmereglobal.com
Web sitesi : www.kentassupompalari.com
Adres : Fatih Mahallesi Ege Caddesi No:41/B
Gaziemir / İzmir